


Carte de 8 sorties digitales communicant en modbus RTU RS485 avec relais inverseurs et dispositif de forçage de l'état des sorties.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- **Tension d'alimentation** : De 20 à 26Vcc
- **Montage** : Rail Din
- **Température de fonctionnement** : de 0 à 50 C
- **Pouvoir de coupure des relais** : 6A/250VAC
- **Dimension** : 205 x 90 x 65 (Longueur x Largeur x Hauteur)

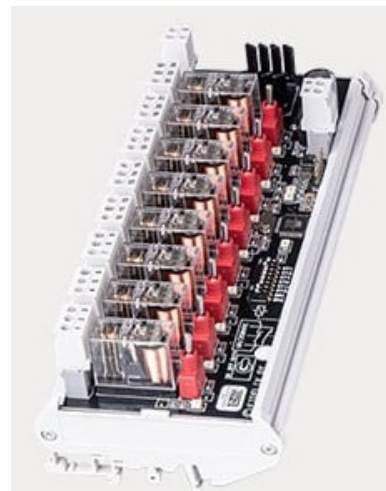

ADRESSE MODBUS

Il est possible de régler l'adresse du module en modifiant la position des commutateurs DIP 3 à 8. Chaque commutateur DIP représente une valeur binaire, comme indiqué sur le module : commutateur DIP 3 (ST32) = 32, commutateur DIP 4 (ST16) = 16, commutateur DIP 5 (ST8) = 8, commutateur DIP 6 (ST4) = 4, commutateur DIP 7 (ST2) = 2, commutateur DIP 8 (ST1) = 1.



Le module utilise le protocole Modbus RTU pour communiquer par le biais d'une connexion série RS485. Pour définir la vitesse Modbus à laquelle le module doit envoyer et recevoir des données, activez ou désactivez les commutateurs DIP 1 et 2 comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Vitesse de communication	Commutateur DIP 1 (BR2)	Commutateur DIP 2 (BR1)
9 600 bps	OFF	OFF
19 200 bps	OFF	ON
38 400 bps	ON	OFF
57 600 bps	ON	ON

Relais

Les huit relais de permutation disposent chacun d'un commutateur manuel qui leur permet de forcer l'état des sorties. La puissance maximum autorisé est de 6 A à 250 VAC. L'alimentation des relais s'élève à environ 26 mA par relais actif. Chaque relais peut conserver sa valeur de sortie ou sélectionner une valeur programmable en cas de perte de communication. Chaque relais dispose d'un voyant à LED qui s'allume lorsque la prise reliée à la sortie numérique (DO) est activée.

