



ELEVATION




Cadre C
ECHELLE 1:4

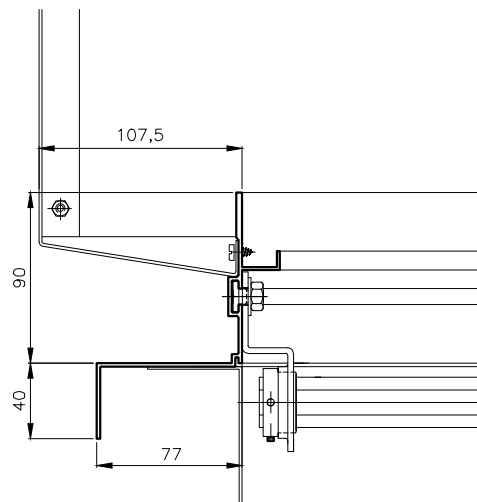


Pose sur costière coiffante droite de hauteur
150 mm minimum si pente toiture $\geq 5^\circ$

"h" est à déterminer en fonction de la largeur de l'appareil

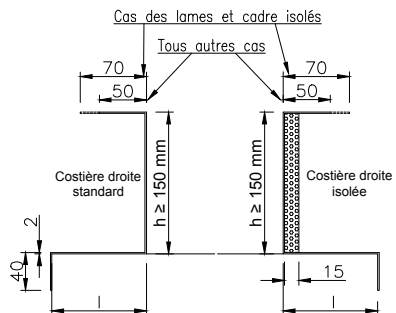


"l" est à déterminer en fonction de la largeur à couvrir

Coupe A-A

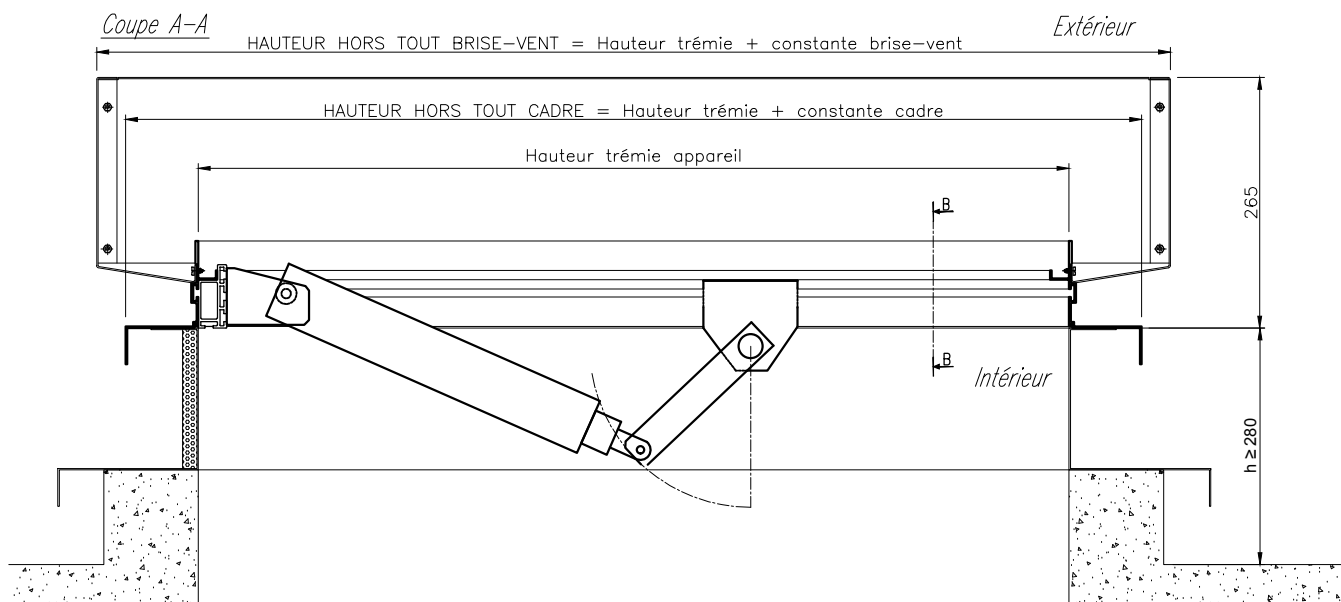

Coupe B-B

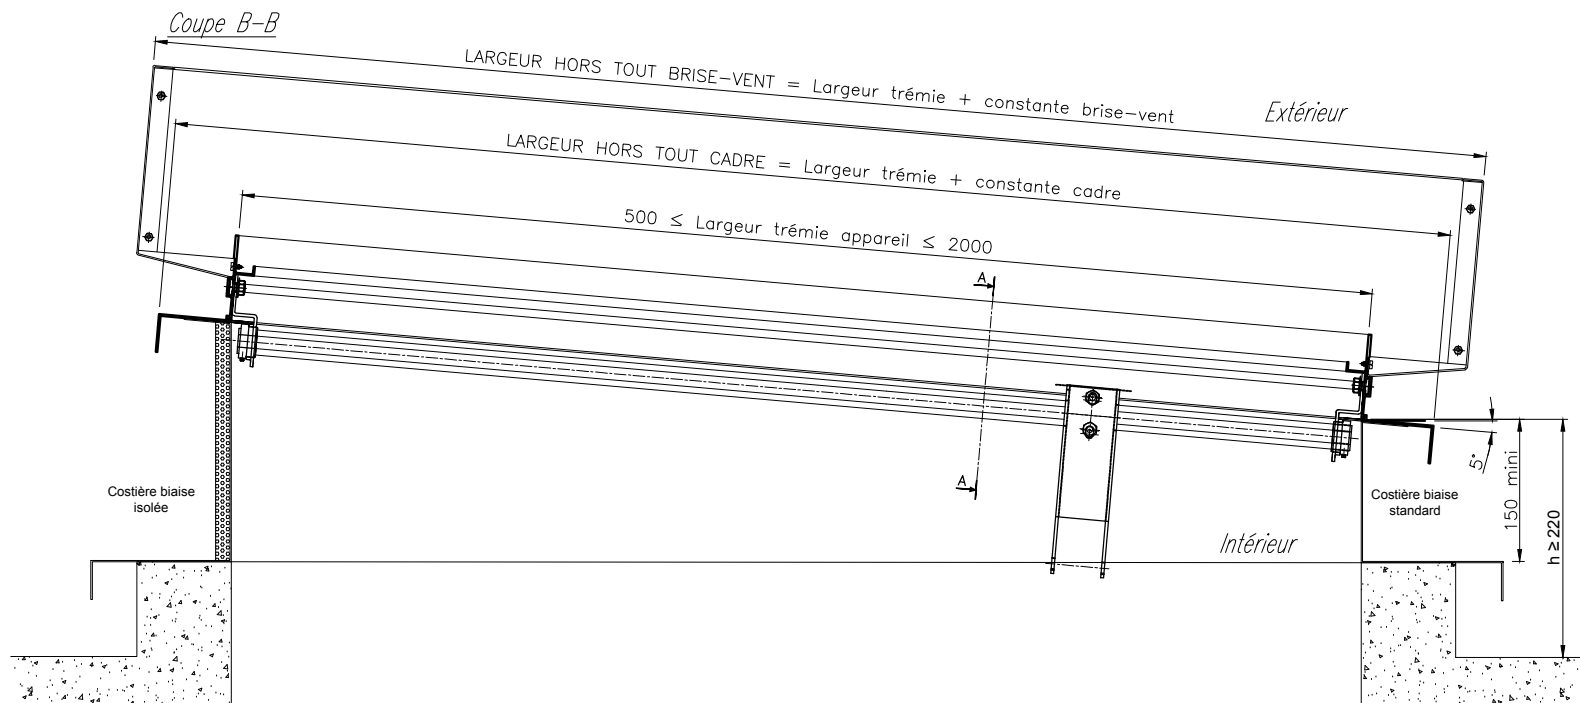

CALCUL HAUTEUR TREMIE APPAREIL

CERTILAM lames standards	CT1-CE-LAM-LUX-80
CERTILAM lames seules isolées	CT1-CE-LAM-LUX-89
CERTILAM lames et cadre isolés	CT1-CE-LAM-LUX-83
CERTILUX lames verre et polycarbonate 10 mm	CT1-CE-LAM-LUX-86

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à de tiers sans notre autorisation

© Copyright SOUCHIER SAS

PLAN DE PRINCIPE CERTILAM / CERTILUX sur costière coiffante isolée ou standard, droite ou biaise - Cadre C

Le: 26/05/2020



SOUCHIER

11 RUE DES CAMPANULES CS 30066
77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Tél : (33) 01 60 37 79 50
Fax : (33) 01 60 37 79 89

Ech: 1/8

Ind: A1

CT1-CE-LAM-LUX-51