


Nota : Câbles en sur-longueur de 3 m Sortie de cadre  
spécifiée client  
Existe en OTF V2

2 Profils différents / 2 Types de  
constantes



Profil 40 : Cst = 116 mm

Profil 30 : Cst = 144 mm


A-A ( 1:10 )

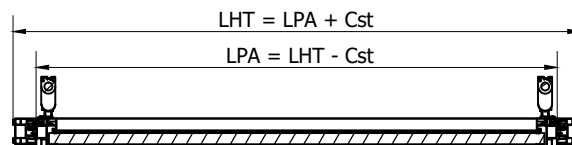


B-B ( 1:10 )

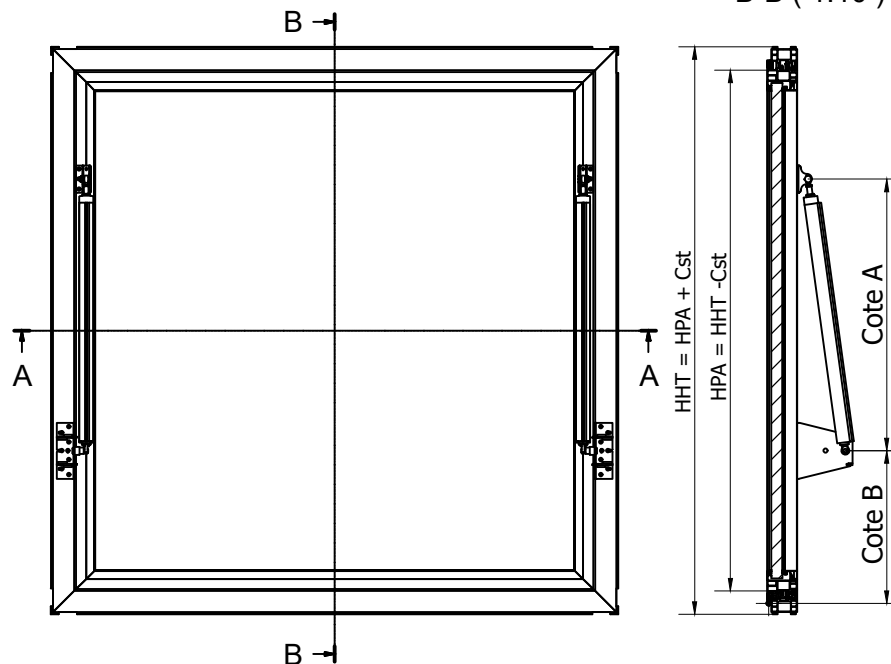

Angle  $\alpha$  variable  
 $15^\circ \leq \alpha \leq 60^\circ$  - abattant relevant  
 $15^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$  - anglaise

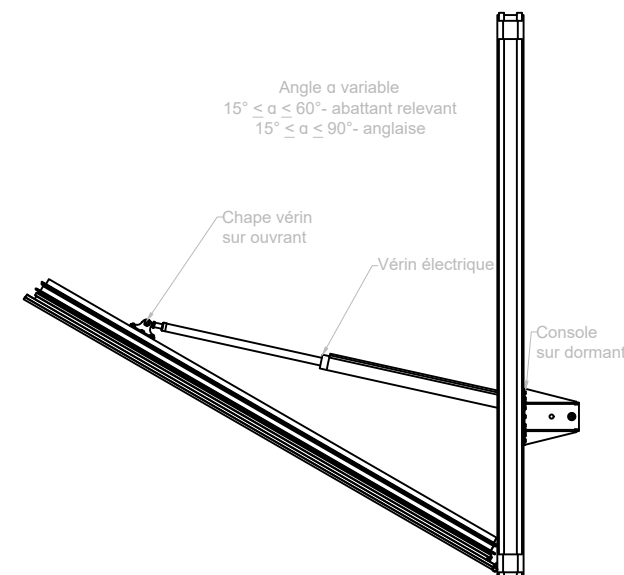


Cote HPA (perpendiculaire aux  
articulations)

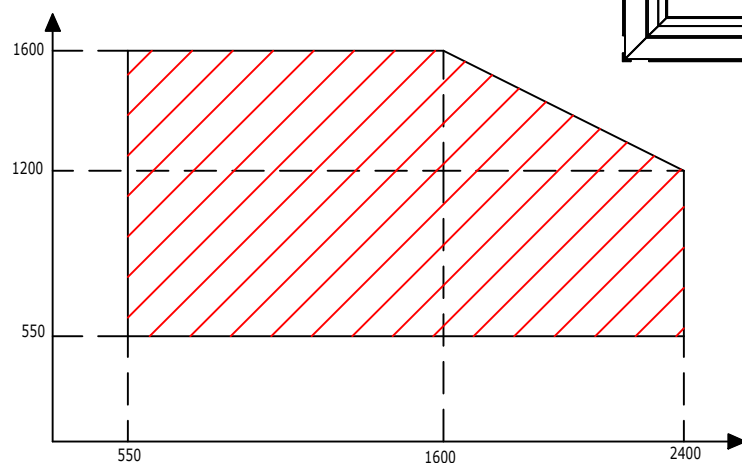

Cote LPA (parallèle aux articulations)

Cote HPA  
(perpendiculaire aux  
articulations)

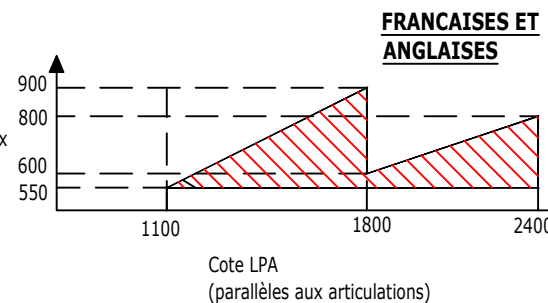

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à de tiers sans notre autorisation

© Copyright SOUCHIER-BOULLET SAS

OTF Vision – Principe OFVELE C415 0 Verrou Le: 08/12/2016



11 RUE DES CAMPANULES CS 30066  
77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Tél : (33) 01 60 37 79 50  
Fax : (33) 01 60 37 79 89

Ech: SANS

Ind:

CT15-CF-OTF Vision-41