

Nota : Câbles en sur-longueur de 3 m
Sortie cadre spécifiée client
Existe en OTF V2

2 Profils différents / 2 Types de constantes

Profil 40 : Cst = 116 mm

Profil 30 : Cst = 144 mm



Nombre de vérin :

1 Si Lpa ≤ 1200 mm

2 Si Lpa > 1200 mm


(Voir CT15-CE-OTF Vision-46)

A-A (1:10)

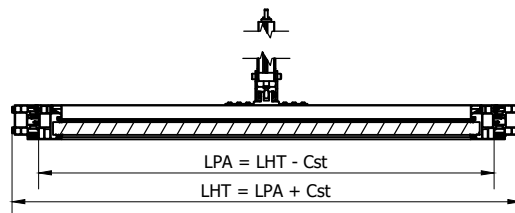

Angle α variable
 $15^\circ \leq \alpha \leq 60^\circ$ - abattant relevant
 $15^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$ - anglaise

B-B (1:10)

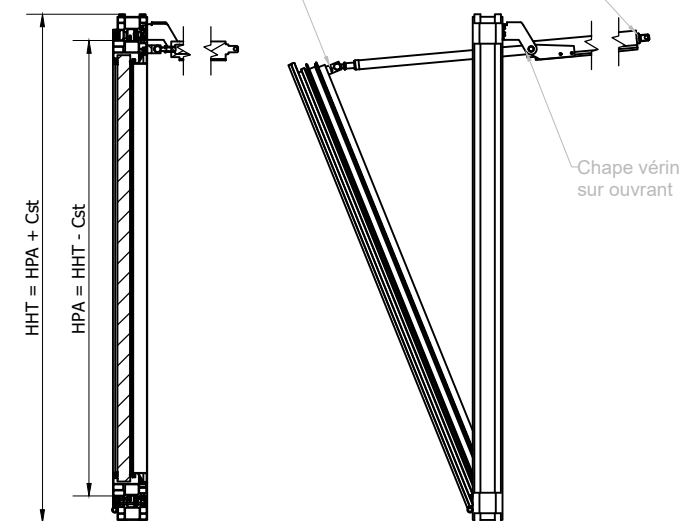


Console sur dormant


Vérin électrique

Chape vérin sur ouvrant

Abattant - Relevant

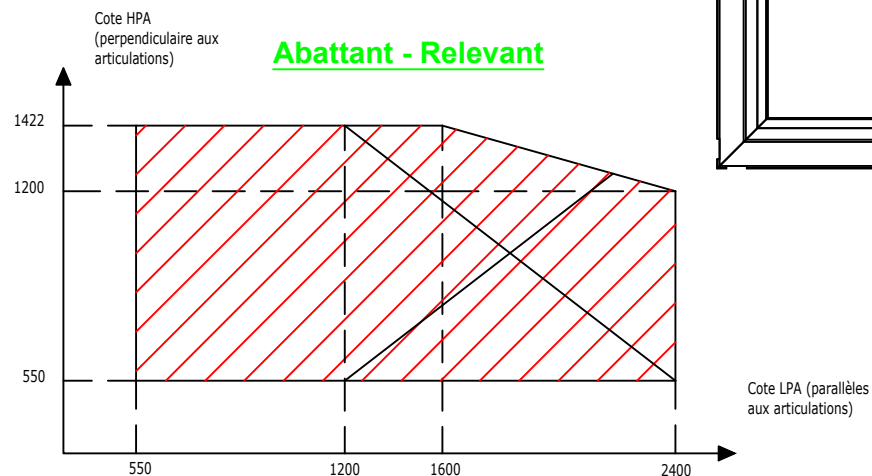

Française - Anglaise

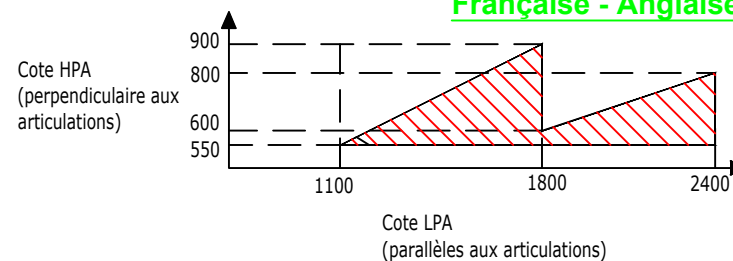

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à de tiers sans notre autorisation

© Copyright SOUCHIER-BOULLET SAS

OTF Vision – Principe OFVEPE C415 1 Vérin Le: 09/12/2016



11 RUE DES CAMPANULES CS 30066
77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Tél : (33) 01 60 37 79 50
Fax : (33) 01 60 37 79 89

Ech: SANS

Ind: C

CT15-CE-OTF Vision-45