


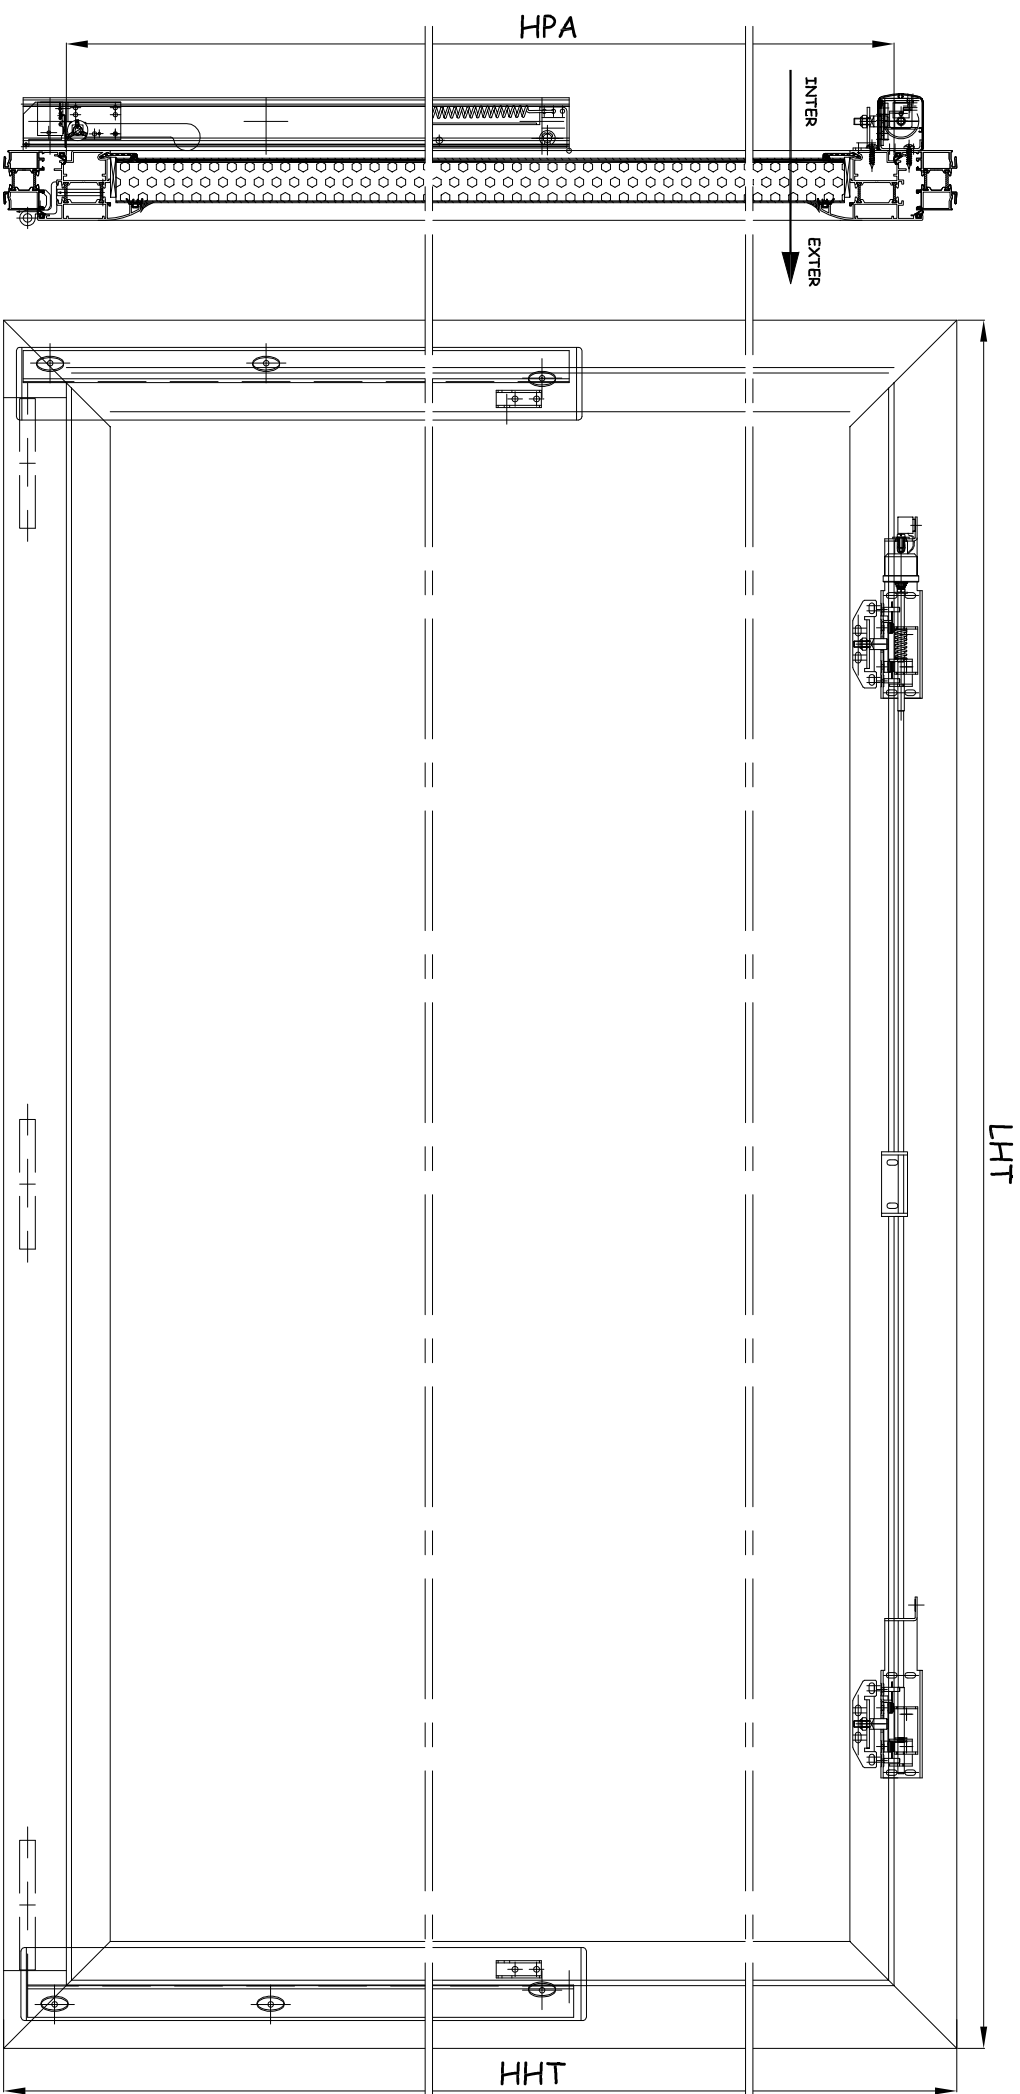

MASSE DE L'OUVRANT:


Composition du remplissage de l'intérieur vers l'extérieur:

- Tôle alu 15/10
- Strickson 2,5 mm
- Mousse Soprotfoam ogglo 40 mm
- Tôle alu 15/10

Données masses:

Tôle alu 15/10 = 4,05 kg/m²
Strickson 2,5 mm = 3 kg/m²
Mousse Soprotfoam 40 mm = 4,8 kg/m²

LHT (mm)	HHT (mm)	RW (dB)
1600	1600	41
1812	1500	39

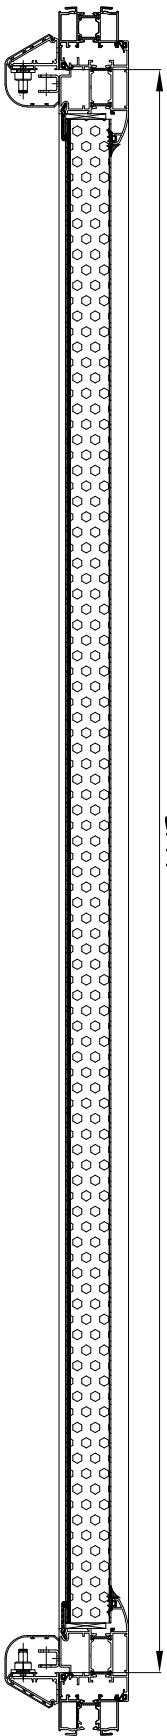

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation

© Copyright SOUCHIER-BOULLET SAS

OTF ACOUSTIQUE CPMS

Le: 16/01/17



11 RUE DES CAMPANULES CS 30066
77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Tél : (33) 01 60 37 79 50
Fax : (33) 01 60 37 79 89

Ech: 1/7

Ind: D

CT2-CE-OTF-70