


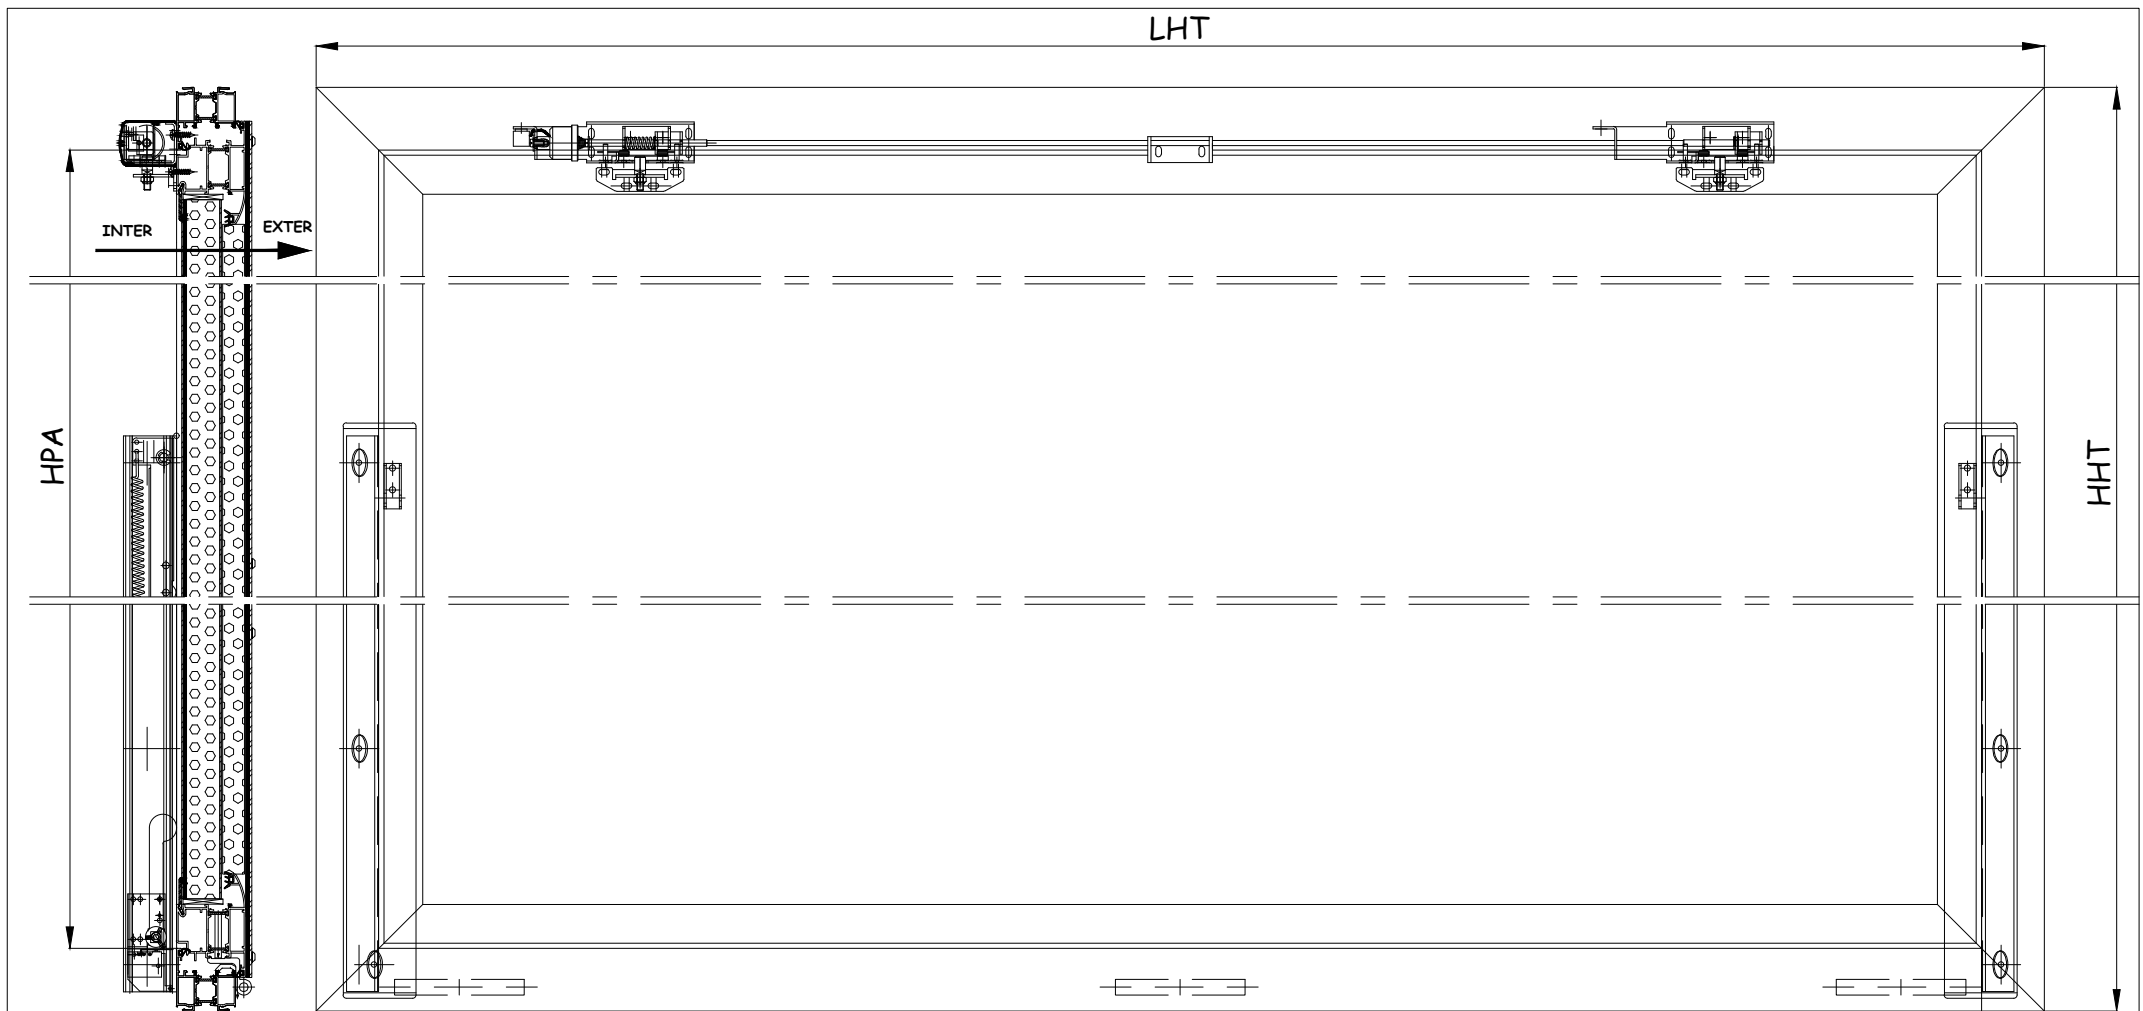

MASSE DE L'OUVRANT:

Composition du remplissage de l'intérieur vers l'extérieur:

- Tôle alu 15/10
- Stickson 2.5 mm
- Mousse Soprafoam agglo 30 mm
- Tôle alu 15/10
- Mousse Soprafoam agglo 20 mm
- Stickson 2.5 mm
- Tôle alu 15/10


Données masses:

Tôle alu 15/10 = 4.05 kg/m²

Stickson 2.5 mm = 3 kg/m²

Mousse Soprafoam 30 mm = 3.6 kg/m²

Mousse Soprafoam 20 mm = 2.4 kg/m²

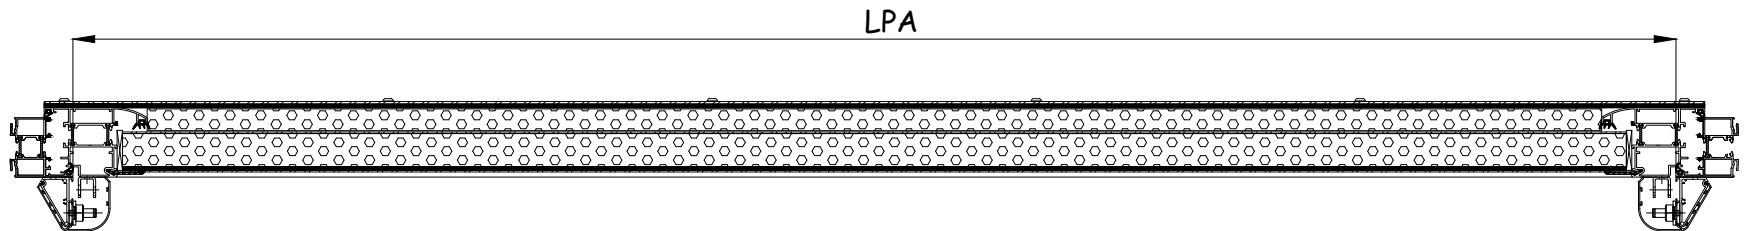

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation

© Copyright SOUCHIER-BOULLET SAS

OTF ACOUSTIQUE CPI $R_w = 43$ dB

Le: 16/01/17



11 RUE DES CAMPANULES CS 30066
77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Tél : (33) 01 60 37 79 50
Fax : (33) 01 60 37 79 89

Ech: 1/7

Ind: D

CT2-CE-OTF-71