Détermination du Hors tout appareil en fonction de la réservation

	Hors tout Appareil mini	Trémie passage d'air	Débit Vitrage
Profil Intérieur (RPT)	(Réservation tableau) - 10 mm	(Hors-tout appareil) - 144 mm	(Hors-tout appareil) - 236 mm
Profil Extérieur (RPT)	(Réservation tableau) - 10 mm	(Hors-tout appareil) - 116 mm	(Hors-tout appareil) - 208 mm

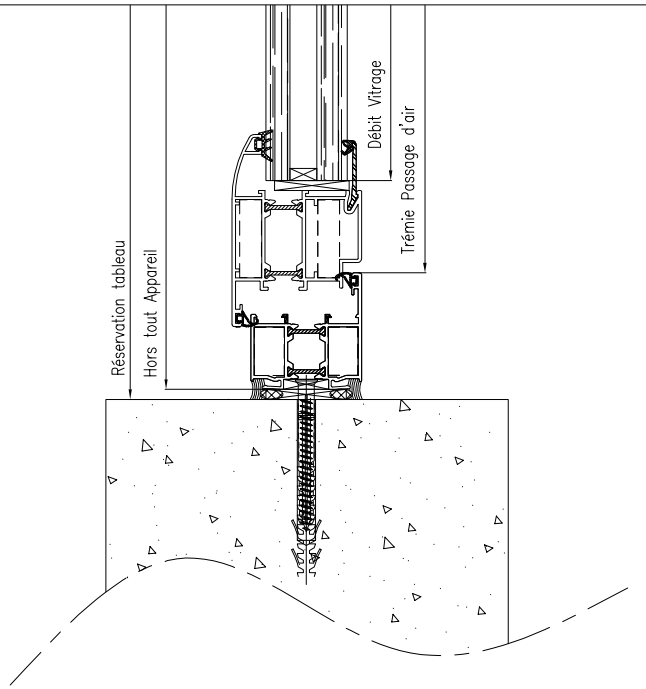

Détermination du Hors tout appareil en fonction de l'entre profil serreur

	Hors tout Appareil mini (après délignage des ergots)	Hors tout Appareil mini (avec adaptation)	Trémie passage d'air	Débit Vitrage
Profil Intérieur (RPT)	(Entre profil serreur) - 10 mm	(Hors tout après délignage) + profondeur d'adaptation*	(Hors-tout avant délignage) - 144 mm	(Hors-tout avant délignage) - 236 mm
Profil Extérieur (RPT)	(Entre profil serreur) - 10 mm	(Hors tout après délignage) + profondeur d'adaptation*	(Hors-tout avant délignage) - 116 mm	(Hors-tout avant délignage) - 208 mm

* varie en fonction du type d'adaptation

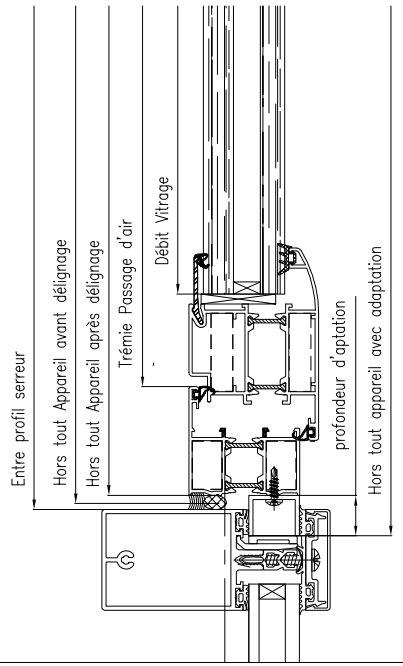

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation © Copyright SOUCHIER–BOULLET SAS

OTF tableaux de variables (RPT)

Le: 16/01/17

SOUCHIER
11 RUE DES CAMPANULES CS 30066
77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
Tél : (33) 01 60 37 79 50
Fax : (33) 01 60 37 79 89

Ech: SANS | Ind: B | CT2–CE–OTF–73