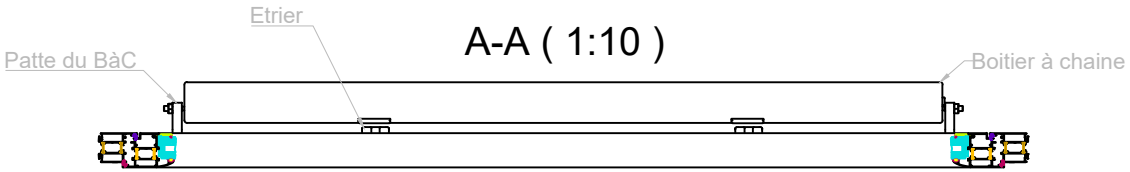

A-A (1:10)

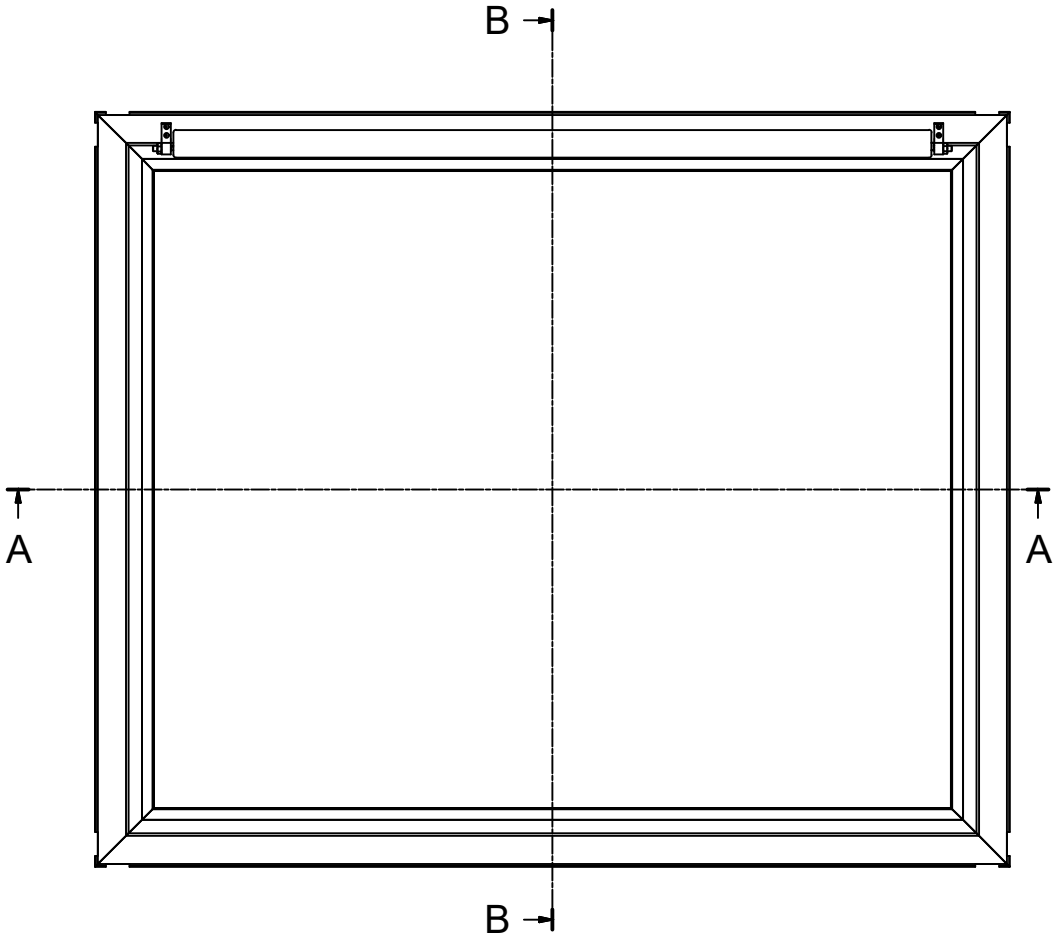

B-B (1:10)

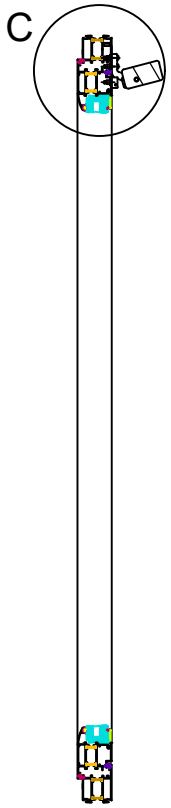

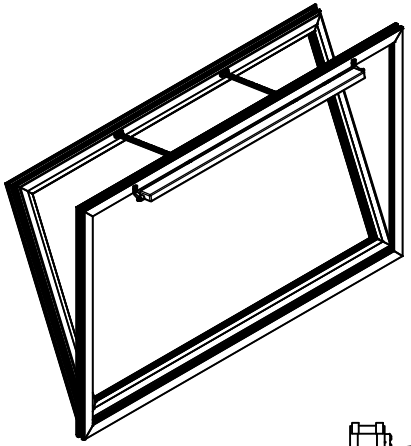

Angle α variable en fonction
de la hauteur d'appareil
15° ≤ α ≤ 60°- abattant relevant
15° ≤ α ≤ 60°- française

Position des percages

C (1:2)

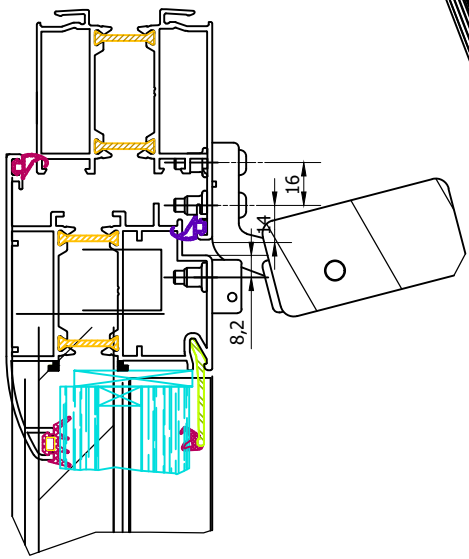

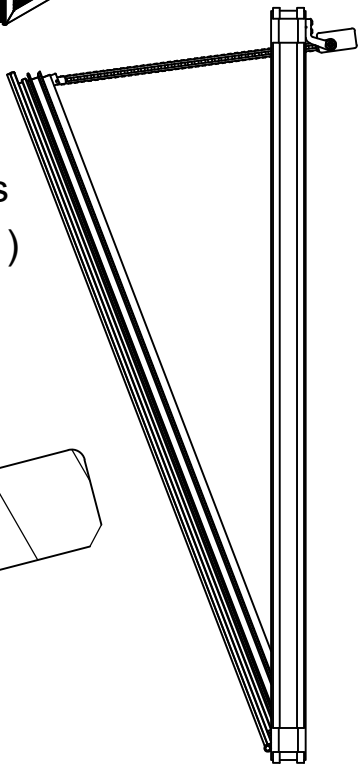

NOTA:
* possibilité de passer la constante à 144 en utilisant les profils 30 au lieu de profils 40
Profil 40 : Constante = 116 mm
Profil 30 : Constante = 144 mm

Voir plan CT15-CE OTF
Vision-75 Gamme
dimensionnelles BàC

Ce plan est notre propriété et ne peut etre copié ou communiqué à de tiers sans notre autorisation © Copyright SOUCHIER–BOULLET SAS

OTF– Principe OFBCE C415 double chaine

Le: 08/12/2016

SOUCHIER
11 RUE DES CAMPANULES CS 30066
77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
Tél : (33) 01 60 37 79 50
Fax : (33) 01 60 37 79 89

Ech: SANS Ind: CT2–CE–OTF–88