



Attention: La stabilité mécanique en fonction de l'environnement est à valider par notre Bureau d'études


- 1 Montage des plaquettes d'alignement au maillet dans les rainures du premier profil, placés entre chaque noeuds
- 2 Plaquage des deux profils par serrage des vis dans les plaquettes taraudées

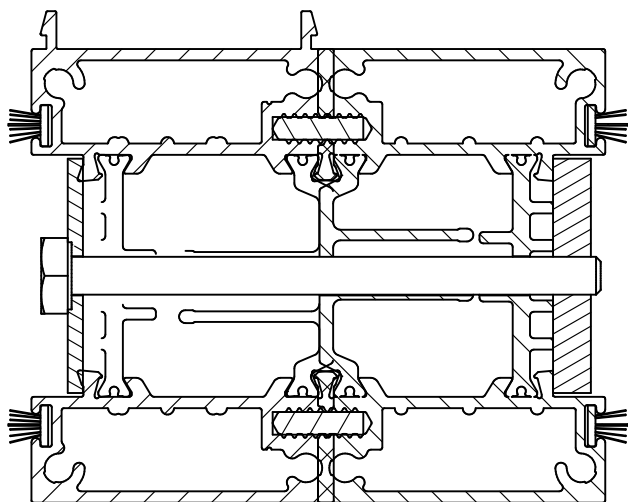

A (1/3)

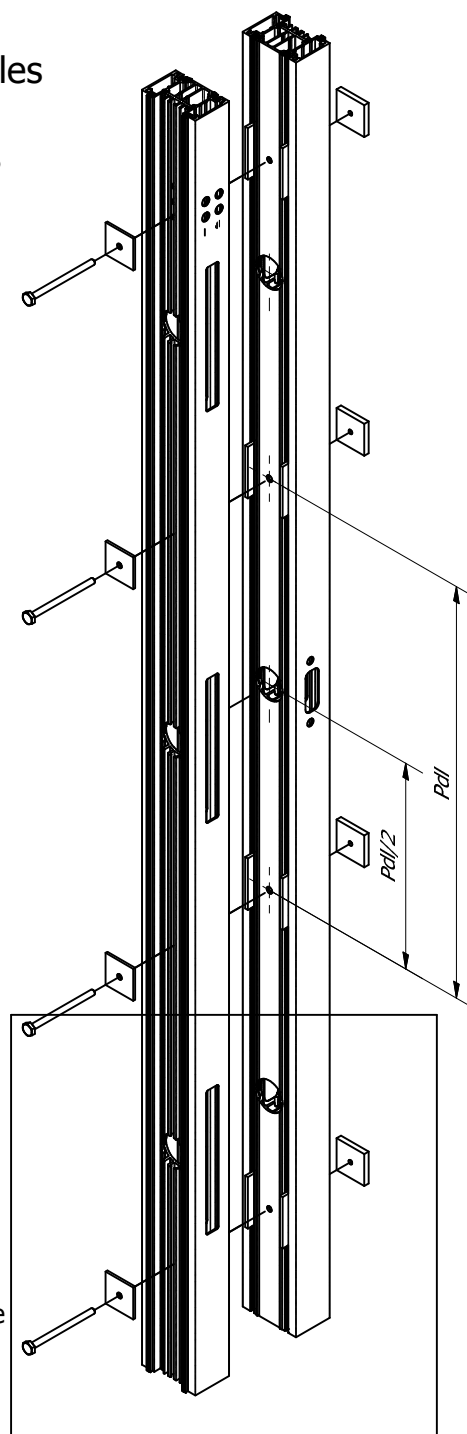

A

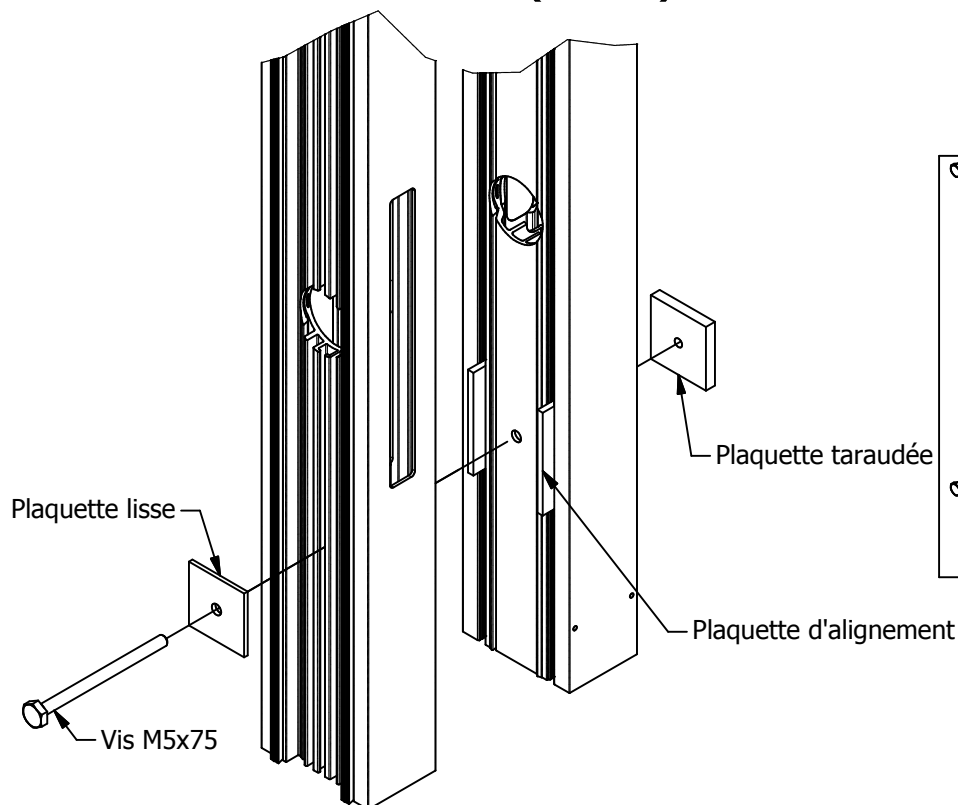

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation © Copyright SOUCHIER SAS - FRANCE

Liaisonnage des profils

Date: 01/08/2017