


Détermination du Hors-tout appareil
en fonction de la réservation

Dht = Hht ou Lht

Dht appareil	Trémie passage d'air	Débit vitrage
Réservation tableau - 11 mm	30+50+50	Dht appareil - 280
	30+50	Dht appareil - 212
	40+50	Dht appareil - 184
	30	Dht appareil - 144
	40	Dht appareil - 116
		Dht appareil - 180


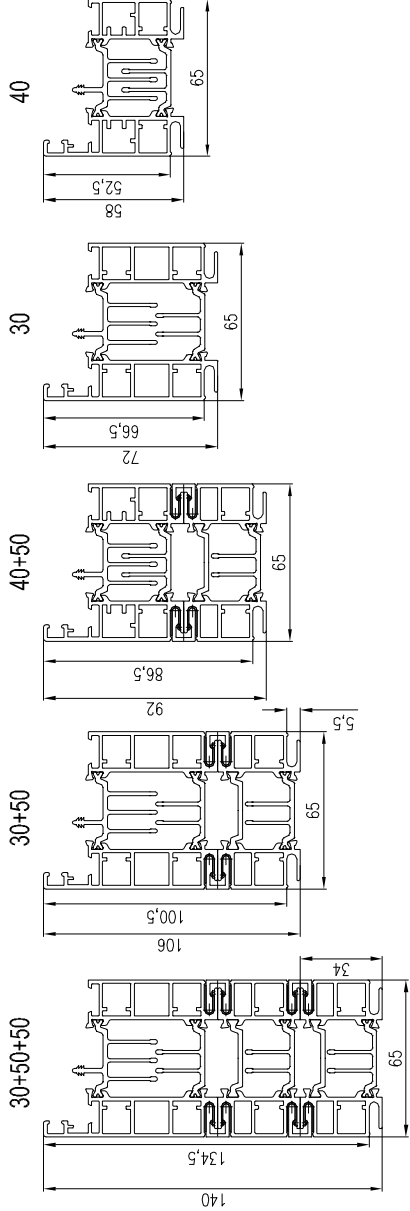


Détermination du Hors-tout appareil
en fonction de l'entre-profil serreur

Dht appareil maxi (après délignage des ergots)	Dht appareil (avec adaptation)	Trémie passage d'air	Débit de vitrage
Entre profil serreur - 11	Hht après délignage + 2 x Profondeur d'adaptation x mm	30+50+50	Dht appareil maxi - 333
		30+50	Dht appareil maxi - 265
		40+50	Dht appareil maxi - 237
		30	Dht appareil maxi - 197
		40	Dht appareil maxi - 169

* Profils d'adaptation selon le plan CT26-CE-OTF V2-08

Les bavettes, CJ d'habillage, adaptation...
sont donnés à titre d'exemple.
Ces éléments sont à étudier
avant la commande

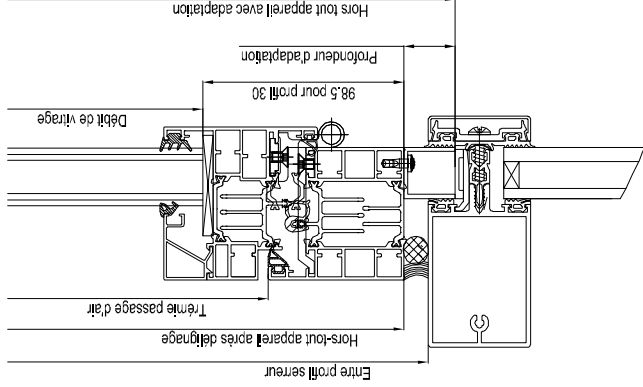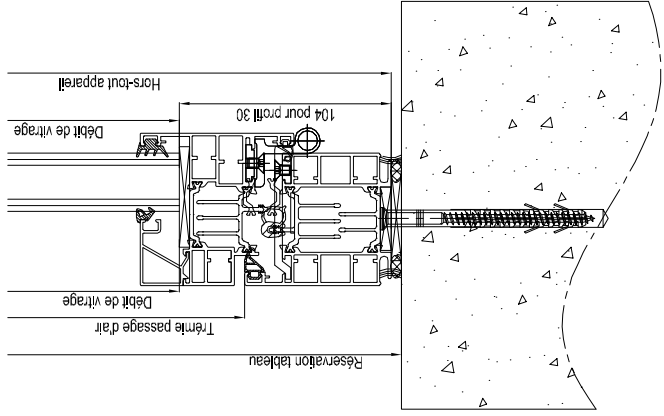

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à de tiers sans notre autorisation

© Copyright SOUCHIER SAS