
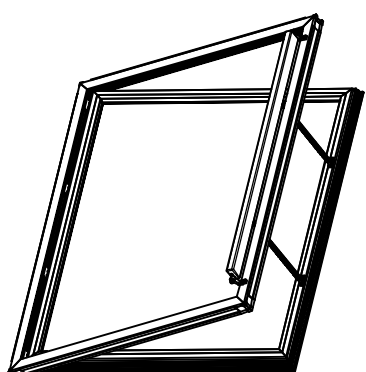



A-A (1:10)

B →


B-B (1:10)

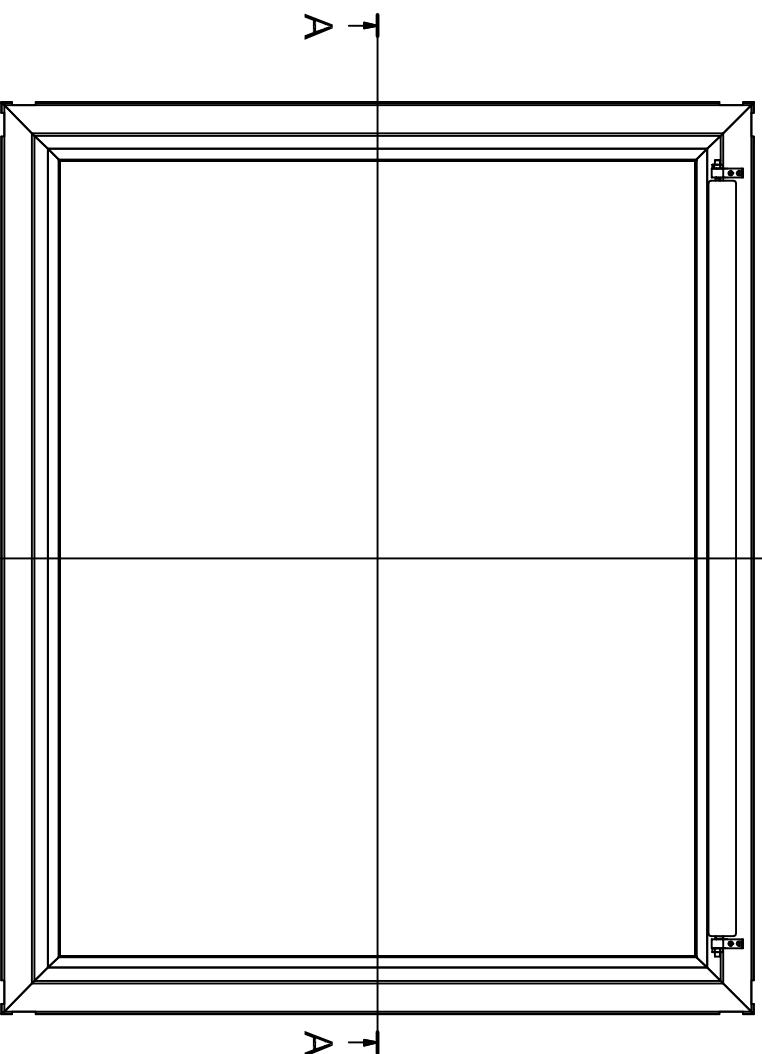

Angle α variable en fonction
de la hauteur d'appareil
 $15^\circ \leq \alpha \leq 60^\circ$ - abattant relevant
 $15^\circ \leq \alpha \leq 60^\circ$ - française

C (1:2)

Position des percages

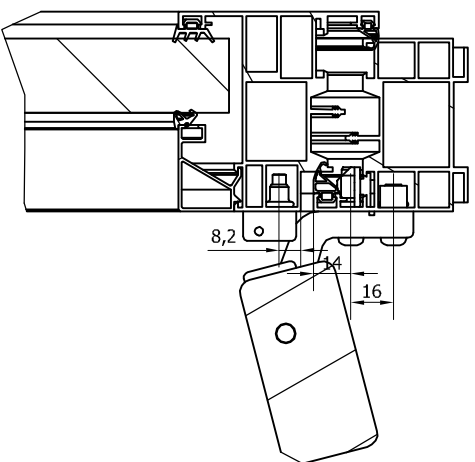

NOTA:
* possibilité de passer la constante à 144 en utilisant les profils 30 au lieu de profils 40
Profil 40 : Constante = 116 mm
Profil 30 : Constante = 144 mm

Nota : Câbles en sur-longueur de 3 m en sortie de
BAC
Existe en OTF Vision

Voir plan CT26-CE OTF
V2-75 Gamme
dimensionnelles BâC

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à de tiers sans notre autorisation

© Copyright SOUCHIER-BOULLET SAS

OTF V2 – Principe OFBCE C600 double chaîne				Le: 08/12/2016	
11 RUE DES CAMPANULES CS 30066 77436 MARNE LA VALLÉE CEDEX 2		Tél : (33) 01 60 37 79 50 Fax : (33) 01 60 37 79 89		Ech: SANS	Ind: D
				CT26-CE-OTF V2-22	