

Nota : Câbles apparents


Nombre de poulies :

- = 1 Si Lpa < 1200
- = 2 Si Lpa > 1200 (Voir CT26-CE-OTF V2-34)

2 Profils différents / 2 Types de constantes



Profil 40 : Cst = 116 mm

Profil 30 : Cst = 144 mm

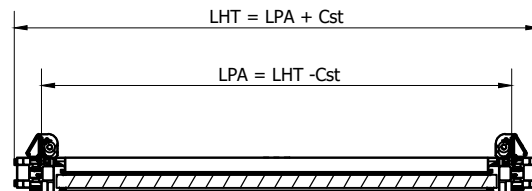

A-A (1:10)


B-B (1:10)

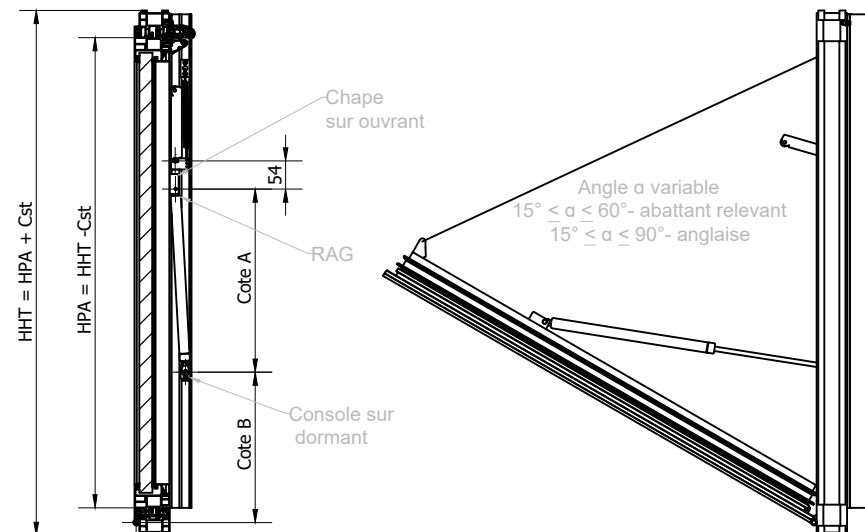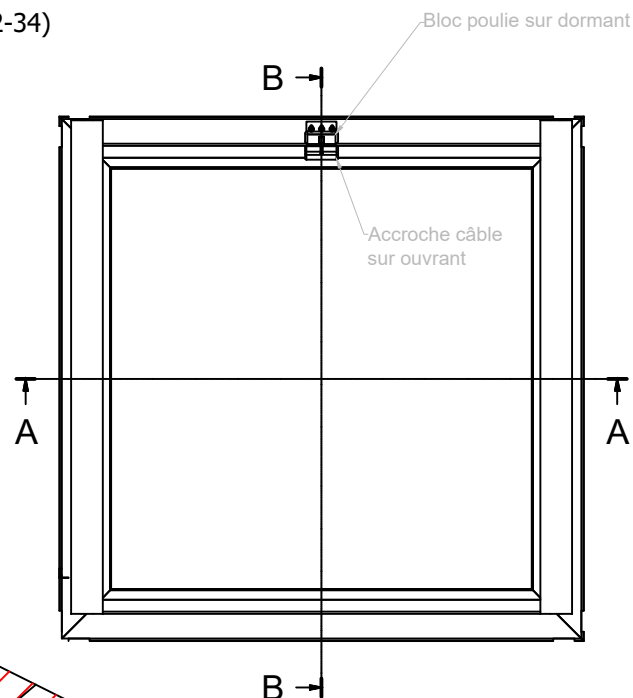

Angle α variable
 $15^\circ \leq \alpha \leq 60^\circ$ - abattant relevant
 $15^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$ - anglaise


Cote HPA
(perpendiculaire aux articulations)

**ABATTANTS ET
RELEVANTS**

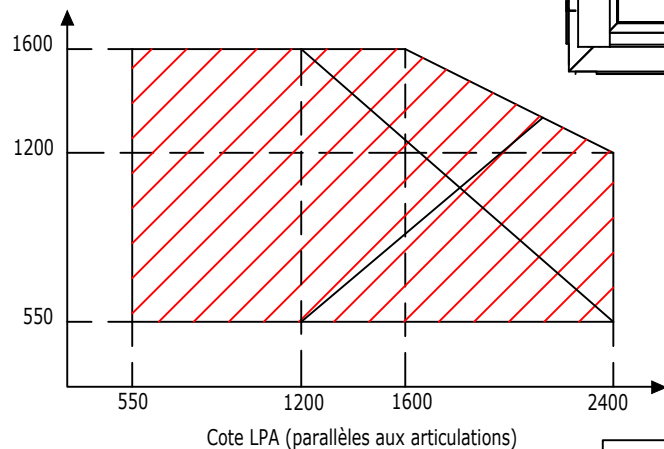

**FRANCAISES ET
ANGLAISES**

Cote HPA
(perpendiculaire aux articulations)

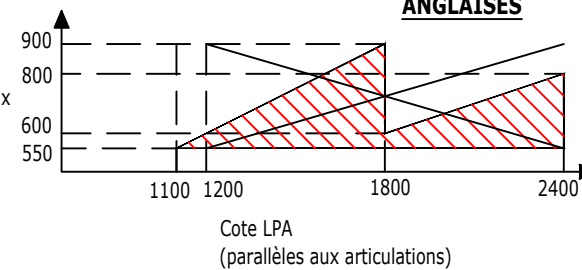

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à de tiers sans notre autorisation

© Copyright SOUCHIER-BOULLET SAS

OTF V2 - Principe OFMFE C415 Simple

Le: 08/12/2016



11 RUE DES CAMPANULES CS 30066
77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Tél : (33) 01 60 37 79 50
Fax : (33) 01 60 37 79 89

Ech: SANS

Ind:

CT26-CE-OTF V2-33