


A-A (1:10)

$$LHT = LPA + Cst$$

$$LPA = LHT - Cst$$

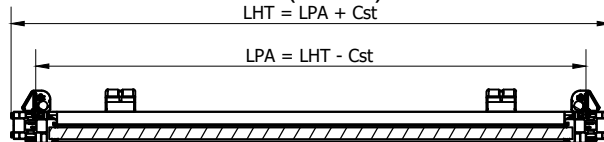

Nota : Câbles apparents

Nombre de poulies :


= 1 Si Lpa < 1200 (Voir CT26-CE-OTF V2-33)

= 2 Si Lpa > 1200




2 Profils différents / 2 Types de constantes

Profil 40 : Cst = 116 mm

Profil 30 : Cst = 144 mm

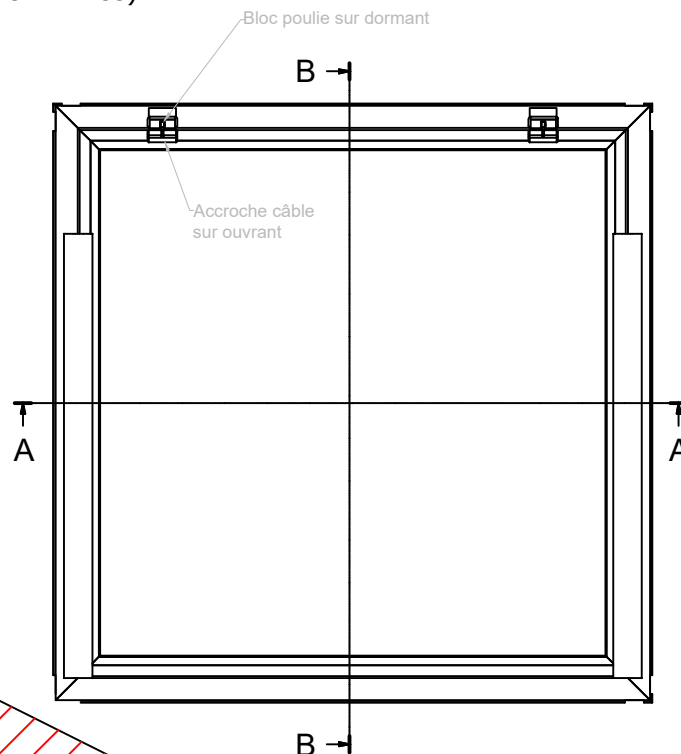


B-B (1:10)

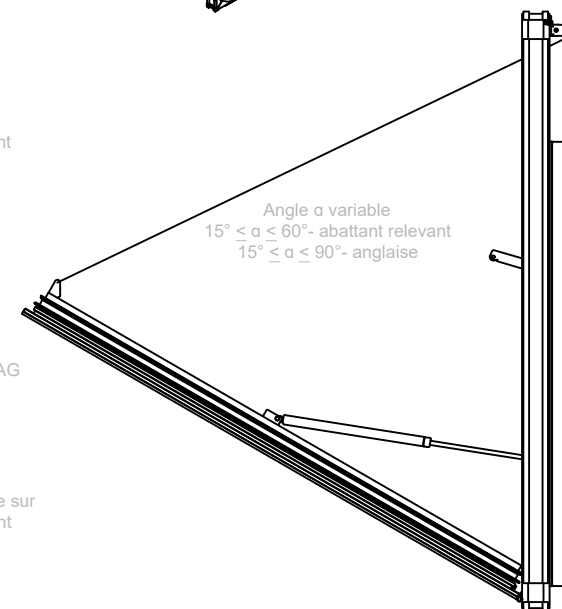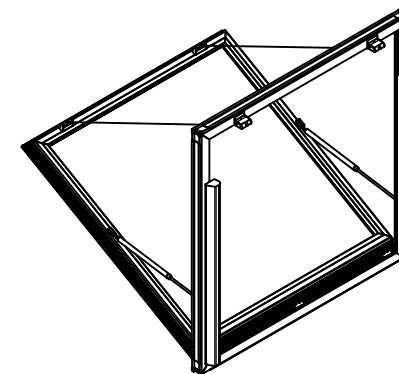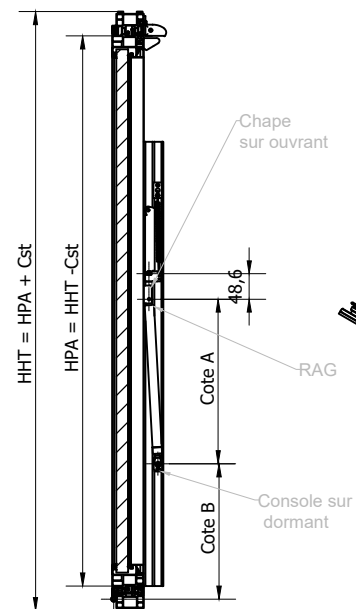


Cote HPA (perpendiculaire aux articulations)

ABATTANTS ET RELEVANTS

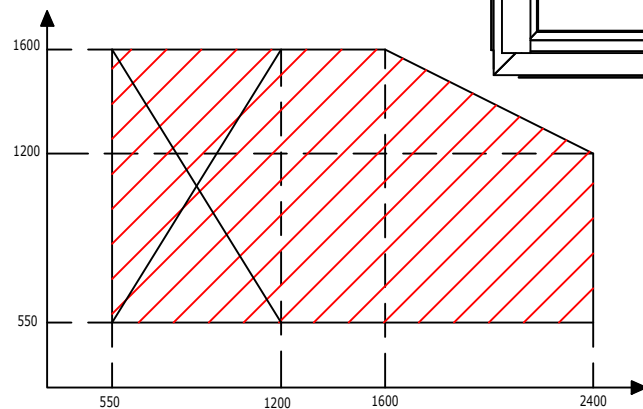

Cote LPA (parallèles aux articulations)

Cote HPA (perpendiculaire aux articulations)

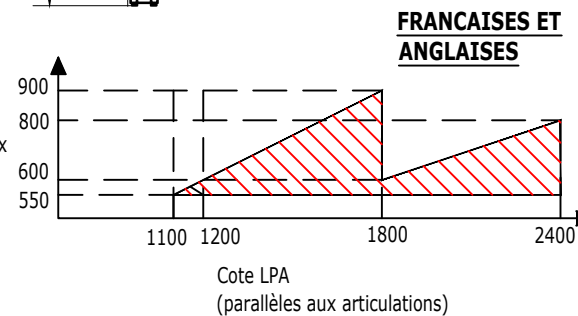

FRANCAISES ET ANGLAISES

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à de tiers sans notre autorisation

©Copyright SOUCHIER-BOULLET SAS

OTF V2 – Principe OFMFE C415 Double

Le: 08/12/2016



11 RUE DES CAMPANULES CS 30066
77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Tél : (33) 01 60 37 79 50
Fax : (33) 01 60 37 79 89

Ech: SANS

Ind:

CT26-CE-OTF V2-34