

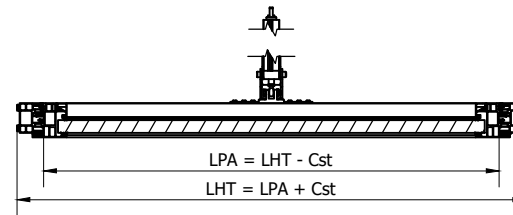



A-A ( 1:10 )

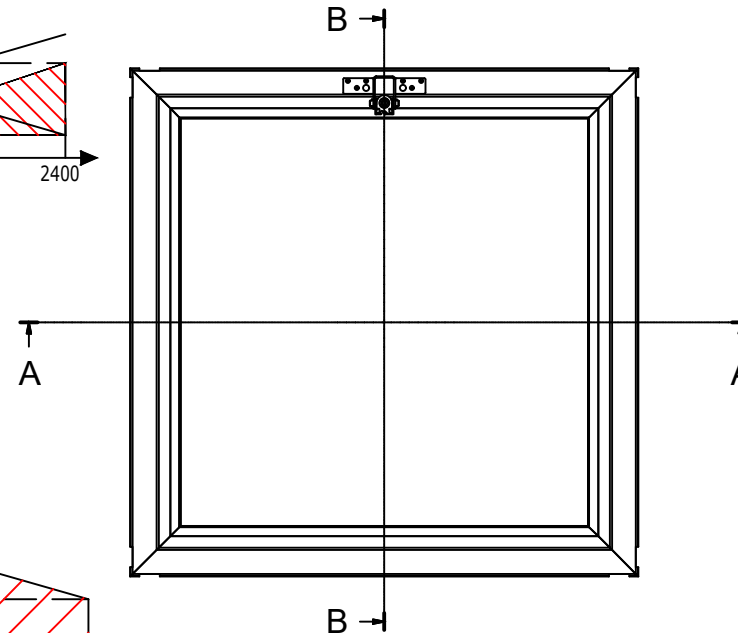

**Française - Anglaise**

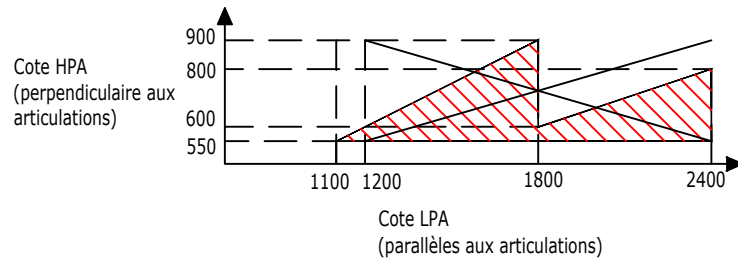


B-B ( 1:10 )

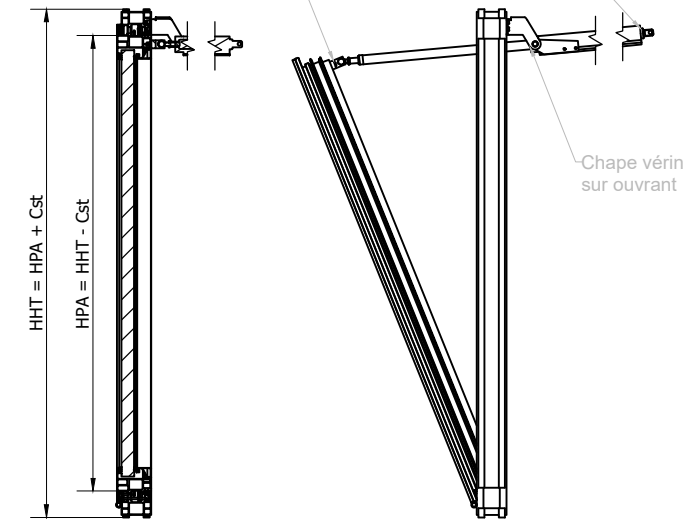

Angle  $\alpha$  variable  
 $15^\circ \leq \alpha \leq 60^\circ$  - abattant relevant  
 $15^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$  - anglaise

Cote HPA (perpendiculaire aux articulations)

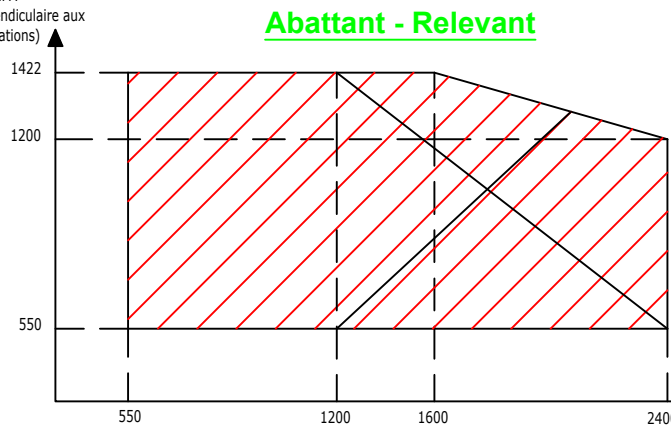

**Abattant - Relevant**

Nombre de vérin :  
 1 Si Lpa  $\leq$  1200 mm  
 2 Si Lpa > 1200 mm  
 (Voir CT26-CE-OTF V2-46)

2 Profils différents / 2 Types de constantes  
 Profil 40 : Cst = 116 mm  
 Profil 30 : Cst = 144 mm

Nota : Câbles en sur-longueur de 3 m en sortie de vérin  
 Existe en OTF Vision

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à de tiers sans notre autorisation

© Copyright SOUCHIER-BOULLET SAS

OTF V2 - Principe OFVEPE C415 1 Vérin Le: 09/12/2016



11 RUE DES CAMPANULES CS 30066  
 77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Tél : (33) 01 60 37 79 50  
 Fax : (33) 01 60 37 79 89

Ech: SANS

Ind: C

CT26-CE-OTF V2-45