

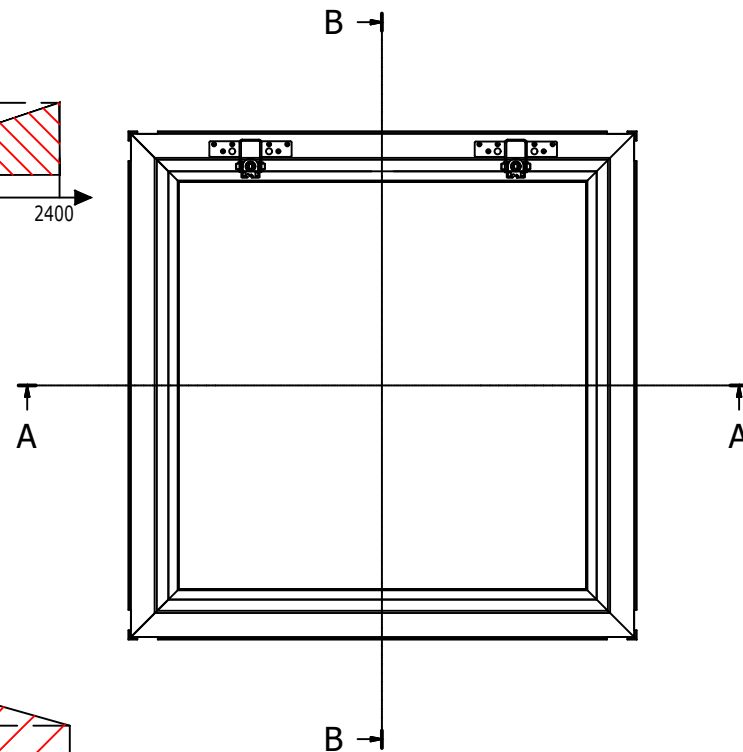
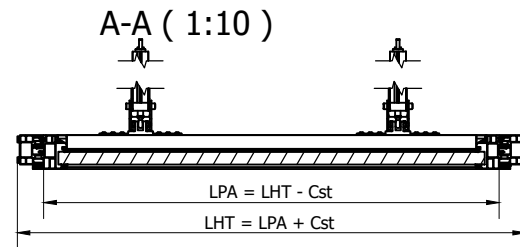
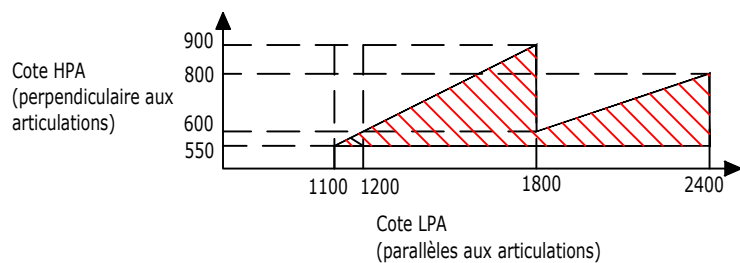



Française - Anglaise

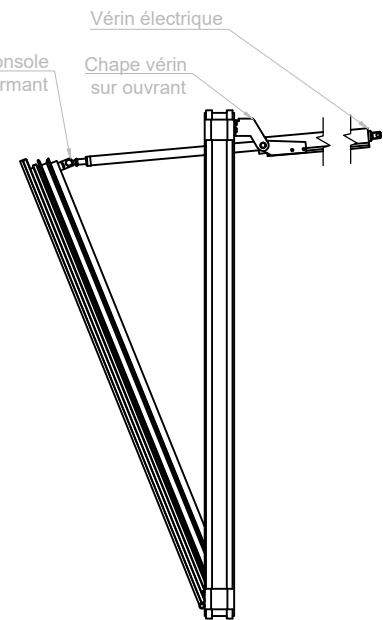

B-B (1:10)

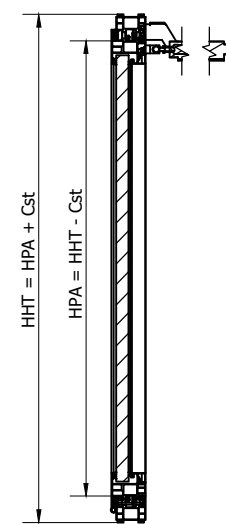

Angle α variable
 $15^\circ \leq \alpha \leq 60^\circ$ - abattant relevant
 $15^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$ - anglaise

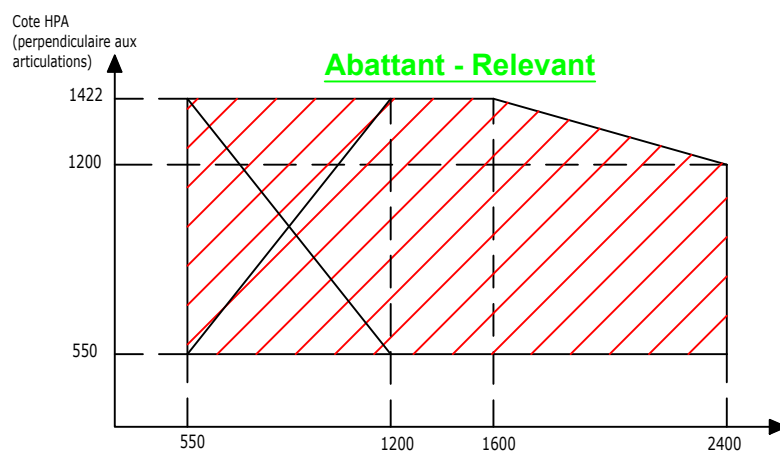

Abattant - Relevant

Nombre de vérin :
 1 Si $Lpa \leq 1200$ mm
 (Voir CT26CE-OTF V2-45)
 2 Si $Lpa > 1200$ mm

2 Profils différents / 2 Types de constantes
 Profil 40 : Cst = 116 mm
 Profil 30 : Cst = 144 mm

Nota : Câbles en sur-longueur de 3 m en sortie de vérin
 Existe en OTF Vision

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à de tiers sans notre autorisation

© Copyright SOUCHIER-BOULLET SAS

OTF V2 - Principe OFVEPE C415 2 Vérins Le: 09/12/2016



11 RUE DES CAMPANULES CS 30066
 77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Tél : (33) 01 60 37 79 50
 Fax : (33) 01 60 37 79 89

Ech: SANS

Ind: C

CT26-CE-OTF V2-46