



A-A (1:10)

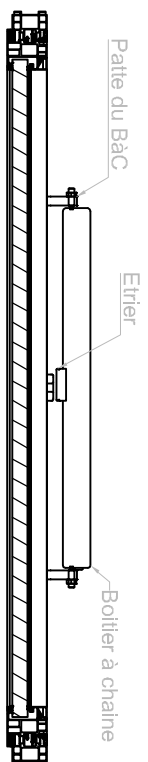


B →

B-B (1:10)




Angle α variable en fonction
de la hauteur d'appareil
 $15^\circ < \alpha < 60^\circ$ - abattant relevant
 $15^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$ - anglaise

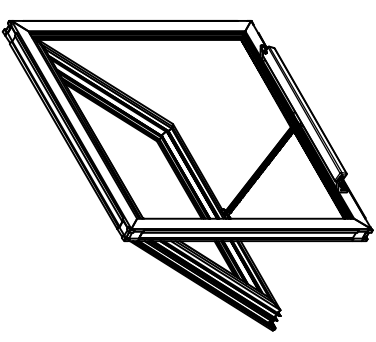

C (1:2)

Position des percages

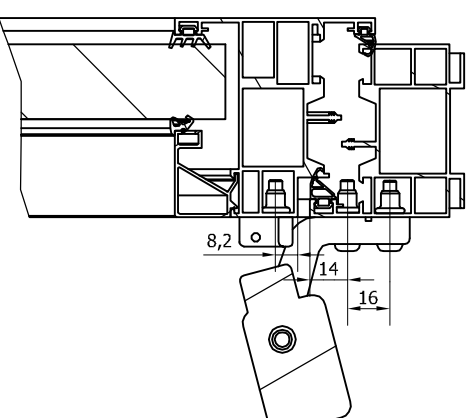

A

A

B →

NOTA:

* possibilité de passer la constante à 144 en utilisant les profils 30 au lieu de profils 40
Profil 40 : Constante = 116 mm
Profil 30 : Constante = 144 mm

Nota : Câbles en surlongueur de 3 m Sortie de
cadre spécifiée client

Voir plan CT26-CE OTF
V2-78 Gamme
dimensionnelles BâC

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à de tiers sans notre autorisation

© Copyright SOUCHIER-Boullet SAS

OTF V2 – Principe OFBCE C415 simple chaîne

Le: 08/12/2016



11 RUE DES CAMPANULES CS 30066
77436 MARNE LA VALLÉE CEDEX 2

Tél : (33) 01 60 37 79 50
Fax : (33) 01 60 37 79 89

Ech: SANS

Ind:

CT26-CE-OTF V2-79