
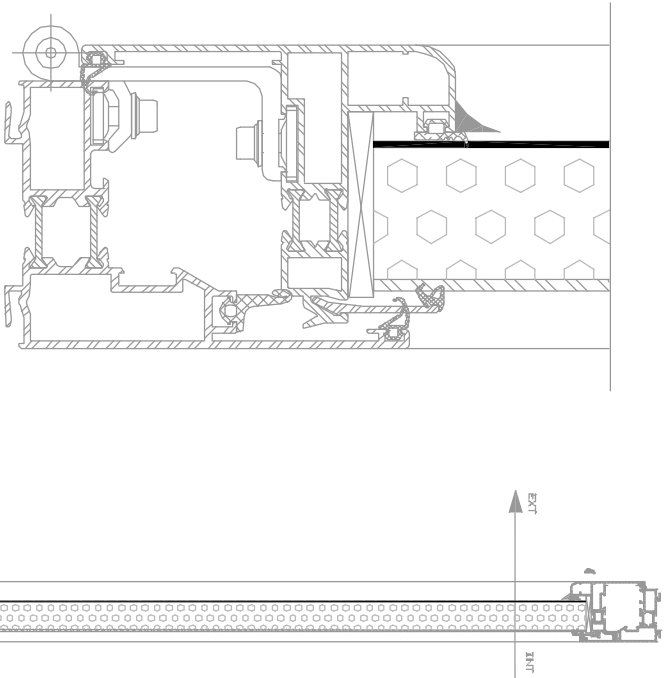


Composition du remplissage de l'intérieur vers l'extérieur :

- Tôle alu 15/10 de 1632 x 1320 mm
- Stickson 2,5 mm de 1632 x 1320 mm
- Mousse Sopraftoam agglo 40 mm de 1632 x 1320
- Tôle alu 15/10 de 1632 x 1320 mm

Données moses:

Tôle alu 15/10 = 4,05 kg/m²
 Stickson 2,5 mm = 3 kg/m²
 Mousse Sopraftoam 40 mm = 4,8 kg/m²
 soit un complexe de 16 kg/m²

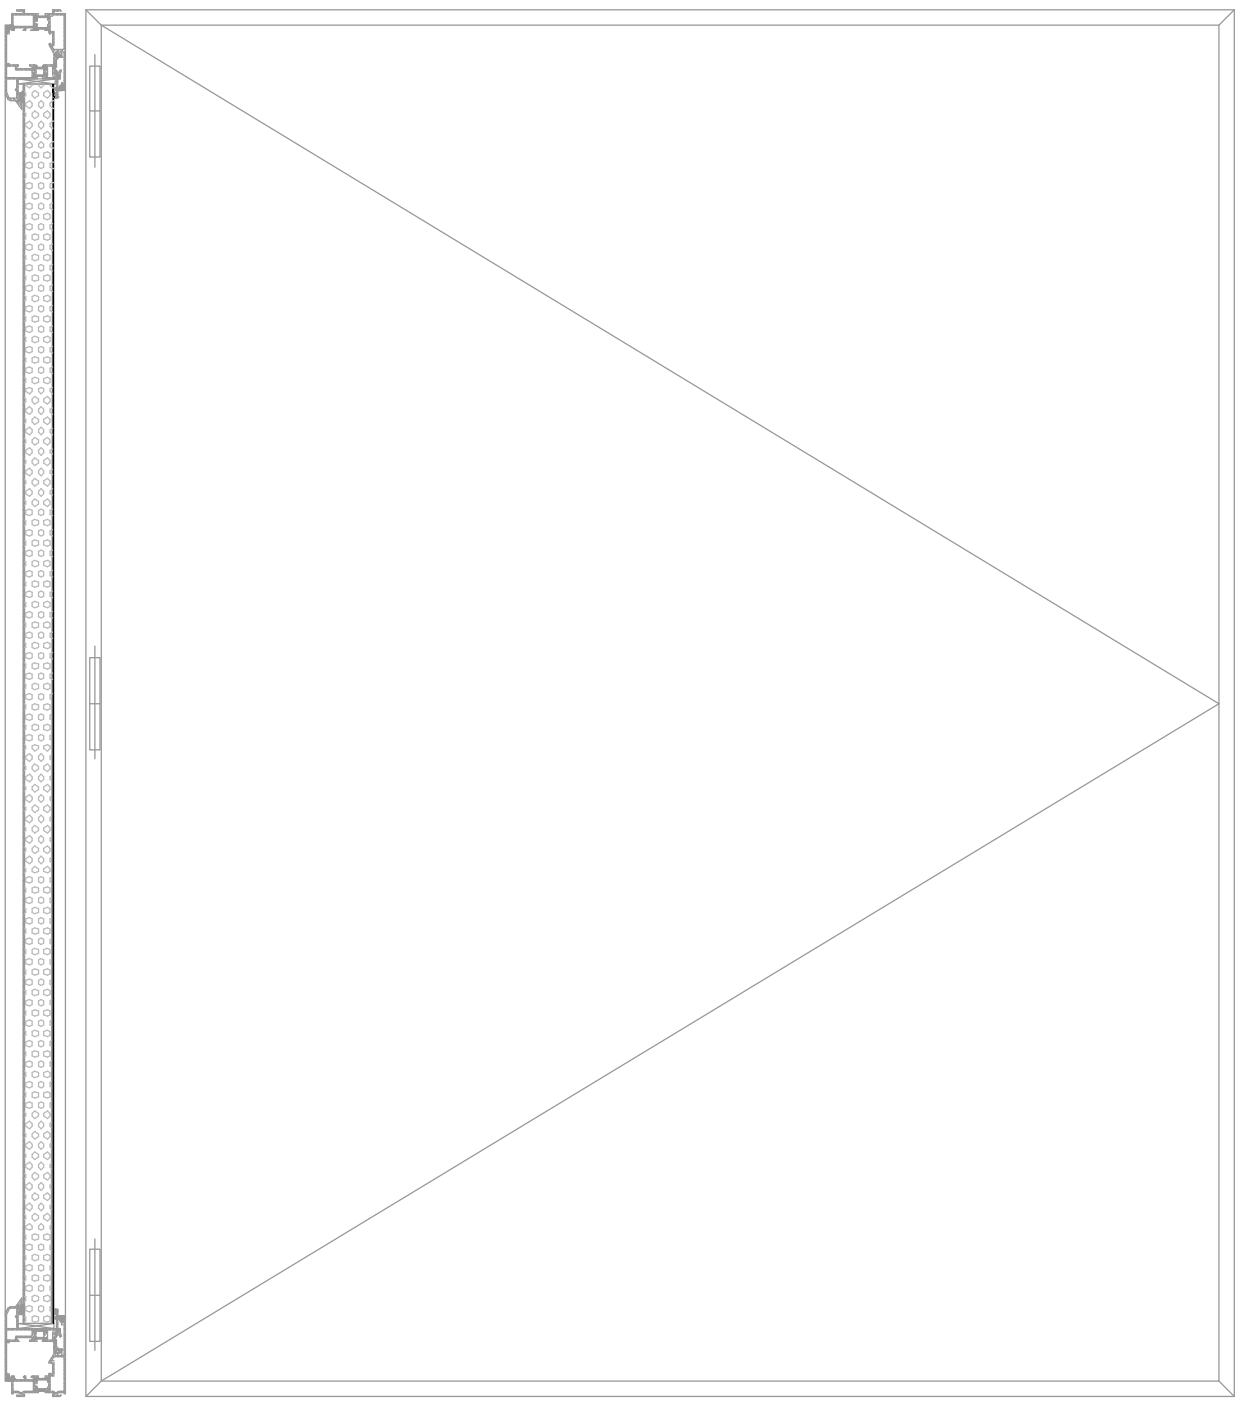

Rapport d'essai acoustique N° : AC 07 - 26007783

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à de tiers sans notre autorisation

© Copyright SOUCHIER SAS

EXUBAIE RPT – PHONIQUE RW 39 dB Le: 20/12/07



SOUCHIER

11 RUE DES CAMPANULES CS 30066
77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Tél : (33) 01 60 37 79 50
Fax : (33) 01 60 37 79 89

Ech: SANS

Ind: A

CT3-CE-BAIE-13