



A-A (1/12)

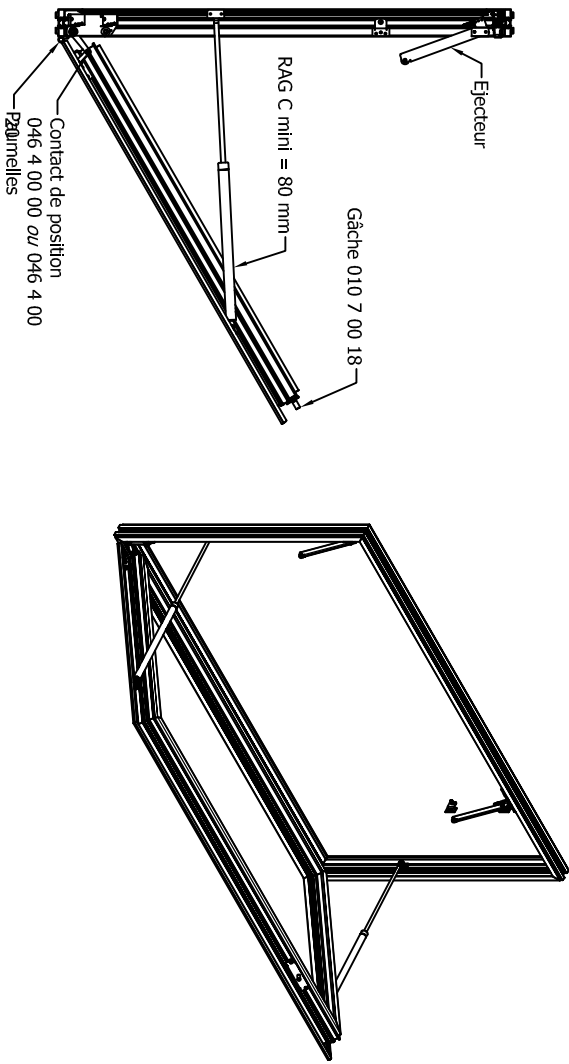


Sortie et raccordement au choix
voir plan 067 2 00 20 ou 21

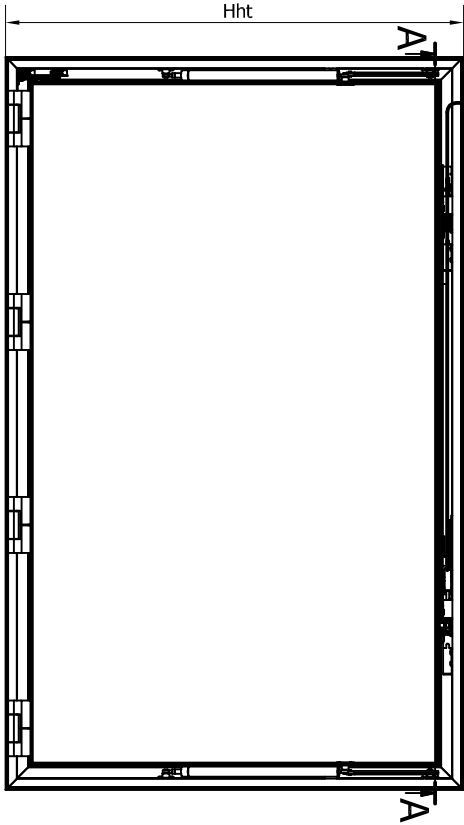


NOTA:

.Principe identique en relevant, française & anglaise


. Le contact de position peut être installé sur le châssis ouvrant intérieur ou extérieur, à partir d'une hauteur hors-tout de 420 mm avec un RAG de course 80mm mini

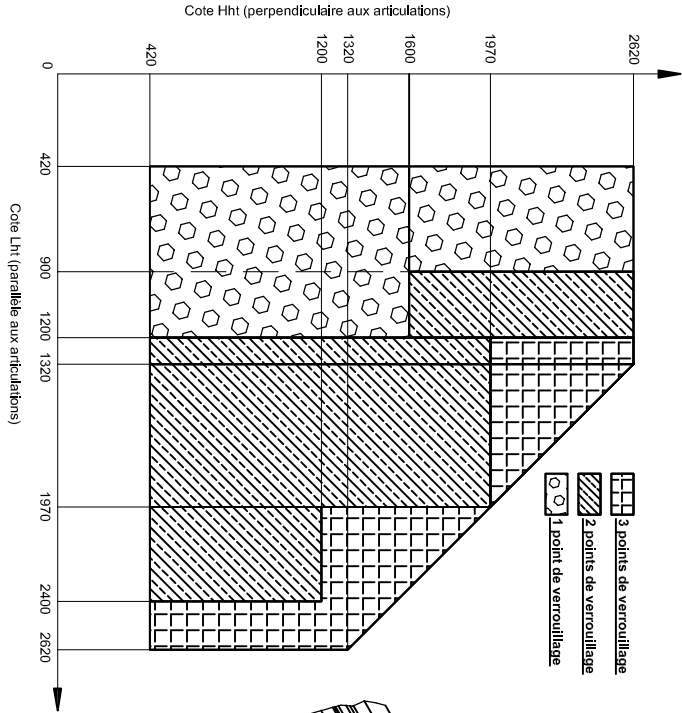


Version mené
verrou 010 7 03 12



Version électrique menant
Verrou 010 7 03 10



Version électrique menant avec option ré-armement
Verrou 010 7 03 10
+
Ré-armement 010 7 00 40

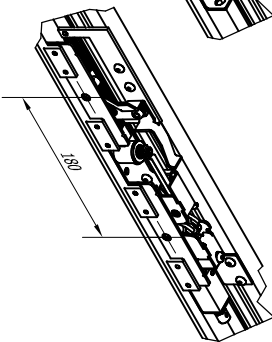

Version pneumatique
010 7 00 20

