

DECLARATION DE PERFORMANCES D'UNE GAMME DE DISPOSITIF D'EVACUATION NATURELLE DE FUMÉES ET DE CHALEUR

- Code d'identification unique du produit type : **EXUBAIE RPT OFPE**
- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 : **Informations présentes sur l'étiquette de traçabilité :**
N°AR de commande + N° d'appareil + Date de fabrication
- Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

3.1 Description du produit : Dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur monté en façade.

Simple vantail à axe horizontal ouvrant vers l'extérieur en configuration abattant ou relevant, ou à axe vertical, à l'anglaise ; dont le remplissage peut être en polycarbonate alvéolaire, en verre ou tôle isolé (phonique ou thermique).

3.2 Conditions d'utilisation et de mise en œuvre liées aux performances certifiées

- Pose en façade ($\pm 5^\circ$)
- Domaine dimensionnel : (Hht et Lht sont les cotes hors tout appareil)

$0,5 \leq \text{Hht} \leq 1,6 \text{ m}$ et $0,5 \leq \text{Lht} \leq 2,4 \text{ m}$.

Avec $0,10 \leq A_v^* \leq 2,16 \text{ m}^2$

* Exubaie RPT OFPE: $A_v = \text{Lpa} \times \text{Hpa}$ ($\text{Lpa} = \text{Lht} - 0,212 \text{ m}$ et $\text{Hpa} = \text{Hht} - 0,212 \text{ m}$)

3.3 Fonctionnement : Ouverture et fermeture pneumatique

Pression de service 6 à 20 bars

- 0,12NI en ouverture
- 8,3NI en fermeture

3.4 Options possibles :

Position d'attente et de sécurité.

Déclencheur thermique (selon norme en vigueur).

- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

Raison sociale : SOUCHIER – BOULLET SAS
Parc Segro – 42 rue de Lamirault
CS 20762
77090 COLLEGIEN
France

Unité de fabrication : SOUCHIER SAS
11 rue du 47^{ème} R.A.
70400 HERICOURT
France

7. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

L'organisme notifié **TÜV Rheinland N° 0336** a délivré un certificat de constance des performances conformément à l'Annexe ZA de la norme EN 12 101-2 2003 selon le Système 1, en s'appuyant sur l'inspection initiale de l'usine, le contrôle de production en usine et la surveillance continue du contrôle de production en usine.

Certificat CE N°0336 – RPC – 6742-3.

- Performances déclarées :

- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performance
Conditions nominales d'activation / sensibilité	
Dispositif de déclenchement	Présent
Mécanisme d'ouverture	Présent
Entrées et sorties	Présentes
Temps de réponse	
Fiabilité	
Ouverture sous charge (neige, vent)	
Température ambiante basse	
Résistance au feu	$\leq 60 \text{ s}$
La fiabilité opérationnelle	
Fiabilité	Re 1000 (+10 000), Type B
Efficacité de fumée / extraction de gaz chaud	
Surface utile d'ouverture (voir graphiques)	$A_v = A_v^* \times C_v^{**}$
Paramètres de performance en cas d'incendie	
Résistance à la chaleur	B ₃₀₀ 30
Stabilité mécanique	$\Delta A_{\text{mécan}} < 10 \%$
Réaction au feu du remplissage:	
Verre ou tôle isolé	A1
Polycarbonate	B-s1;d0
Performance dans des conditions environnementales:	
Ouverture sous charge	SL NPD
Température ambiante basse	T(00)
Stabilité sous charge éolienne	WL 1500
Résistance aux vibrations induites par le vent (où incluse)	NPD
Résistance à la chaleur	B ₃₀₀ 30
Durabilité:	
Temps de réponse (temps de réponse)	$\leq 60 \text{ s}$
Fiabilité opérationnelle	Re 1000 (+10 000)
Paramètres de performance en cas d'incendie	$\leq 60 \text{ s}; \Delta A_{\text{mécan}} < 10 \%$



Détermination de la surface utile d'ouverture :

$$A_v = A_v^* \times C_v^{**}$$

$$A_v = \text{Lpa} \times \text{Hpa}$$

DECLARATION DE PERFORMANCES D'UNE GAMME DE DISPOSITIF D'EVACUATION NATURELLE DE FUMEE ET DE CHALEUR

****Détermination du coefficient de débit C_v :**

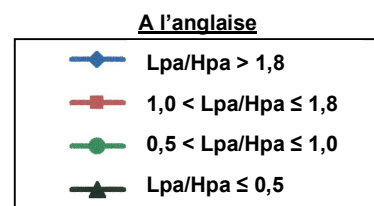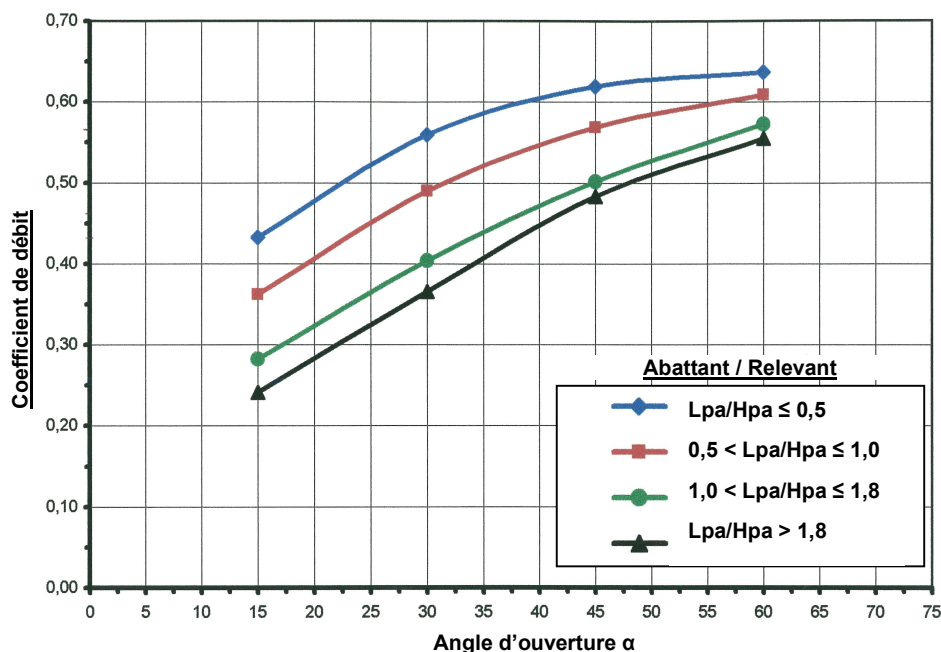

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **David Maillart – Responsable R&D**

Le 25/03/24
A Collégien

