

**Dans le cas d'appareil avec un verrou à rupture, le verrou est immobilisé en production  
Les étapes pour l'activer et installer le capot sont les suivantes**

1/ Effectuer le branchement électrique sur le bornier




2/ Couper le serre câble pour libérer le verrou



Attention à l'ouverture du panneau

3 / Après ouverture du panneau, dévisser les 2 écrous

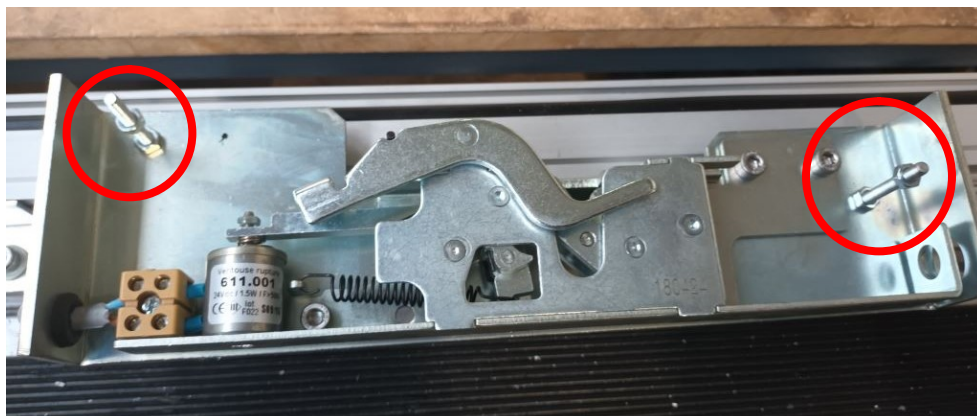

4 / Positionner le capot et visser les 2 écrous



5 / Refermer l'appareil avec l'aide de la poignée

