


ACCESS DOOR

APPLICATION DOORSTEEL
TRAPPE MÉTALLIQUE VERTICALE
RÉSISTANT AU FEU

L'ESSENTIEL

Les trappes verticales **ACCESS DOOR** sont spécialement conçues pour **affronter les conditions d'exploitation difficiles** rencontrées dans la plupart des bâtiments commerciaux et industriels.

Les trappes ACCESS DOOR sont disponibles en **1 vantail ou 2 vantaux** (égaux ou inégaux).

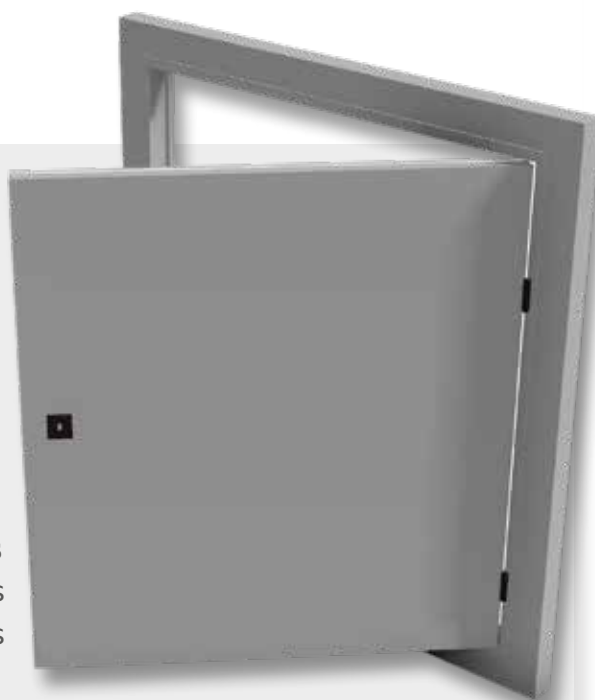

*Trappe résistant au feu, 1 vantail
ACCESS DOOR*

Les trappes **ACCESS DOOR** sont validées par des procès verbaux de résistance au feu et bénéficient de la certification **NF - PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL**.



LES +

- Résistance au feu **EI 60 à EI₂ 120**
- Robustesse
- Finition galva, RAL ou INOX
- Fabrication **sur-mesure**

Fabrication en 1 vantail ou 2 vantaux.

Bâti ou huisserie en acier (ép. 2 mm) ou bâti à cheviller

Vantail (54 mm)
équipé de 2 faces tôle (1 mm)


Dormant :
cadre en tôle d'acier

Serrure à mortaiser mécanique
avec manoeuvre par clé carrée
ou cylindre

Paumelles haute résistance
soudées à l'ossature interne.

ACCESS DOOR

TRAPPE RÉSISTANT AU FEU



PARC SEGRO - 42 RUE DE LAMIRAULT
77090 COLLEGIEN
FRANCE

T. + 33 (0)1 60 37 79 50
F. + 33 (0)1 60 37 79 89

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM



SOUCHIER - BOULLET se réserve, en fonction des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux. Photos et illustrations non contractuelles.

dernière mise à jour : Mai 2023

adexsi

VANTAUX DE PORTE

- **Épaisseur** : 54 mm
- **Ossature interne** : acier profilé en U, assemblée par soudure
- **Isolants multicouches** vissés sur l'ossature interne
- **Parements** en tôle d'acier : épaisseur = 1 mm
- Contours des vantaux dotés de **joints intumescents**

DORMANT

- **Dormant standard** : cadre en tôle d'acier profilé (ép. 2 mm)

ÉQUIPEMENT DE BASE

- Serrure à mortaiser avec manoeuvre par clé carrée ou cylindre
- Finition en acier galvanisé

GAMME DIMENSIONNELLE

- La trappe Access Door bénéficie d'un **PV FEU** EFFECTIS N° EFR-14-001671 et d'une certification NF

Type	Nombre de vantail	Résistance au feu**	Dimensions de passage libre entre bâti				Sens du feu*
			Largeur (mm)		Hauteur (mm)		
			Mini	Maxi	Mini	Maxi	
T 26/1	1	EI ₂ 60	330	1 270	360	1 359	R/V
T 28/3		EI ₂ 90		1 215			
T 28/1/2		EI ₂ 120					
T 27/1	2	EI ₂ 60	525	1 960	556	1 359	R/V
T 29/3		EI ₂ 90		2 437			
T 29/1/2		EI ₂ 120		1 960			

* **Sens du feu** : R/V (recto / verso)

** **Degré de résistance au feu**

E : étanchéité au feu / I : isolation thermique

Pour les hauteurs supérieures, cf. documentation commerciale DOORSTEEL.

OPTIONS

- **Fabrication** : Vantaux inégaux / grandes dimensions (**DOORSTEEL**)
huisseries enveloppantes / bâtis à cheviller en angle et en tunnel
- **Finition** : Thermolaquage teinte RAL / INOX poligrain 220