

LAMLIGHT V2


APPAREIL À VENTELLES

LAMLIGHT V2

L'ESSENTIEL


LAMLIGHT V2 est un appareil de toiture à lames pivotantes, idéal pour apporter une **solution en aération** et **désenfumage naturel**.

Le LAMLIGHT V2 est conçu pour une pose sur costière, à plat et incliné.

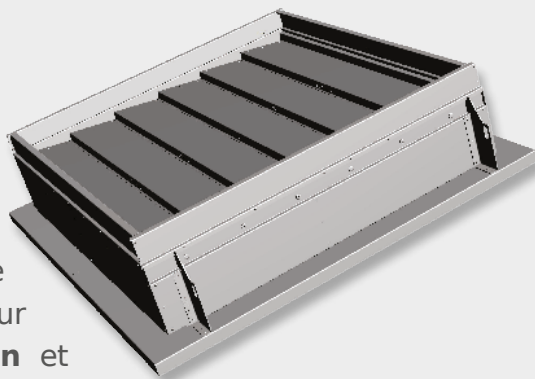


LES +

- **Large gamme dimensionnelle.**
- **Avec ou sans brise-vent** rigide.
- Lames aluminium standard.
- Peu de prise au vent à l'ouverture.

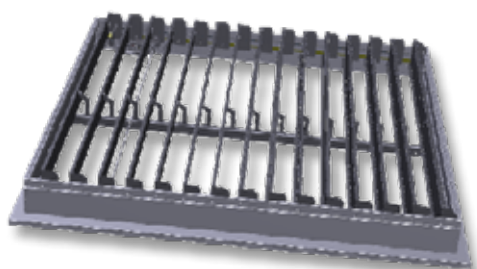

LAMLIGHT V2 ouvert

LA TOITURE

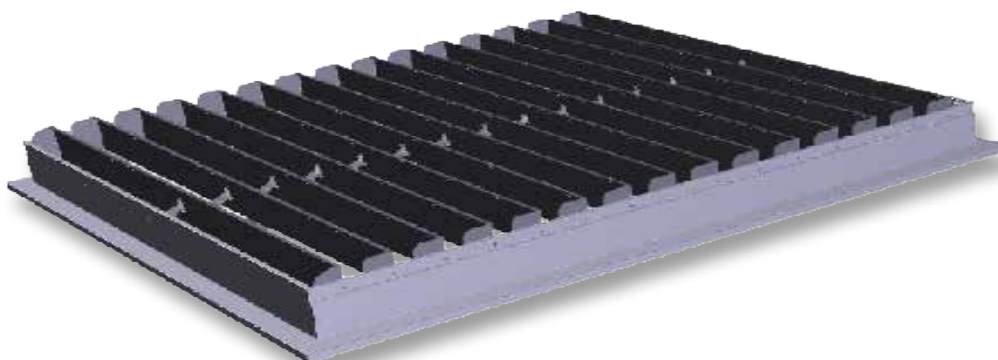

LAMLIGHT V2

DENFC DE TOITURE

DESCRIPTION

- **LAMLIGHT V2** est un **DENFC** (*Dispositif d'Évacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur*) certifié **CE - NF EN 12101-2**.

PERFORMANCES

- **Classe fiabilité :**
 - Re 1 000 (+ 10 000)
- **Performance aéraulique :** Cv de 0,50 à 0,67 *selon dimensions et options (brise-vent, costière)*
- **Tenue statique au vent :** WL = 3 000 Pa
- **Basse température :** T(00)
- **Élévation température :** B300₃₀
- **Réaction au feu :** A1
- **Classe surcharge neige :** SL500

DIMENSIONS *(Fabrication sur-mesure)*

- **Largeur trémie par châssis :** 500 à 2 420 mm
- **Hauteur trémie par châssis :** 377 (2 lames) à 3 577 mm (18 lames)
- **Av** (*anciennement SGO - Surface Géométrique d'Ouverture*) : mini 0,2 m² ; maxi 7 m²

LAMLIGHT V2

DENFC DE TOITURE



TYPES DE MANOEUVRES

- **Électrique** 24 Vcc: - ouverture / fermeture
- sécurité positive rotative
- **Pneumatique** : - ouverture / fermeture
- MRR (Monotube Rappel Ressort)
- sécurité positive

REPLISSAGES

- Lame aluminium (*version anodisée, brute*)

CADRE

- Cadres périphériques en aluminium avec talon de 140 mm en standard
- En option: talon de 100 à 150 mm (nous consulter)

PRINCIPE DE POSE

- Pose en toiture pour une installation sur costière, sur embase
- Pose en shed ou prise en pince (sur consultation)
- Angle d'installation compris entre 0° et 60° par rapport à l'horizontale
- Sens de pose: à plat, incliné, sens des lames indifférent quelque soit la pente
- Brise-vent non monté à la livraison

LAMLIGHT V2

DENFC DE TOITURE

OPTIONS

- Costière avec isolant
 - à face pelliculée bitume (*pour pose sur toiture multi-couche*)
 - pose avec membrane PVC (sur consultation)
- Costière standard sans isolation
- Réhausse coiffante sans isolation
- Réhausse coiffante doublée isolée (*pour pose sur relevé existant*)
- Contacts de position de sécurité et d'attente (*option de sécurité*)
- Déclencheur thermique (70, 100, 140 et 180 °C) (*selon cas d'installation*)
- Grille antichute 1200j
- Moustiquaire



PARC SEGRO - 42 RUE DE LAMIRAULT
77090 COLLEGIEN
FRANCE

T. + 33 (0)1 60 37 79 50
F. + 33 (0)1 60 37 79 89

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM



SOUCHIER - BOULLET se réserve, en fonction des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux. Photos et illustrations non contractuelles.

dernière mise à jour : Mars 2024

UNE SOCIÉTÉ **adexsi**