


SCREENPASS

ÉCRAN DE CANTONNEMENT MOBILE
FRANCHISSABLE


L'ESSENTIEL

SCREENPASS est un écran de cantonnement mobile **franchissable**. Il est constitué de **lamelles de tissus de largeurs identiques**, montées alternativement sur 2 cylindres métalliques posés face à face et inscrits dans un caisson en tôle.

Dans le cadre de la lutte contre l'incendie, SCREEPASS s'oppose à la propagation des fumées toxiques dans les **voies de circulation** et **issues de secours**.

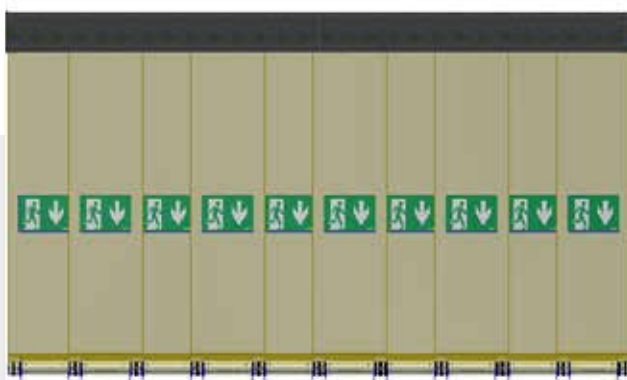

Les écrans de cantonnement SCREEPASS sont certifiés CE pour le désenfumage, selon la norme NF EN 12101-1 + PV DAS NFS 61937-1 et NFS 61937-12.

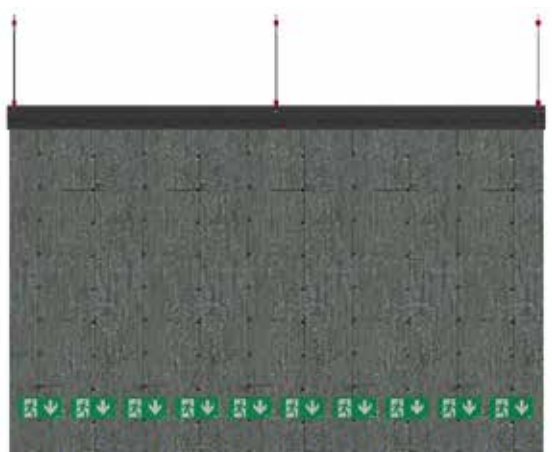

LES +

- Esthétique : **écran invisible en position d'attente** (*intégré dans le faux plafond*).
- Installation sur **tout type de bâtiments et de structures**.
- **Faible encombrement vertical** (*au-dessus de l'ouverture : 221 mm*).
- **Pas d'encombrement latéral**.
- Dimensions **sur-mesure**.



Coffre monocyindre



Coffre multicylindre superposé



Coffre multicylindre juxtaposé

SCREEPASS

ÉCRAN DE CANTONNEMENT



11 rue des Campanules - CS 30066
77436 MARNE-LA-VALLÉE cedex 02
FRANCE

T. + 33 (0)1 60 37 79 50
F. + 33 (0)1 60 37 79 89

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM



SOUCHIER - BOULLET se réserve, en fonction des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux. Photos et illustrations non contractuelles.

dernière mise à jour : mars 2020

UNE SOCIÉTÉ
adexsi

FONCTIONNEMENT

Dispositif Actionné de Sécurité (DAS) à fonctionnement électrique et sécurité positive :

- Passage en position de sécurité par rupture d'alimentation 24 Vcc (*débrayage de l'arbre et descente de la toile par gravité*)
- Réarmement et mise en position d'attente par moteur 24 Vcc (*remontée de la toile par moteur tubulaire*)

COMPOSITION

- Écran constitué de lamelles de tissus de largeurs identiques, montées alternativement sur 2 cylindres métalliques posés face à face et inscrits dans un caisson en tôle
- Tissu en fibre de verre enduit de polyuréthane (*ép. 0,37 mm ± 0,06 mm densité. 0,450 kg/m² ± 5%*) - A2s1d0 selon la NF EN 13501-1
- Lesté par des poches de tissu, cousues en parties basses
- 2 cylindres montés face à face
- Coffre métallique positionné en plafond ou dans le sous-plafond
- Dispositif de commande électronique

DIMENSIONS

	Longueur (m)		Hauteur (m)	
	Mini	Maxi	Mini	M
2 cylindres	2,35	8	2	8
		9		4,62

• Unité par recouvrement :

- Largeur par rouleaux : 9 m maxi
- Largeur des lamelles : 600 mm maxi
- Recouvrement mini 100 mm

OPTION

- Contact de position de sécurité et d'attente.