


Veuillez respecter les indications ci-dessous.

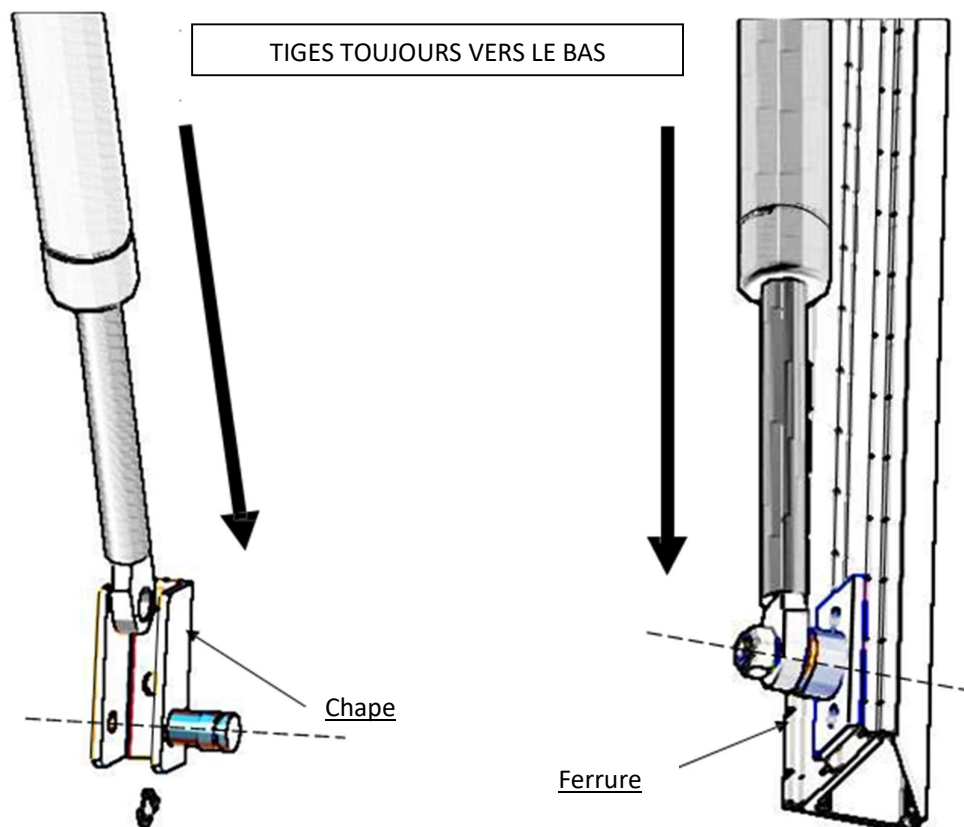

RAPPEL (CAS DES OTF/EOTF-SOUCHIER) :

AVANT LA MISE EN SERVICE, RETIRER LA GAINÉ PROTECTRICE DES RESSORTS À GAZ,
FIXER LE RESSORT À GAZ SUR L'AXE DE L'EQUERRE, METTRE LA RONDELLE PUIS SERRER L'ECROU.
OUVRIR LE CHASSIS, PLACER LA DEUXIEME PARTIE DU RESSORT À GAZ DANS LA CHAPE, INSERER L'AXE PUIS
PLACER LE CIRCLIPS

IMPERATIF :

LA TIGE DU RESSORT À GAZ DOIT TOUJOURS ETRE VERS LE BAS POUR ASSURER
L'AMORTISSEMENT DE L'OUVRANT EN FIN D'OUVERTURE