

1. Descriptif :

- OSM conçu selon les exigences des normes NF EN 54-11 et NF S 61-936.
- Boîtier ABS sans vis simplifiant l'installation.
- Montage en saillie ou en encastré (diamètre 60)
- Visualisation de l'état d'alarme.
- Equipé d'un contact NO / NF libre de potentiel.
- Réarmement manuel en face avant à l'aide de la clef fournie.
- Pouvoir de coupure : 5A – 250V charge résistive
 2,5 A – 250V charge inductive
- Raccordement sur bornier à vis. Section maximum :
 Section $\leq 4\text{mm}^2$ en monobrin
 Section $\leq 2,5\text{ mm}^2$ en multibrin
- Dimension : 94 x 94 x 53,4 mm.
- Poids : 175 g.
- Protection : IP 40

Aspect



Réarmement

Repérage

Entrée
1-2-3

Sortie
1'-2'-3'



Remarque : le montage et le démontage doivent être fait en position "armée"

Ouverture




Outil pour le déverrouillage du capot
(Utilisé également pour le réarmement)

Démontage





Ergots pour le démontage du bouton

2. Câblage interne :

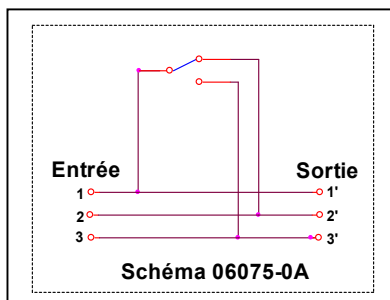

3. Exemples de raccordements

- Utilisation avec AES et ventouses ruptures :

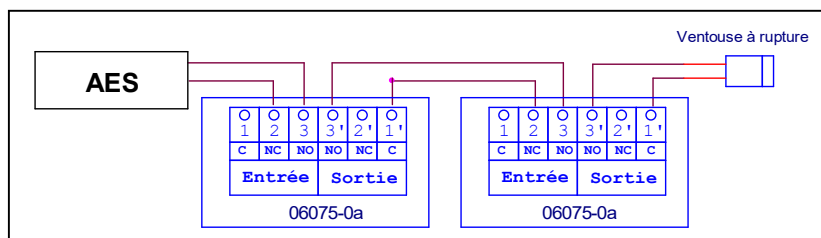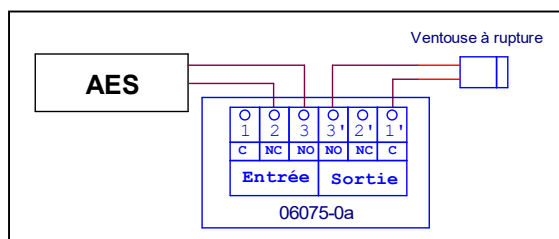

- Utilisation avec DAC / DAD :

