

Sonde de température et d'Hygrométrie extérieure :

- Montage mural, en applique
- Boitier PVC blanc (RAL 9003)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :


- **Alimentation** : 24 Vac ou 24 Vcc
- **Plage de tension nominale Vac** : 21,6 à 26,4 V
- **Plage de tension nominale Vcc** : 13,5 à 26,4 V
- **Consommation électrique** :
 - Sous 24 Vac : 0,5 VA
 - Sous 24 Vcc : 0,3 W
- **Raccordement électrique** : Bornier de raccordement électrique à ressort, enfichable max 2,5 mm²
- **Plage de mesure de la température** : 0 - 10 Vcc configurable :

Switch	Plage
S0	-40 à 60 °C
S1	0 à 50 °C
S2	-15 à 35 °C
S3	-20 à 80 °C (réglage d'usine)

- **Plage de mesure de l'hygrométrie** :
 - 0 - 10 Vcc pour 100 % sans condensation
 - **Plage de mesure de l'hygrométrie absolue** : 0 - 10 Vcc configurable
 - 0 à 50 g/m³ (par défaut)
 - 0 à 80 g/m³
- **Plage de mesure de l'enthalpie** : 0 - 10 Vcc pour 0 à 85 kJ/kg
- **Plage de mesure du point de rosée** : 0 - 10 Vcc configurable
 - 0 à 50°C (par défaut)
 - -20 à 80°C
- **Précision** :
 - **Température** : +/- 0,3 °C à 25 °C
 - **Hygrométrie** : +/- 2 % entre 0% et 80%, à 25 °C


Presse-étoupe : PA6 noir

- **Dimensions :** (La x H x P) 135 x 156 x 57,6 mm
- **Poids :** 280 gr

DONNEES DE SECURITE :

- **Indice de Protection :** IP65
- **Conformité UE :** Marquage CE
- **Norme relative à la qualité :** ISO 9001
- **Humidité ambiante :** Maximum 95 % sans condensation
- **Plage d'utilisation :** -35 à 50 °C

SCHEMA ELECTRIQUE :

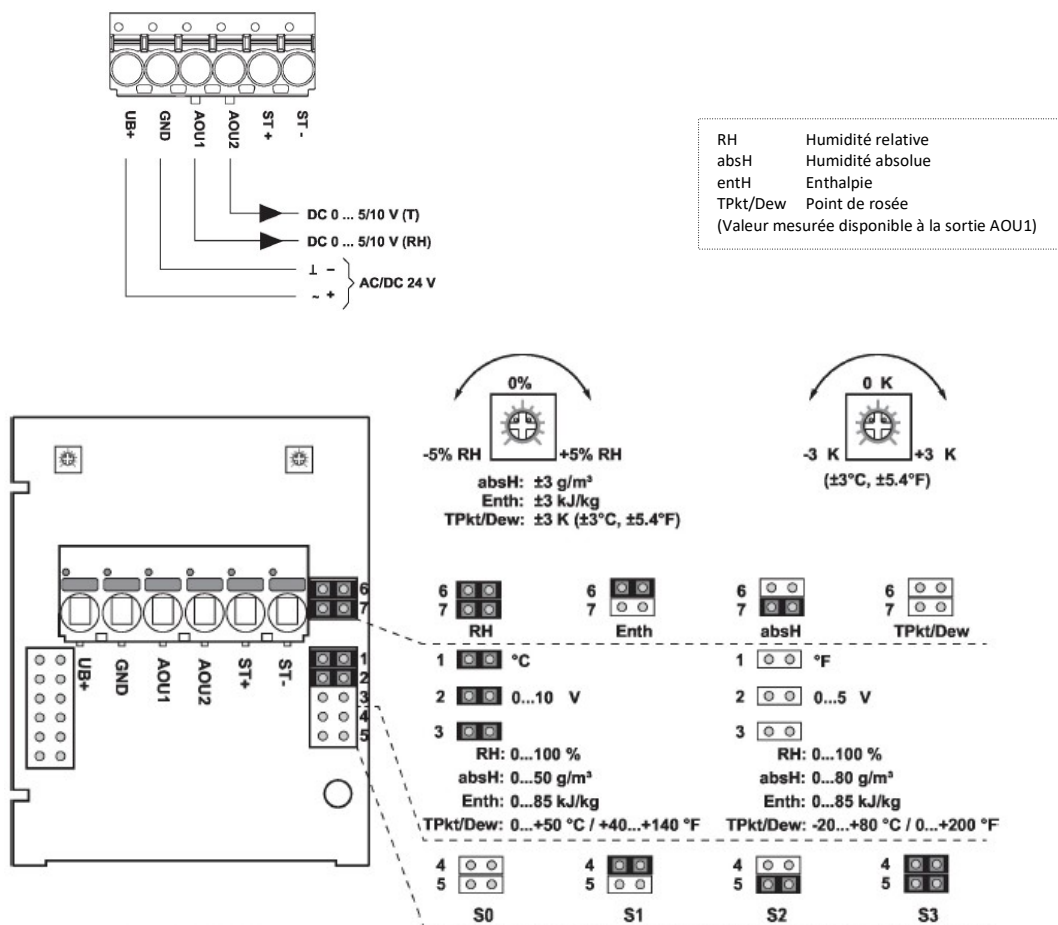

DIMENSIONS :

