

### Sonde de température et d'Hygrométrie extérieure :

- Montage mural, en applique
- Boîtier PVC blanc (RAL 9003)



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- **Alimentation** : 24 Vac ou 24 Vcc
- **Plage de tension nominale Vac** : 21,6 à 26,4 V
- **Plage de tension nominale Vcc** : 13,5 à 26,4 V
- **Consommation électrique** :
  - Sous 24 Vac : 0,5 VA
  - Sous 24 Vcc : 0,3 W
- **Raccordement électrique** : Bornier de raccordement électrique à ressort, enfichable max 2,5 mm<sup>2</sup>
- **Plage de mesure de la température** : 0 - 10 Vcc configurable :

| Switch | Plage                         |
|--------|-------------------------------|
| S0     | -40 à 60 °C                   |
| S1     | 0 à 50 °C                     |
| S2     | -15 à 35 °C                   |
| S3     | -20 à 80 °C (réglage d'usine) |


- **Plage de mesure de l'hygrométrie** :
  - 0 - 10 Vcc pour 100 % sans condensation
- **Plage de mesure de l'hygrométrie absolue** : 0 - 10 Vcc configurable
  - 0 à 50 g/m<sup>3</sup> (par défaut)
  - 0 à 80 g/m<sup>3</sup>
- **Plage de mesure de l'enthalpie** : 0 - 10 Vcc pour 0 à 85 kJ/kg
- **Plage de mesure du point de rosée** : 0 - 10 Vcc configurable
  - 0 à 50°C (par défaut)
  - -20 à 80°C
- **Précision** :
  - **Température** : +/- 0,3 °C à 25 °C
  - **Hygrométrie** : +/- 2 % entre 0% et 80%, à 25 °C

- **Presse-étoupe** : PA6 noir
- **Dimensions** : (La x H x P) 135 x 156 x 57,6 mm
- **Poids** : 280 gr

## DONNEES DE SECURITE :

- **Indice de Protection** : IP65
- **Conformité UE** : Marquage CE
- **Norme relative à la qualité** : ISO 9001
- **Humidité ambiante** : Maximum 95 % sans condensation
- **Plage d'utilisation** : -35 à 50 °C

## SCHEMA ELECTRIQUE :

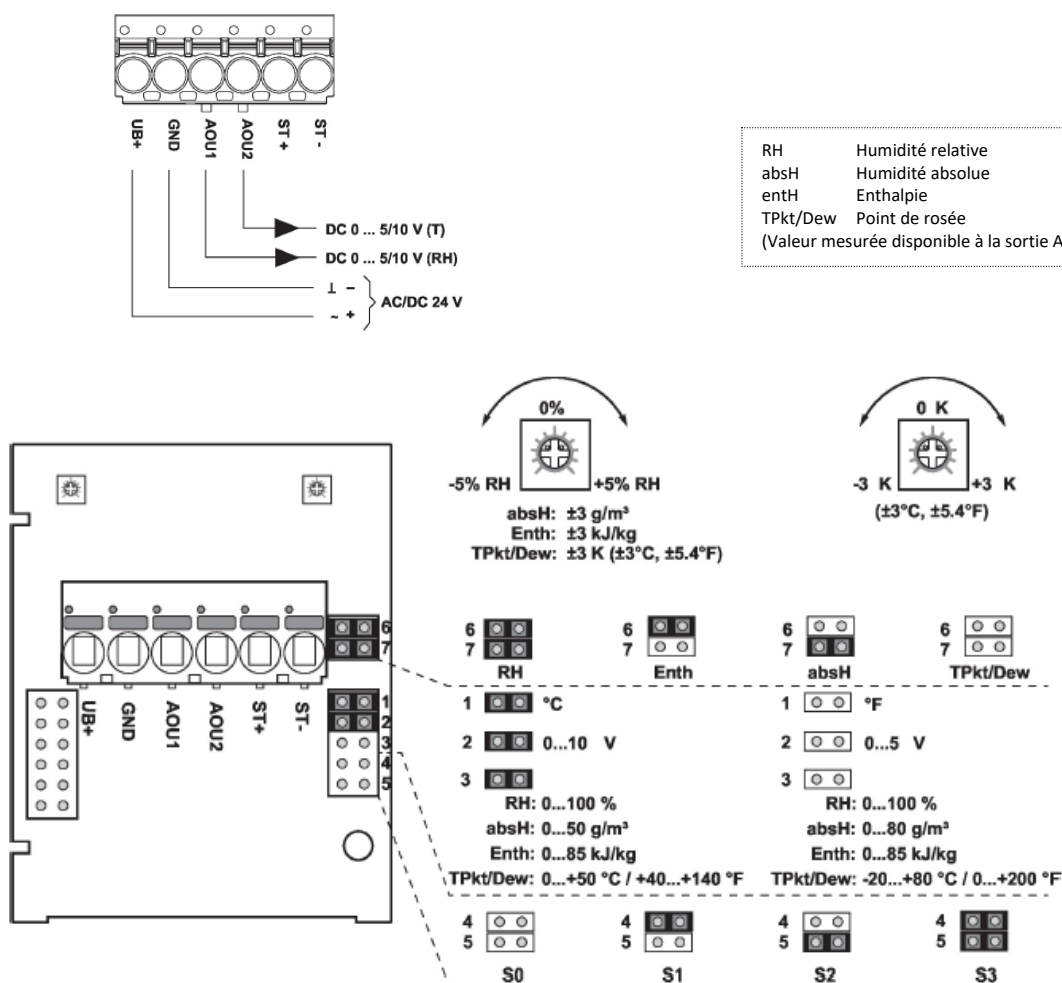

## DIMENSIONS :

