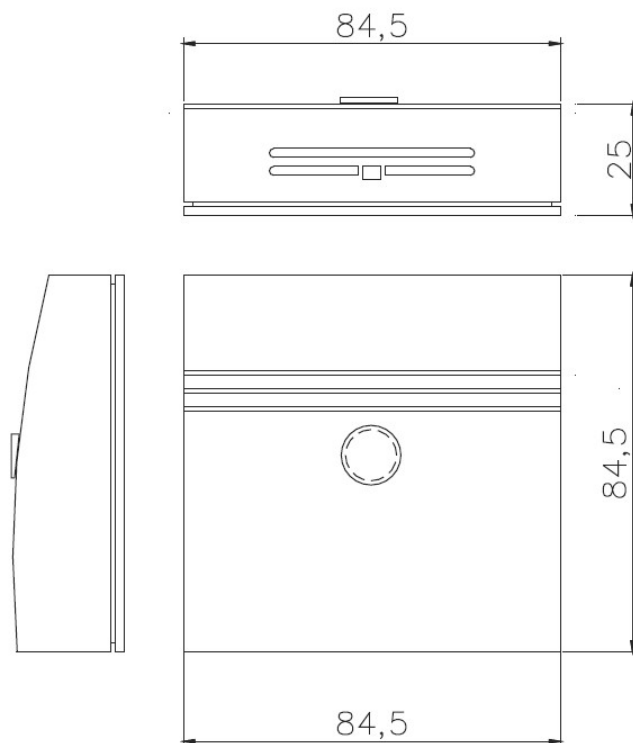


Capteur dédié à la mesure de la luminosité dans les locaux :


- Présence d'un filtre coloré (écran vert) adapté à la sensibilité de l'œil humain,
- Boîtier de teinte blanc pur, proche du RAL9010

Caractéristiques techniques :

- Capteur : BPW21
- Alimentation : 24 Vcc ou 24 Vac
- Plage de mesure : 2 kLux, 20 kLux, 100 kLux
- L'AéroStore est paramétré pour la une plage de 2 kLux
- Sortie : 0-10 Vcc
- Intensité max : 15 mA max
- Plage température : -20 à 70°C,
- Bornier à vis 1,5 mm² maximum
- Indice de Protection : IP30,
- Encombrement (H*L*P) : 84,5 * 84,5 * 25 mm

**REFERENCE : 09215-0****DIMENSIONS :**

Raccordements :

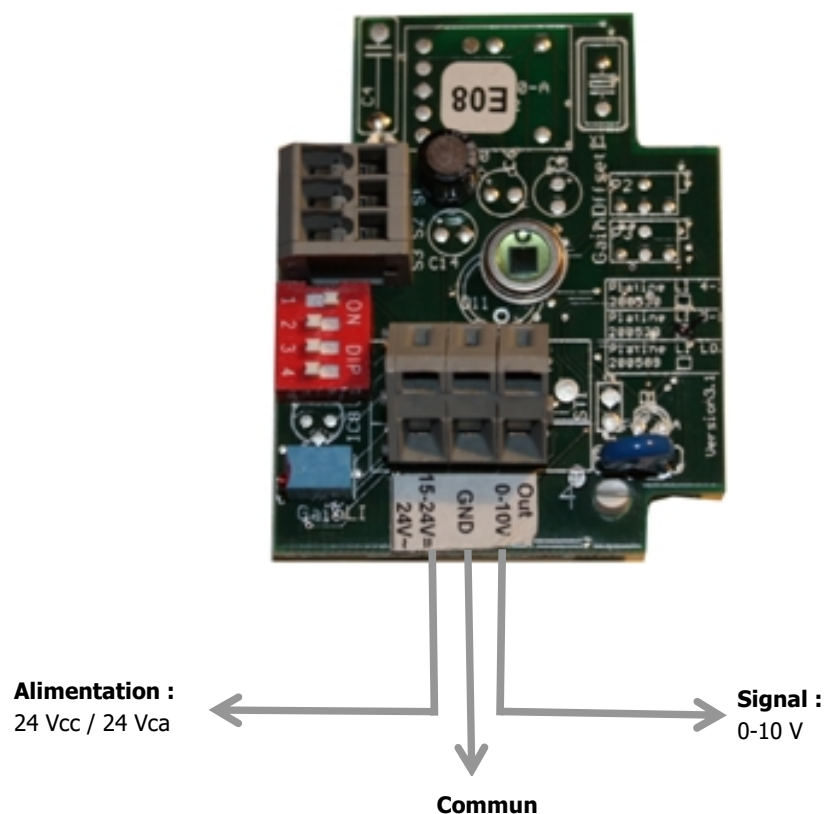

Paramétrage Plage :

PLAGE	SW1	SW2	SW3
2 kLux	ON	OFF	OFF
20 kLux	OFF	ON	OFF
100 kLux	OFF	OFF	ON

ATTENTION :

Pour être compatible avec l'AéroStore, la seule configuration possible est 2 KLux