

Capteur dédié à la mesure de la luminosité à l'extérieur :

- Présence d'un filtre coloré (écran vert) adapté à la sensibilité de l'œil humain,
- Boîtier de teinte blanc pur, proche du RAL9010



REFERENCE : 09216-0

Ce capteur existe dans deux versions avec des plages de mesures différentes.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 24 Vcc ou 24 Vac
- Plage de mesure : 2 kLux, 10 kLux, 20 kLux, 50 kLux **OU** 2 kLux, 20 kLux, 100 kLux selon la version utilisée
- Sortie : 0-10 Vcc
- Plage température : -30 à 70°C,
- Bornier à vis,
- Indice de Protection : IP65,

Dimensions en cm – Version « 1 » :









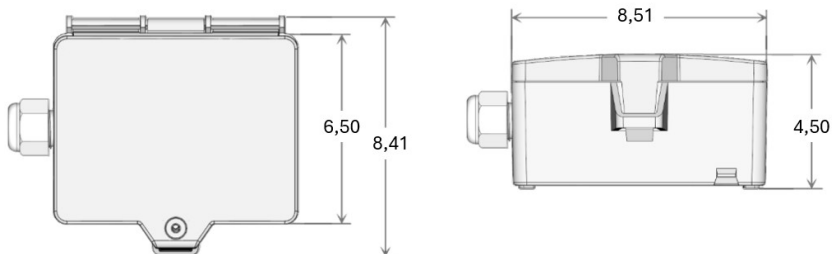


Schéma électrique – Version « 1 » :

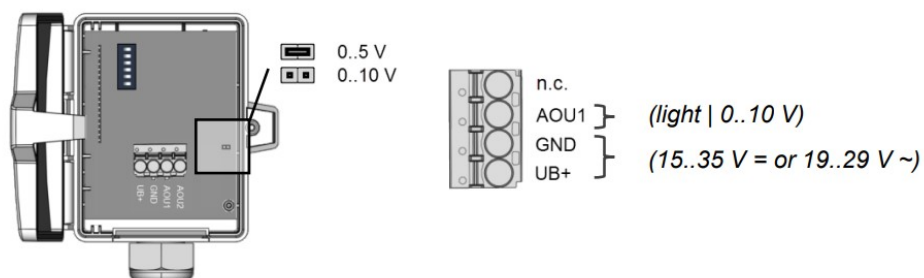

Réglage des DIP switches – Version « 1 » :

Measuring range light - DIP 1..3			
	#0 (factory default) SI = 0..1 kLux IMP = 0..100 fc		#1 SI = 0..0,2 kLux IMP = 0..20 fc
	#2 SI = 0..2 kLux IMP = 0..200 fc		#3 SI = 0..10 kLux IMP = 0..1000 fc
	#4 SI = 0..20 kLux IMP = 0..2000 fc		#5 SI = 0..50 kLux IMP = 0..5000 fc
Measuring range temperature - DIP 4,5			
	#0 (factory default) reserved		
System of units - DIP 6			
	#0 (factory default) SI		#32 IMP

Dimensions – Version « 2 » :


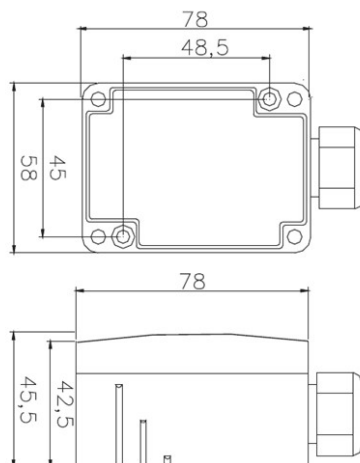


Schéma électrique – Version « 2 » :

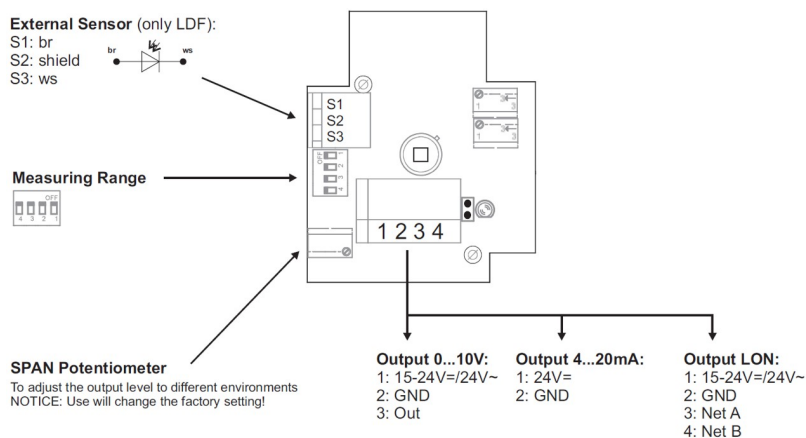

Réglage des DIP switches – Version « 2 » :

DIP-Switches - Select Measuring Range

2kLux	SW1:ON	SW2:OFF	SW3:OFF
20kLux	SW1:OFF	SW2:ON	SW3:OFF
100kLux	SW1:OFF	SW2:OFF	SW3:ON

DIP-Switches - Select Device

Device LDF	SW4:ON
Device LI65/LI04	SW4:OFF