

Sonde de température d'ambiance radio pour utilisation intérieur :

- Sonde d'ambiance pour montage mural, en applique,
- Décalage de point de consigne, pour la version 09501-1
- Boîtier de teinte blanc pur, proche du RAL9010,




Caractéristiques techniques :

- Technologie : EnOcean, STM,
- Fréquence : 868.3 Mhz,
- Portée : 30 m dans un bâtiment, 300 m en portée libre,
- Energie : Solaire + batterie,
- Plage de service : 0 à 40 °C,
- Indice de Protection : IP30,
- Encombrement (H*L*P) : 84,5 * 84,5 * 25 mm,

REFERENCE : 09501-0 09501-1

Dimensions :

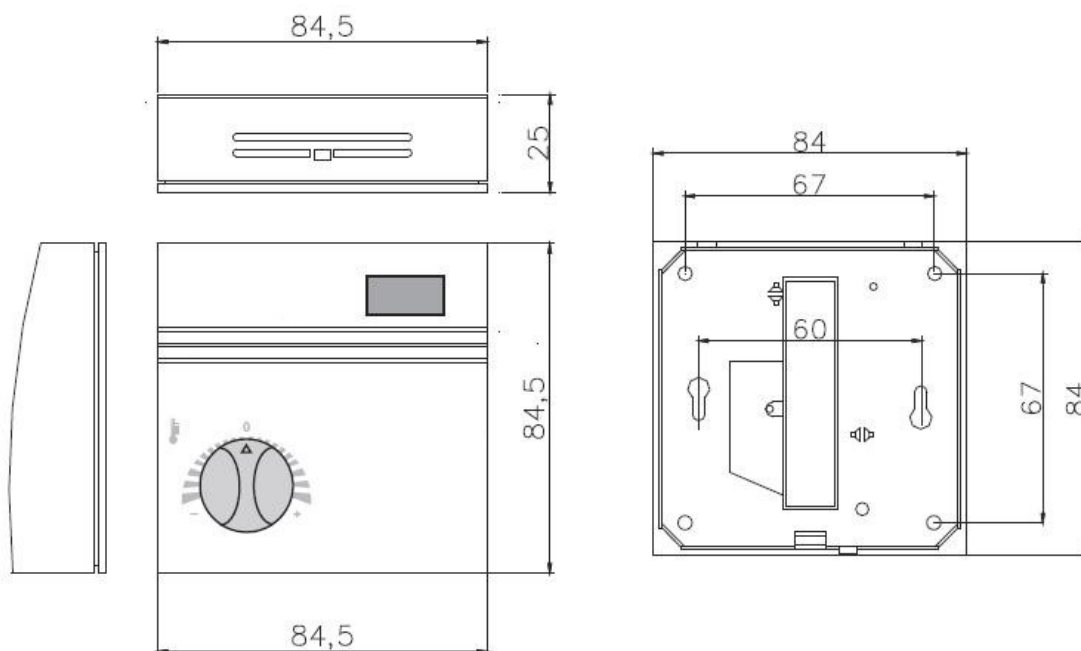


Période d'échantillonnage :

Envoie de l'information sur le réseau au bout de 100 secondes si :

- Variation de température de plus de 0,8 °C,
- Rotation du bouton de décalage de consigne de plus de 5°,

Dans le cas contraire, la mise à jour de la valeur se fait en fonction de la position des cavaliers ci-dessous :

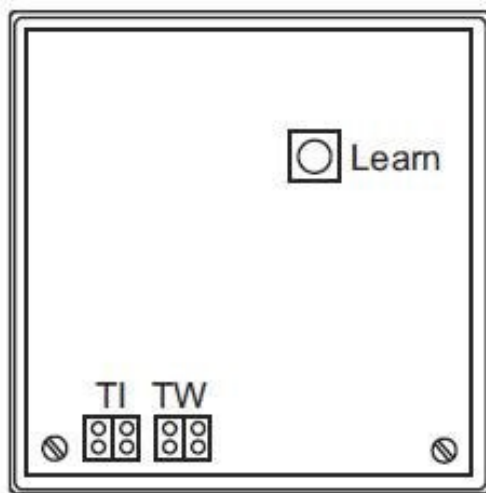

TI (Tintervall)		TW (Twake up)	
=1		=1	
=10		=10	
=100		=100	

Paramètre par défaut (réglage usine) :

- TI = 10,
- TW = 100 sec

Période de transmission = TI * TW = 10 * 100 = 1 000 secondes = 16.7 minutes.