


Récepteur radio pour contact de position :

- Libre de potentiel,
- Prise en compte jusqu'à 35 contacts,
- Sélection du sens du contact : NO ou NF
- Fonction répéteur du signal radio
- Composant bidirectionnelle



Caractéristiques techniques :

- Technologie : EnOcean, STM,
- Fréquence : 868.3 Mhz,
- Portée : 30 m dans un bâtiment, 300 m en portée libre,
- Alimentation : 230 Vac,
- Consommation en attente : 0,9 W
- Bornier à vis : 1,5 mm² max.
- Indice de Protection : IP20,
- Certification : CE,
- Dimensions (mm) : 45 (L) x 55 (l) x 33 (P)

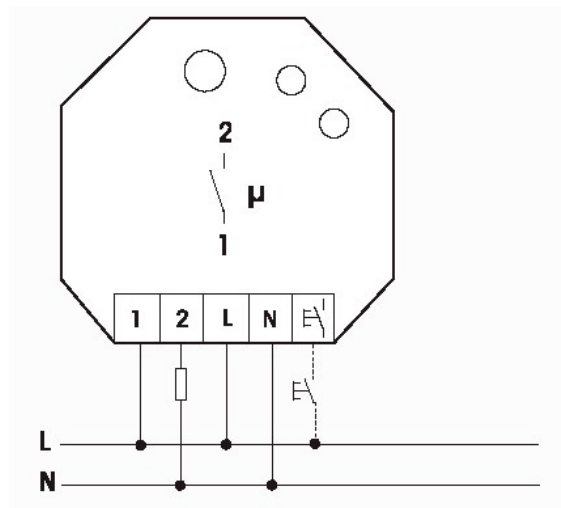

Exemples d'application :

