

Récepteur de pour sonde de température :


- Convertit le signal Radio EnOcean de 2 sondes de température en deux signal 0-10V, chaque signal est indépendant
- Prise en compte d'une seule sonde Radio EnOcean
- La valeur de la tension de sortie est proportionnelle à la valeur de la mesure de la sonde de température Radio




REFERENCE : 09556-2

Caractéristiques techniques :

- Technologie : EnOcean, STM,
- Fréquence : 868.3 Mhz,
- Portée : 30 m dans un bâtiment, 300 m en portée libre,
- Alimentation : 24 Vac/Vdc,
- Consommation : 1,5 VA
- Antenne Radio interne
- Bornier à vis : 1,5 mm² max.
- Indice de Protection : IP20,
- Certification : CE,
- Poids : 55 grammes
- Boitier : ABS couleur rouge
- Plage de température de fonctionnement : -20 à +55°C

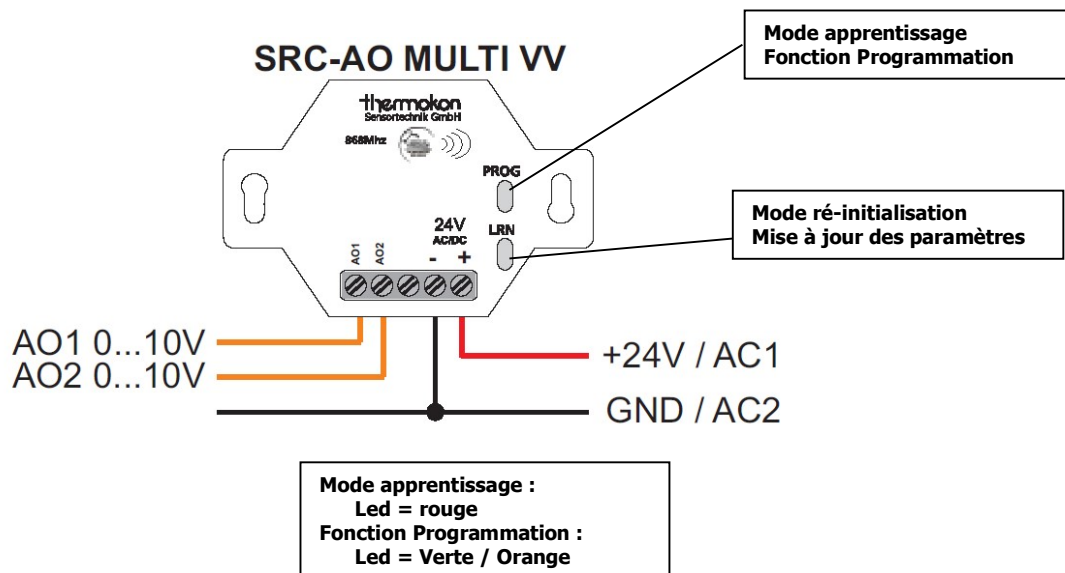

Dimensions :

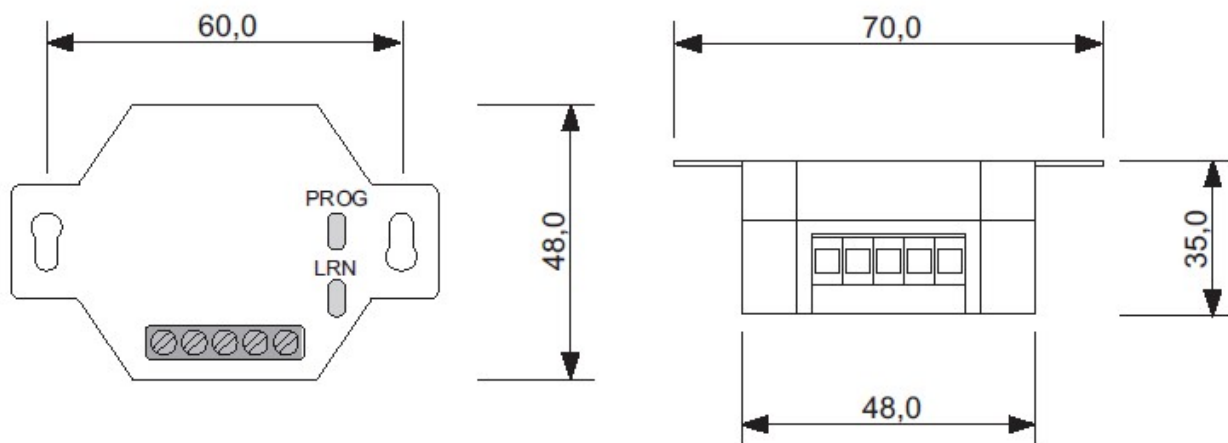

Exemple d'application :

