

Transmetteur radio de contact de position :


- Autonome en énergie après quelques heures d'exposition à la lumière.
- Un signal est émis à chaque changement d'état du contact et toute les 15 minutes.
- Approcher l'aimant pour transmettre une trame d'apprentissage
- Utilisation avec un récepteur radio 09556-0



Caractéristiques techniques :

- Technologie : EnOcean, STM,
- Fréquence : 868.3 Mhz,
- Portée : 30 m dans un bâtiment, 300 m en portée libre,
- Indice de Protection : IP54,
- Certification : CE,
- Couleur blanc pur
- Plage de température de fonctionnement : -20°C à +50°C
- Dimensions du contact de position (mm) : 75 (L) x 25 (l) x 12 (P)
- Dimensions de l'aimant (mm) : 37 (L) x 10 (l) x 6 (P)

Exemples d'application :

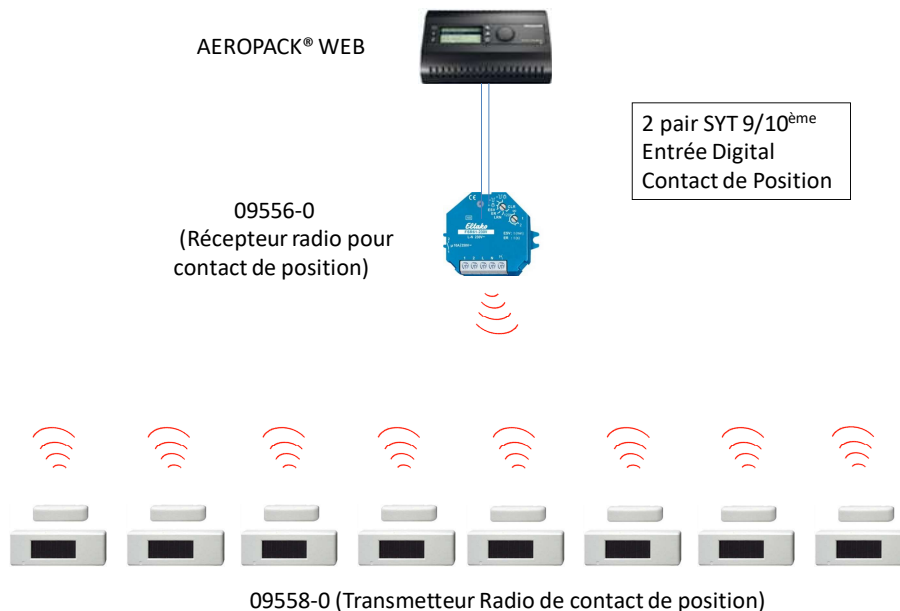

- Limite de 35 contacts de position par récepteur radio