

FERME IMPOSTE A CABLE SOUPLE KIT WINDY DUO

Notice technique -2608XX-X0

Parc SEGRO - ZAC de Lamirault - 42 rue de Lamirault - CS20762 - 77090 COLLEGIEN - Tél. : 01 60 37 79 50 - Fax. : 01 60 37 79 89



Pour châssis abattant avec une
largeur maximale de 2 m
ou pour 2 châssis avec une largeur
maximale de 1.4 m par vantail



NOTICE TECHNIQUE

DESCRIPTIF

- Kit ferme imposte à câble souple pour châssis abattant avec commande manivelle.
- 1 châssis avec 2 points de fermeture ou 2 châssis avec 1 point de fermeture.
- Courses 350 mm.
- Installation avec un tournevis seulement.

GAMME

Couleur	Noir (RAL 9005)	Blanc (RAL 9010)	Gris (RAL7035)
WINDY DUO 305	26801-0	26802-0	26803-0
WINDY DUO 605	26811-0	26812-0	26813-0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Kit à câble souple avec commande manivelle pour châssis individuel abattant avec une largeur maximale de 1,5 m.
- Disponible en deux longueurs, 3,05 m et 6,05 m.
- Ouverture maximum 450 mm (présence d'un tube magasin).
- Encombrement réduit : L'espace minimum nécessaire pour l'installation est de 20 mm de la limite supérieure du châssis.
- Treuil plat monobloc.
- Gaine fournie en barres de 0,6 m embouties à une extrémité.
- Tube cintré gainé avec un rayon de 50 mm.
- Pas d'outil nécessaire.
- Emballage carton pour mise en rayon.
- Pour les fenêtres avec moins de 500 mm de hauteur, il est nécessaire de réduire la course de 1/3 de la hauteur en agissant sur le ressort limiteur de course placé au niveau du treuil de commande.

DESCRIPTIF KIT WINDY DUO 305



	Description	Quantité	
1	Tube gainé 305 mm	4	1
2	Tube cintré gainé	1	2
3	Tube magasin gainé 500 mm	1	3
4	Treuil	1	4
5	Capot treuil	1	5
6	Manivelle treuil	1	6
7	Fermeture dormant	2	7
8	Fermeture ouvrant	2	8
9	Bague anti-frottement	1	9
10	Plaque (réglage dormant)	2	10
11	Bouchon d'extrémité	1	11
12	Cavalier	9	12
13	Câble 3,5 m + ressort de butée	1	13
14	Vis ouvrant/dormant	4	14
15	Vis + chevilles	12	15
16	Clé six pans	1	16
17	Tube de graisse (15 gr)	1	17
18	Ressorts d'aide à l'ouverture	2	18

DESCRIPTIF KIT WINDY DUO 605

	Description	Quantité
1	Tube gainé	8
2	Tube cintré gainé	1
3	Tube magasin gainé 500 mm	1
4	Treuil	1
5	Capot treuil	1
6	Manivelle treuil	1
7	Fermeture dormant	2
8	Fermeture ouvrant	2
9	Bague anti-frottement	2
10	Plaque (réglage dormant)	2
11	Bouchon d'extrémité	1
12	Cavalier	17
13	Câble 6,5m + ressort de butée	1
14	Vis ouvrant/dormant	8
15	Vis + chevilles	17
16	Clé six pans	1
17	Tube de graisse (15 gr)	1
18	Ressorts d'aide à l'ouverture	2



MONTAGE ET INSTALLATION

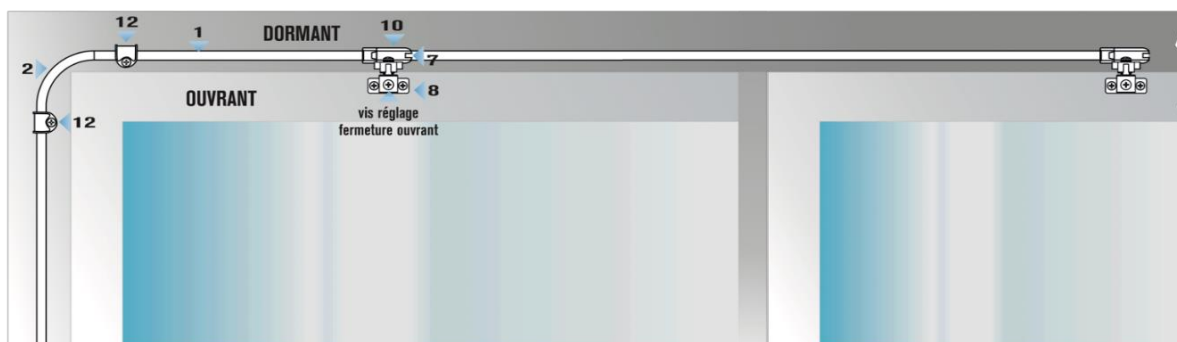

- ▶ Fixer solidement les tubes gainés avec les cavaliers (12) à proximité des raccords.
- ▶ Fixer les fermetures (7) sur le dormant. Selon le décalage d'épaisseur entre dormant et ouvrant, utiliser les plaques de réglage (10).
- ▶ Fixer les fermetures (8) sur l'ouvrant.
- ▶ Régler les fermetures de l'ouvrant à l'aide de la vis de réglage.
- ▶ Introduire un tube gainé (1) dans la fermeture du dormant (7).
- ▶ Poser l'ensemble des tubes gainés (1 et 2) jusqu'à une hauteur de 1-1,20 m du sol.
- ▶ Fixer le treuil (4) au mur, clipser le capot (5) et fixer la manivelle (6).
- ▶ Graisser le câble (13) à l'aide de la graisse fournie (17), puis l'introduire dans le treuil jusqu'à la fermeture dormant-ouvrant.
- ▶ Introduire le câble dans le serre-câble de la fermeture de l'ouvrant.
- ▶ Une fois la partie spiralée du câble dans le treuil, faire remonter le câble à l'aide de la manivelle (6) jusqu'au ressort de butée.
- ▶ Régler l'ouverture de l'ouvrant, fixer le câble dans le serre-câble à l'aide de la clé six pans (16).
- ▶ Faire un essai de fermeture, puis régler le serrage ouvrant/dormant en vissant ou dévissant la vis de réglage de la fermeture ouvrant.
- ▶ Fermer l'ouvrant, enfiler le câble spiralé dans le tube magasin (3).
- ▶ Fixer le tube magasin et le bouchon d'extrémité (11).

PLAN D'INSTALLATION

