

1/ Vous trouverez le configurateur de produits 2D / 3D sur la page d'accueil du site internet <http://www.souchier.com>

Attention : Utiliser par default Internet Explorer, les autres navigateurs ne sont pas aussi performant au moment de cette édition.



Solutions



Produits

Certiciel

Exutoire en toiture à 2 vantaux. Avec mécanismes "invisibles" intégrés dans les feuillures des profils menuisés : Largeur hors tout par vantail : Mini 700, maxi 1.600 mm
Hauteur hors tout par vantail : Mini 950, maxi 2.200 mm [suite](#)



Références

Aéroport de Paris - ADP 2E

Le Terminal 2E est constitué de deux salles d'embarquement (la Galerie parisienne, la jetée) et d'une zone d'enregistrement et de livraison de bagages. Pour réaliser la (...) [suite](#)



Rechercher

 >>


Boîte à Outils



[Configurateur 2D/3D](#)



[Logiciel Notipaek](#)
[Base Documentaire](#)
[Télécharger](#)



[Guide de choix](#)


Newsletter

Restez informé de l'évolution de nos produits
email

2/ Une nouvelle page s'ouvre avec la page d'accueil du configurateur de produits 2D / 3D. Sur cette page, vous pouvez choisir la catégorie de produit qui vous intéresse, en fonction de votre projet.



En fonction de votre choix, un sous-menu s'ouvrira pour choisir le produit qui vous intéresse dans les catégories amenées d'air, toiture et façade.

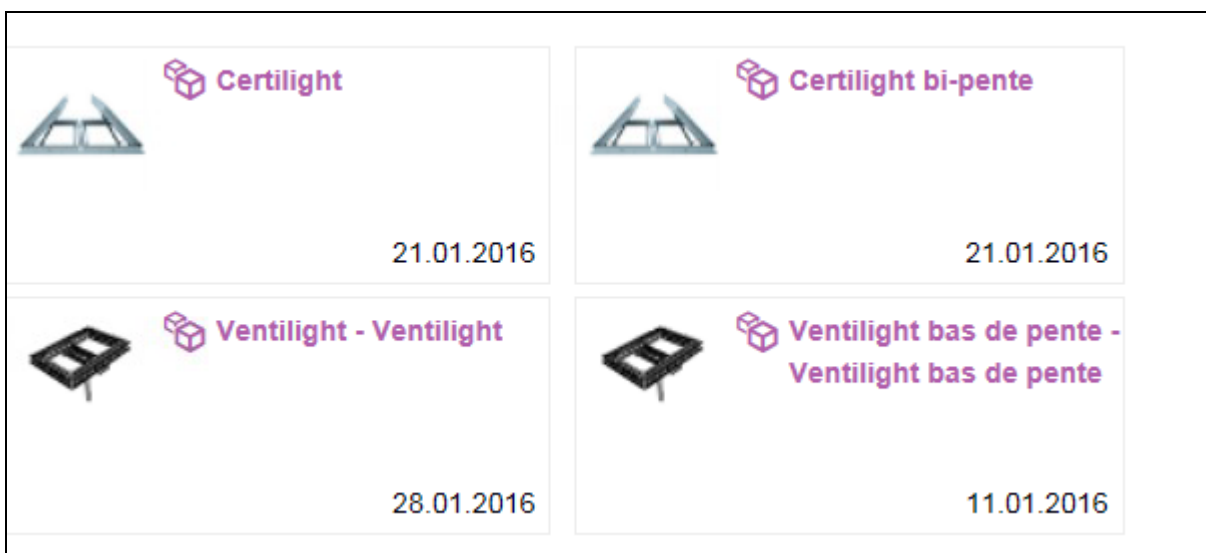

La page du configurateur dédiée au produit sélectionné s'affichera par la suite.

- 1) Rentrez votre adresse mail : xxxx@xxx.xxx
- 2) Cette partie de l'écran vous permet de configurer le produit sélectionné selon vos paramètres.
- 3) Une fois les paramètres de l'appareil saisis, un aperçu 3D sera modélisé afin de vous permettre de visualiser celui-ci.
Celui-ci sera actualisé après avoir cliqué sur « Actualiser l'aperçu »
- 4) Suite sous l'image.



SOUCHIER CERTILIGHT-PAUMELLES sur côté - Hinges on side-PNEU-5-0 - 950x700 VER 0 0 - 0 0 0 0

Produit(s) sélectionnable(s) : 1

OUVERTURE Sens ouverture	Paumelles sur côté		
ANGLE Angle ouverture	0.0	°	
MANOEUVRE Manoeuvre	Pneumatique		
INCLINAISON Inclinaison toiture	5	60	
POSE Pose	Verrière		
HCOST Hauteur costière	0.0	mm	
INCLINAISONC Inclinaison costière	0.0		
ATC Dimension trémie parallèle aux paumelles	769	2 349	mm
A Dimension hors tout parallèle aux paumelles	950.0	mm	

Actualiser l'aperçu

Veillez saisir votre adresse email et choisir un format pour recevoir gratuitement le fichier CAO.


Adresse email:

Format CAO :

Télécharger **Fiche tech. PDF** **Envoyer email**

Aperçu modèle CAO

L'aperçu généré correspond à un modèle et peut être différent de votre composant sélectionné.



- 4) Afin de télécharger les plans et vues 2D / 3D de l'appareil configuré, il vous faut tout d'abord vérifier votre adresse email, puis sélectionner le format de fichier souhaité et cliquer sur le bouton télécharger ; ce faisant, le fichier va être généré par le configurateur. Une fois le fichier généré, vous pourrez l'envoyer par email ou le télécharger directement .

Veillez saisir votre adresse email et choisir un format pour recevoir gratuitement le fichier CAO.

Adresse email:


Format CAO :

Télécharger **Fiche tech. PDF** **Envoyer email**

Actualiser l'aperçu


Aperçu modèle CAO

L'aperçu généré correspond à un modèle et peut être différent de votre composant sélectionné.



Télécharger


3/ Gestion de fichier DWG :

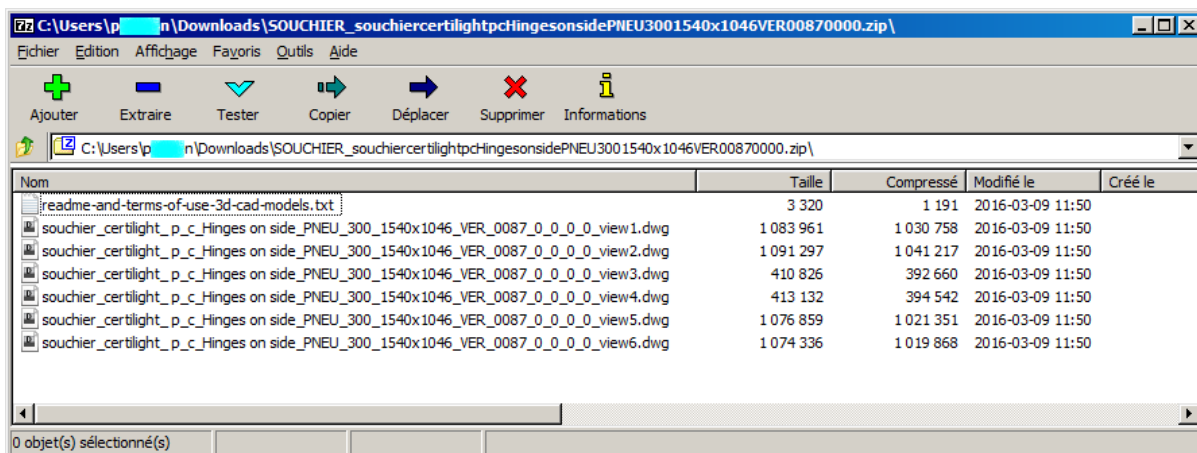

Dans le cas où vous choisissez de télécharger un fichier DWG, vous devrez enregistrer un dossier compressé comportant différentes vues de l'appareil configuré, d'où la présence dans le dossier téléchargé de plusieurs fichiers DWG.


En ouvrant un des fichiers DWG, correspondant à la vue que vous souhaitez visualiser, vous avez la possibilité de gérer les différents calques et couches qui composent le dessin de l'appareil.

Pour gérer les calques, il vous faut cliquer sur la barre ci-dessous. Les ampoules allumées montrent les calques visibles à l'écran ; dans ce cas, toutes les ampoules sont allumées, l'appareil est donc visible avec tous les calques (de couleurs verts, violets, etc.).

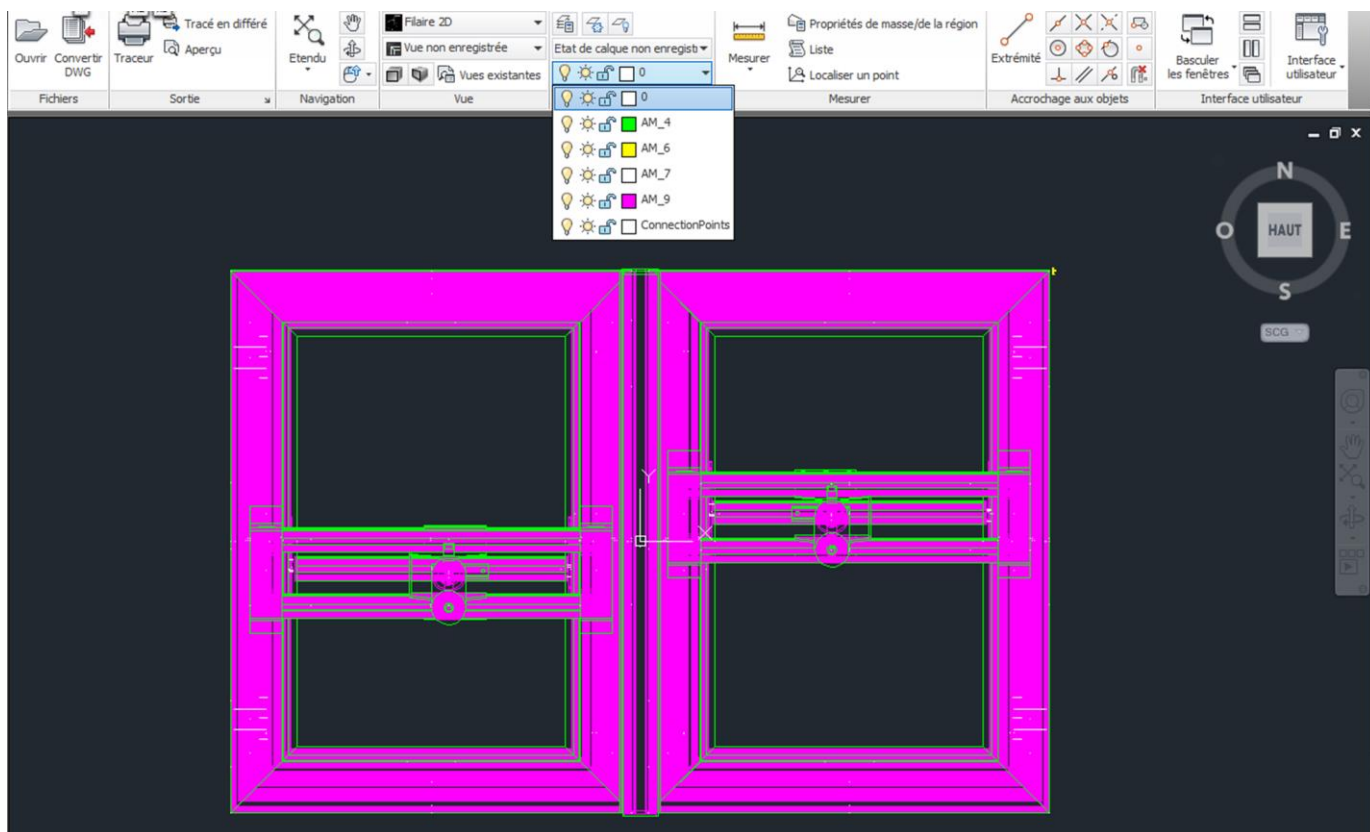

Pour ne pas alourdir l'écran au niveau de la vue des calques, il suffit de décocher les ampoules concernant les calques (AM_6, AM_7, AM_9 et ConnectionPoints) afin d'avoir une vue des traits pleins de l'appareil uniquement (AM_4).

Attention : Suivant la configuration, les calques peuvent évoluer en nom, quantité ou couleur.

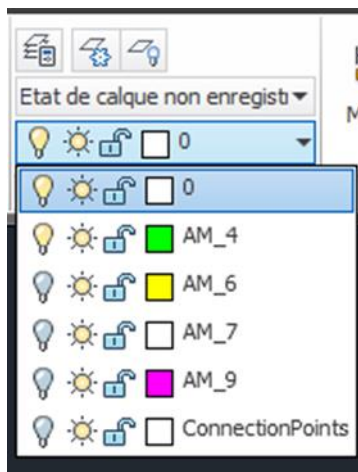

Cliquer sur l'ampoule permet d'afficher ou de masquer les traits liés à la couleur de l'ampoule et inversement

