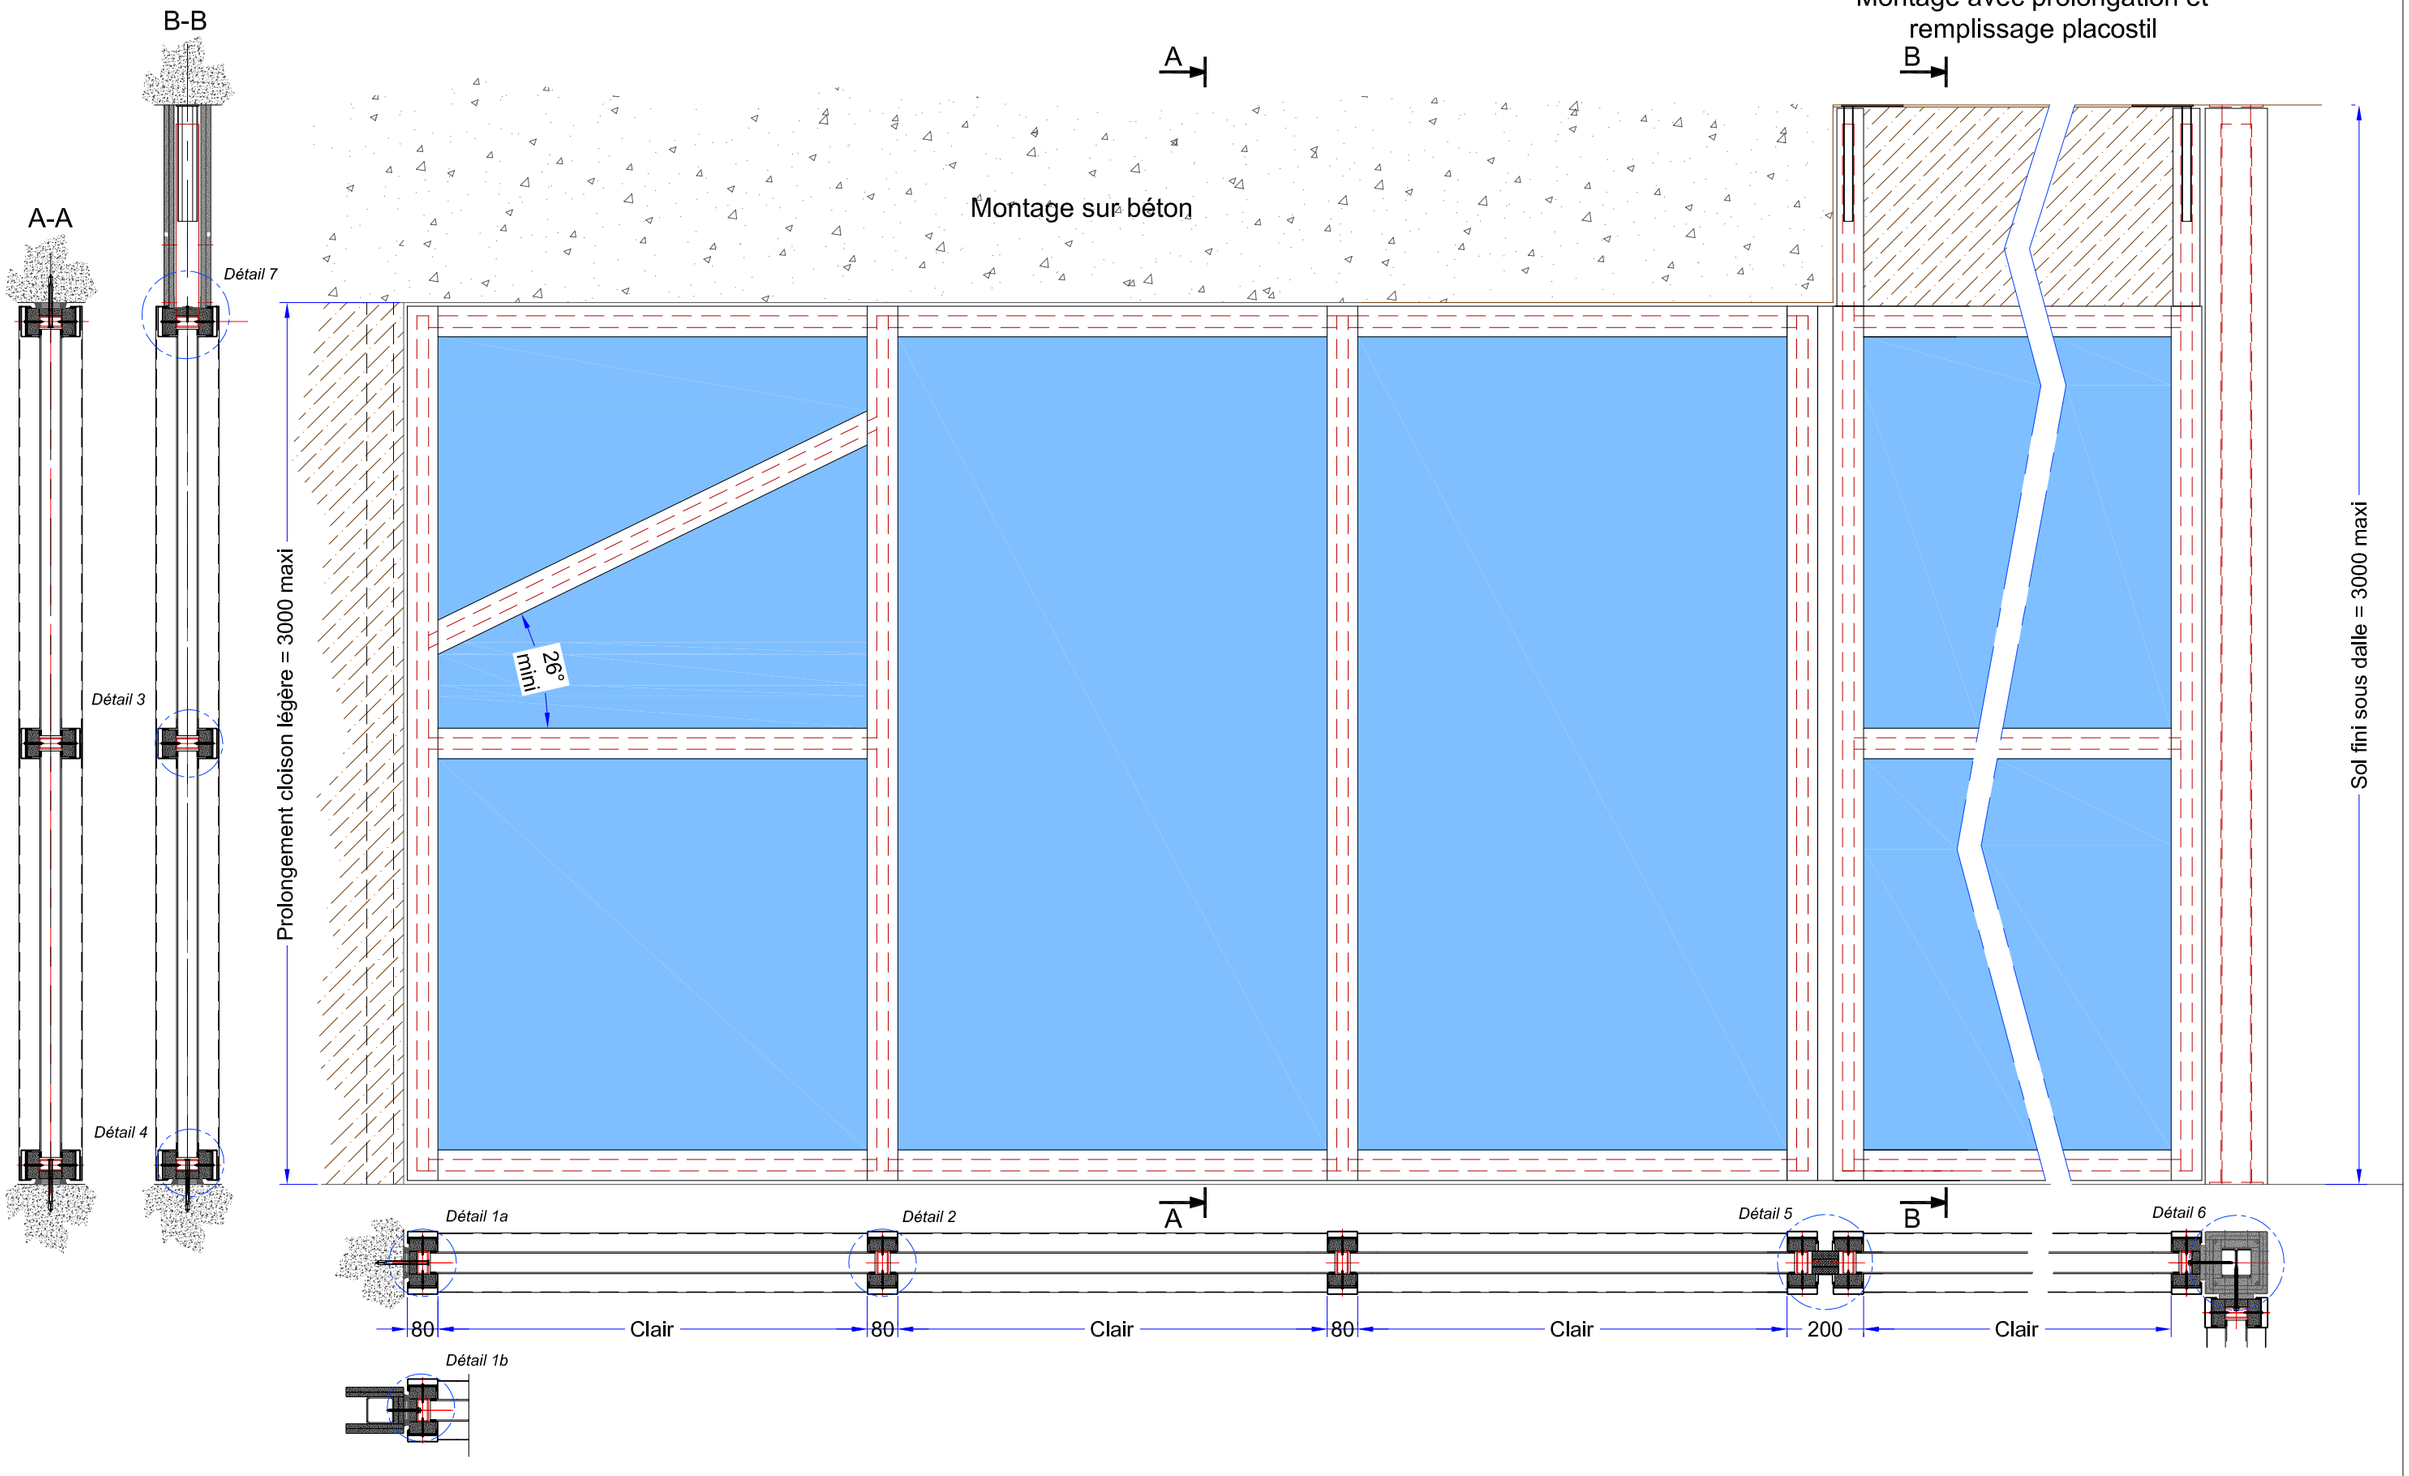

boullet
PORTES COUPE-FEU

"Les marches de l'Oise"
bâtiment "Athènes"
BP 30 019 - 60104 Creil Cedex 01
Tèl. : 03.44.64.98.98 - Fax : 03.44.64.98.99
Email : contact@boullet.fr

Elévation Cloison EMV EI120 & 90 Type 103

n° plan : B773	Ind : 0
Date : 23-02-11	Echelle : /
PV : 07-E-101	
Dessinateur : A. TROSLARD	

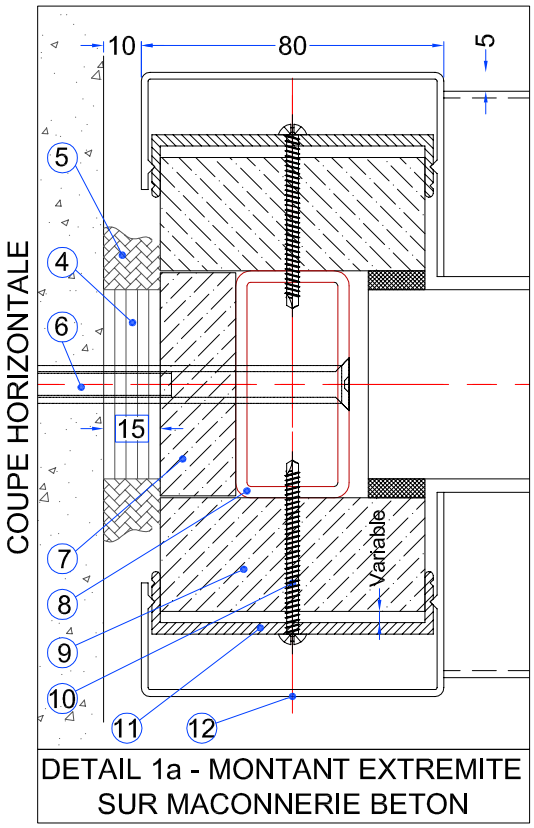

DETAIL 1a - MONTANT EXTREMITE SUR MACONNERIE BETON

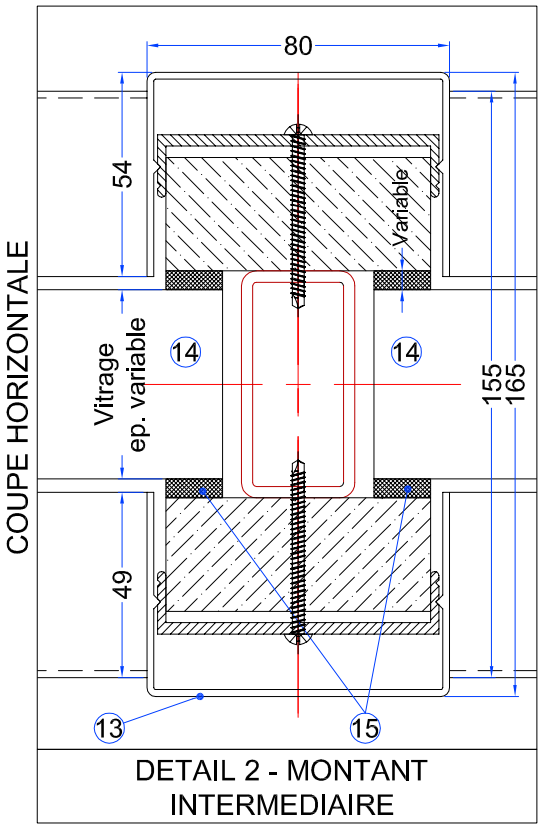

DETAIL 2 - MONTANT INTERMEDIAIRE

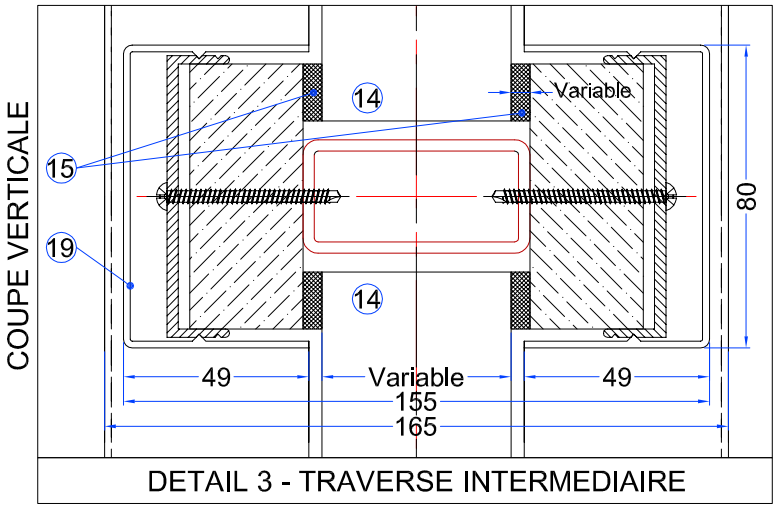

DETAIL 3 - TRAVERSE INTERMEDIAIRE

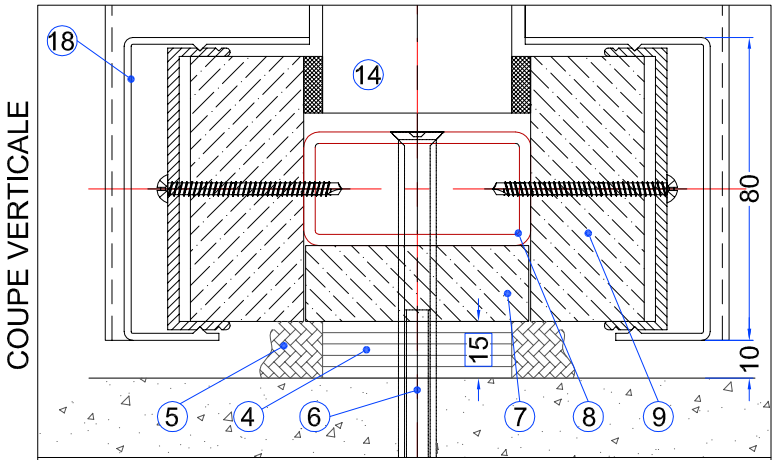

DETAIL 4 - TRAVERSE D'EXTREMITE HAUTE OU BASSE

boullet
PORTES COUPE-FEU

"Les marches de l'Oise"
bâtiment "Athènes"
BP 30 019 - 60104 Creil Cedex 01
Tèl. : 03.44.64.98.98 - Fax : 03.44.64.98.99
Email : contact@boullet.fr

Coupes de principe
Cloison EMV
EI120 & 90
Type 103

n° plan : B773	Ind : 0
Date : 23-02-11	Echelle : /
PV : 07-E-101	
Dessinateur : A. TROSLARD	

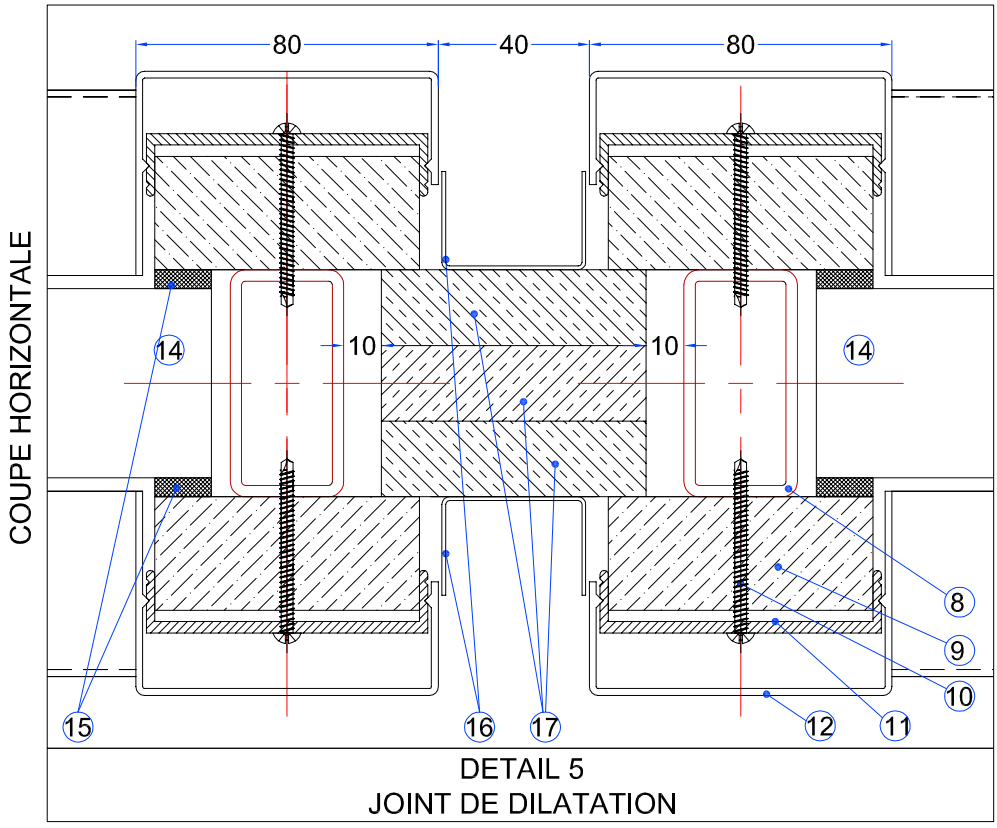

DETAIL 5
JOINT DE DILATATION

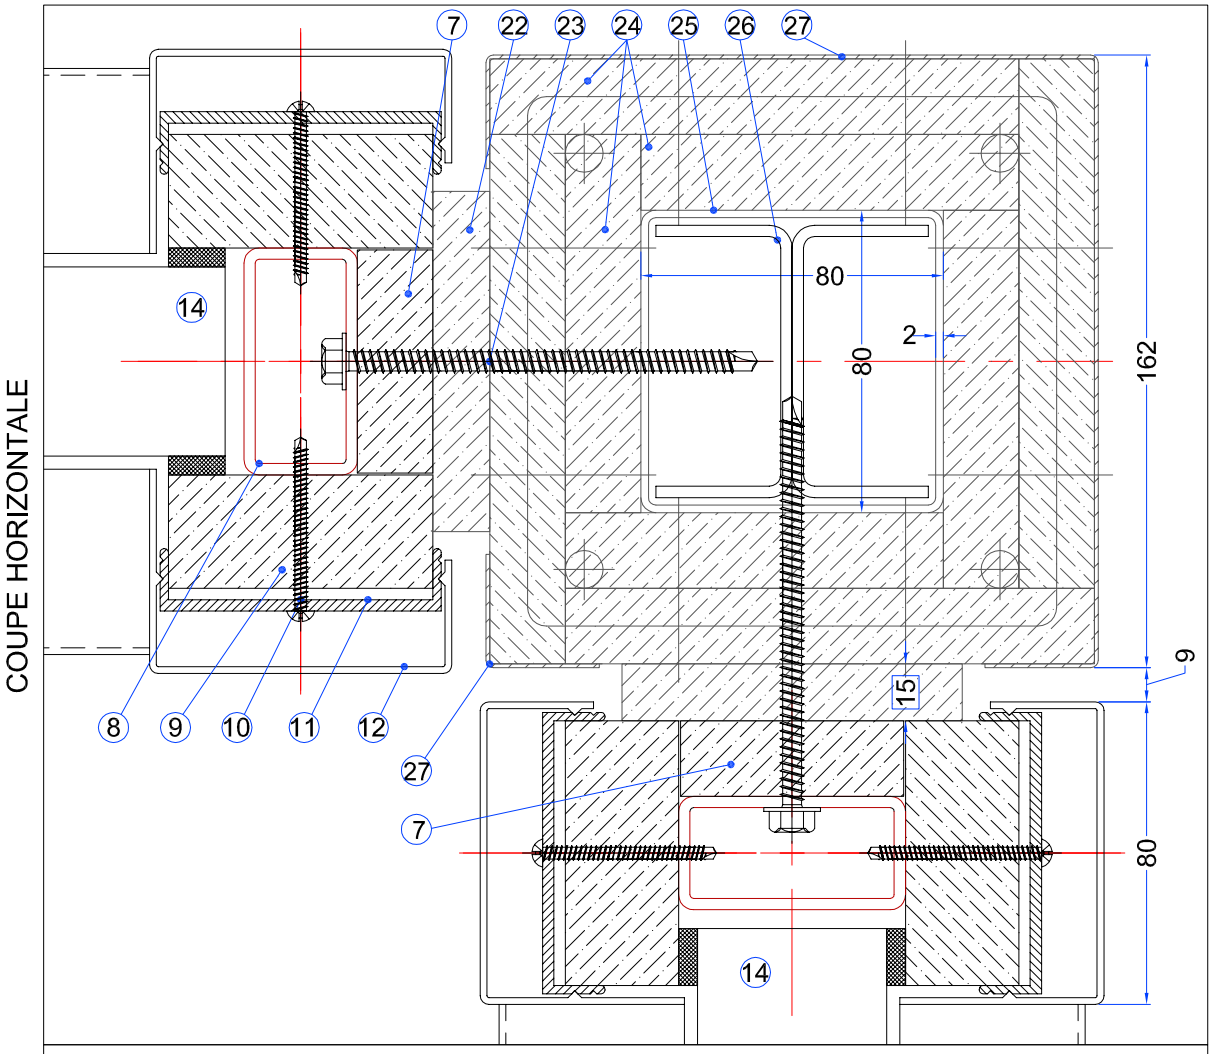

DETAIL 6 - POTEAU D'ANGLE

boullet
PORTES COUPE-FEU

"Les marches de l'Oise"
bâtiment "Athènes"
BP 30 019 - 60104 Creil Cedex 01
Tèl. : 03.44.64.98.98 - Fax : 03.44.64.98.99
Email : contact@boullet.fr

Coupes de principe
Cloison EMV
EI120 & 90
Type 103

n° plan : B773	Ind : 0
Date : 23-02-11	Echelle : /
PV : 07-E-101	
Dessinateur : A. TROSLARD	

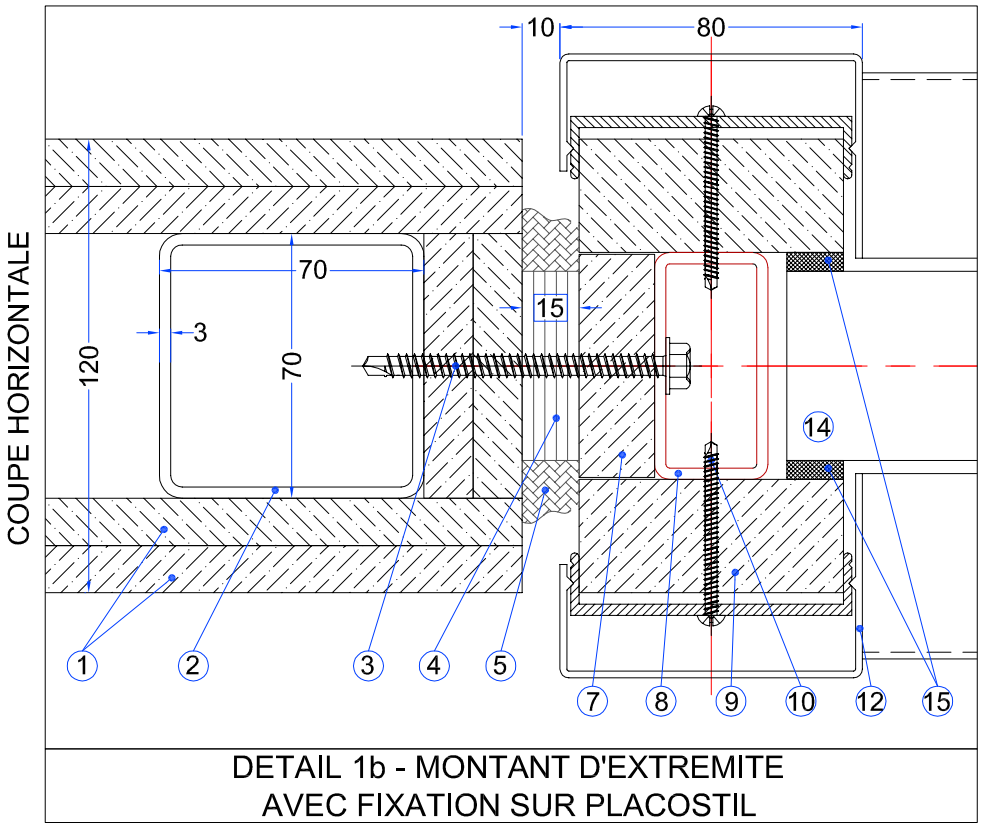

DETAIL 1b - MONTANT D'EXTREMITE
AVEC FIXATION SUR PLACOSTIL

COUPE VERTICALE

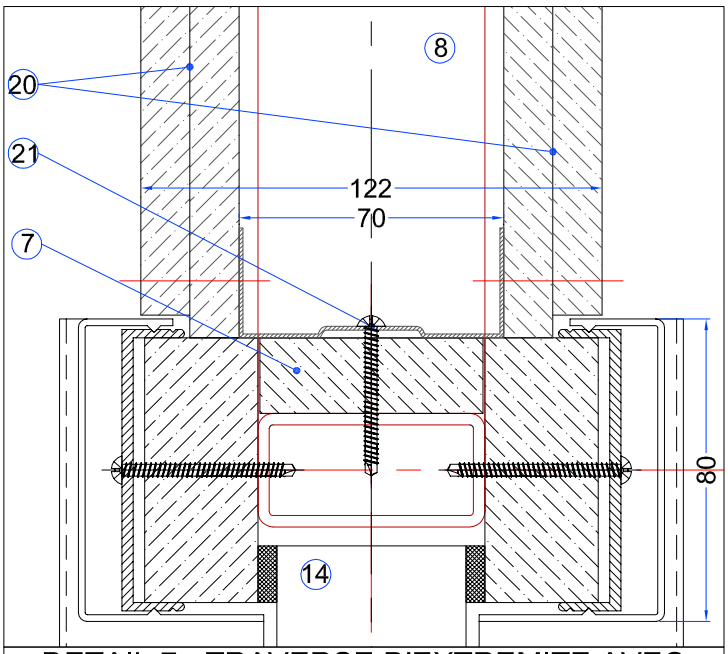

DETAIL 7 - TRAVERSE D'EXTREMITE AVEC
PROLONGUATION + REMPLISSAGE PLACOSTIL

boullet
PORTES COUPE-FEU

"Les marches de l'Oise"
bâtiment "Athènes"
BP 30 019 - 60104 Creil Cedex 01
Tèl. : 03.44.64.98.98 - Fax : 03.44.64.98.99
Email : contact@boullet.fr

Coupes de principe
Cloison EMV
EI120 & 90
Type 103

n° plan : B773	Ind : 0
Date : 23-02-11	Echelle : /
PV : 07-E-101	
Dessinateur : A. TROSLARD	

1 - Cloison Placostil renforcée EI120 - PPF BA 13 avec isolation des renforts au 4 faces
2 - Tube acier 70x70x3
3 - Fixation sur placostil : TH 6.3x90
4 - Calage chantier : Cales acier ou cales promatect H
5 - Calfeutrement périphérique : laine de roche (Ø20) + silicone neutre (option)
6 - Fixation sur BETON : Cheville acier S 10x135 (FISCHER)
7 - Isolation périphérique - Promatect H 20x59
8 - Tube acier 60x30x3
9 - Isolation : Promatect L500 Ep. 30x70
10 - Fixation isolation : TR 3.9x50 ou TR 4.8x50 - Pas 300
11 - Etrier alu pour fixation capots - Réf. B0.03 ou Etrier acier + clips
(calage sous etrier en option suivant ep. vitrage)
12 - Capot Alu pour montant Extrémité - Réf. B0.04 ou Tôle pliée acier 10/10
13 - Capot alu pour montant Intermédiaire - Réf. B0.01 ou Tôle pliée acier 10/10
14 - Vitrage EI120 iso ou EI120 ou EI90 (Ep. variable)
15 - Fibre céramique Lg=15mm - Ep. variable suivant parclose et vitrage
16 - Tôle d'habillage acier / inox - 10/10
17 - Isolation du joint de dilatation - Promatect H 20x70
18 - Capot Alu pour traverse d'extrémité - Réf. B0.05 ou Tôle pliée acier 10/10
19 - Capot Alu pour traverse intermédiaire - Réf. B0.02 ou Tôle pliée acier 10/10
20 - Remplissage placostil 120/70 entre prolongation des montants - Placoflam PPF BA13
21 - Rail placo R70 + M70 entraxe et montage suivant PV placostil
22 - Calage chantier - Promatect H 15
23 - Fixation cloison EMV sur poteau d'angle - TH 6.3x100
24 - Promatect H20 ou promatect L500 Ep.30 - Lg=100 et 140
25 - Tube acier 80x80x2
26 - Manchon télescopique Haut et Bas (avec platine 50/10 +2 U 36x72x36 lg=150)
27 - Tôle d'habillage acier / inox - 10/10

boullet
PORTES COUPE-FEU
"Les marches de l'Oise"
bâtiment "Athènes"
BP 30 019 - 60104 Creil Cedex 01
Tèl. : 03.44.64.98.98 - Fax : 03.44.64.98.99
Email : contact@boullet.fr

Nomenclature
Cloison EMV
EI120 & 90
Type 103

n° plan : B773	Ind : 0
Date : 23-02-11	Echelle : /
PV : 07-E-101	
Dessinateur : A. TROSLARD	