


ELEVATION

Pose sur costière droite de hauteur
280 mm si pente toiture ≥ 5°



CALCUL HAUTEUR TREMIE APPAREIL		Nombre de lames
CERTILAM Lame standard	(Nombre de lame x 125) + 46	3 à 28
CERTILAM Lame isolée	(Nombre de lame x 125) + 54	3 à 28
CERTILAM Lame et cadre isolés	(Nombre de lame x 125) + 31	3 à 28
CERTILUX Lame verre et polycarbonate 10 mm	(Nombre de lame x 165) + 48	3 à 21

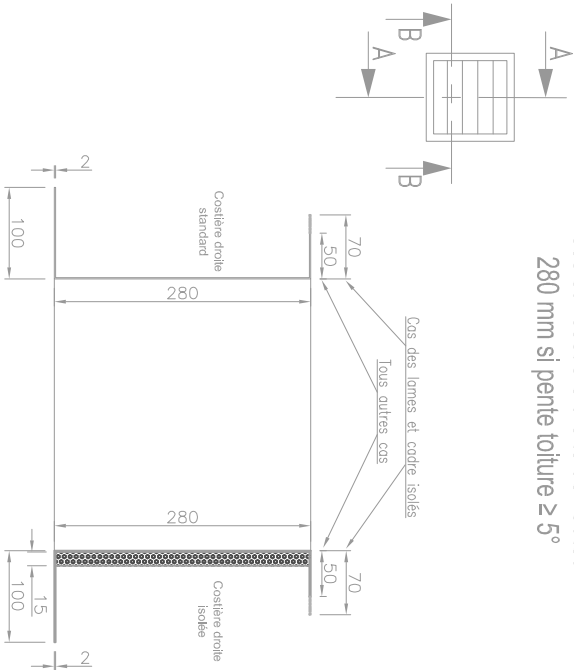