
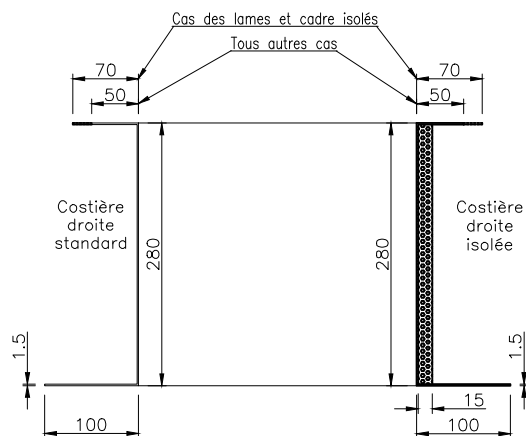




ELEVATION



Pose sur costière droite de hauteur 280 mm si pente toiture $\geq 5^\circ$

CALCUL HAUTEUR TREMIE APPAREIL

CERTILAM lames standards	CT1-CE-LAM-LUX-95
CERTILAM lames seules isolées	CT1-CE-LAM-LUX-98
CERTILAM lames et cadre isolés	CT1-CE-LAM-LUX-96
CERTILUX lames verre et polycarbonate 10 mm	CT1-CE-LAM-LUX-97

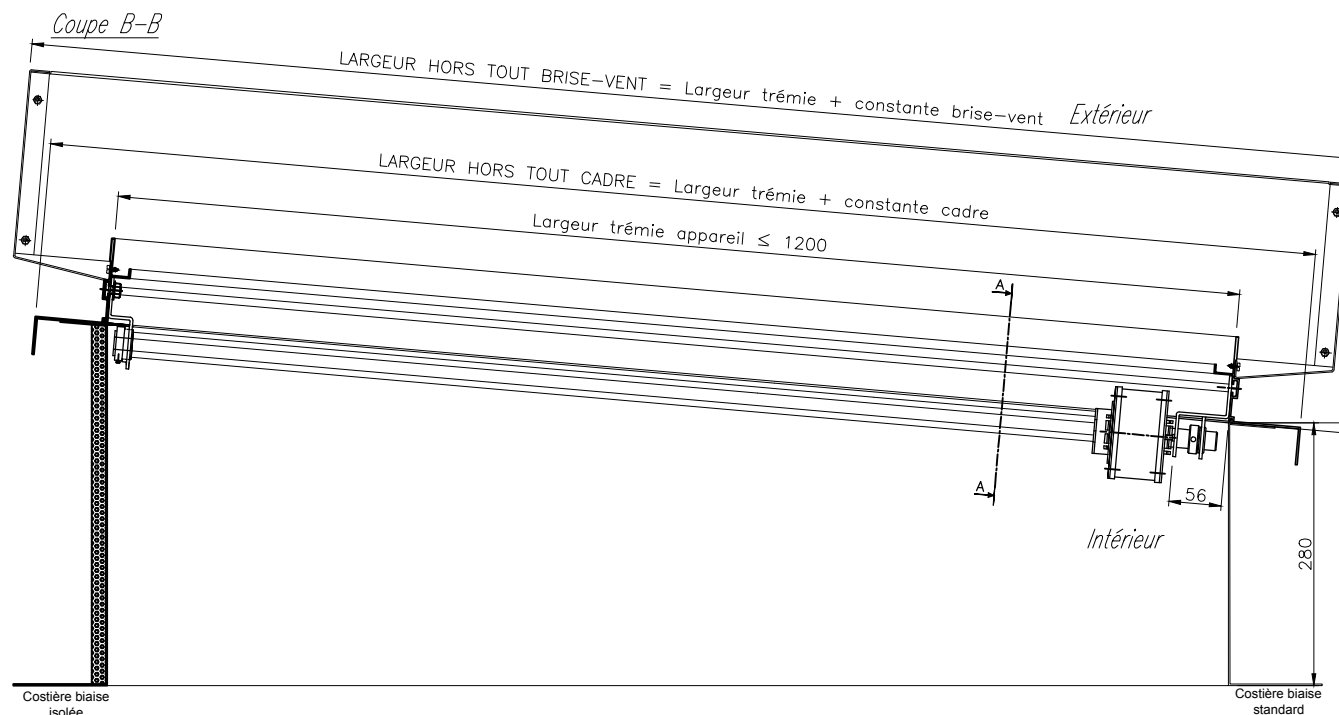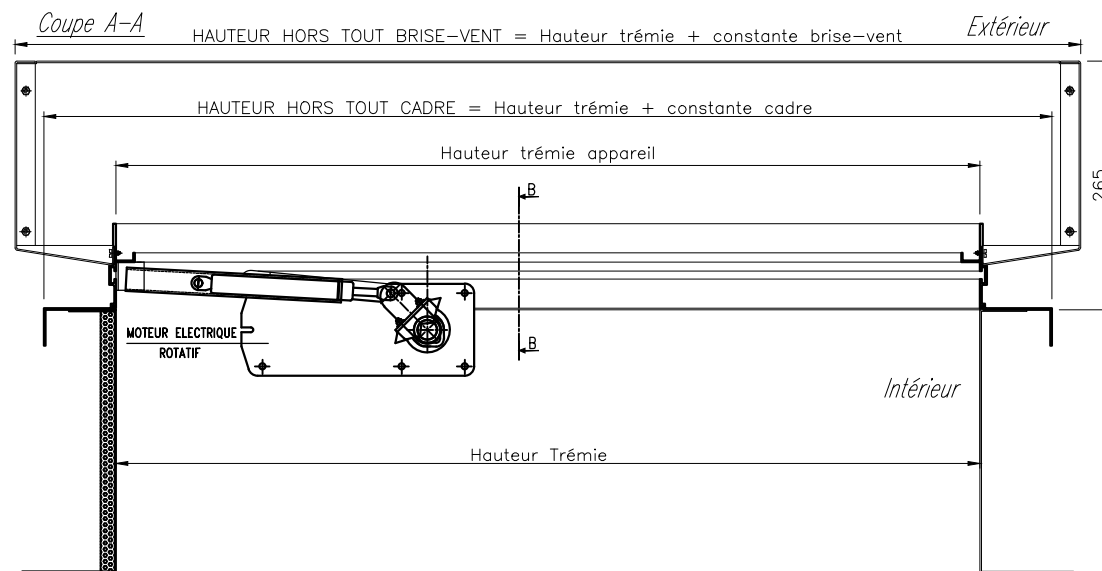

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à de tiers sans notre autorisation

© Copyright SOUCHIER SAS

PLAN DE PRINCIPE CERTILAM / CERTILUX sur costière isolée ou standard, droite ou braise, manoeuvre SpR - Cadre C

Le: 26/05/2020



SOUCHIER

11 RUE DES CAMPANULES CS 30066
77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Tél : (33) 01 60 37 79 50
Fax : (33) 01 60 37 79 89

Ech: 1/8

Ind: A 1

CT1-CE-LAM-LUX-60