


A-A (1:16)

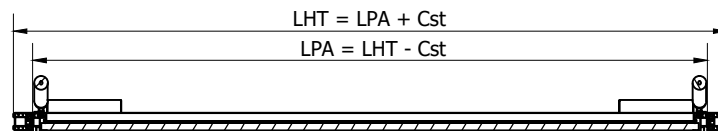



NOTA:

Si HPA ≤ 1250mm alors Version 0 Verrou

Sinon:


Si SGO (=LPAxHPA) ≤ 3m² alors Version 1 Verrou

Si SGO (=LPAxHPA) > 3m² alors Version 2 Verrous



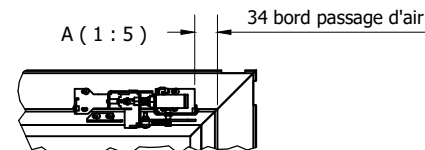


Constantes (Cst) = 144 mm


Nota : Cuivres intégrés dans les profils

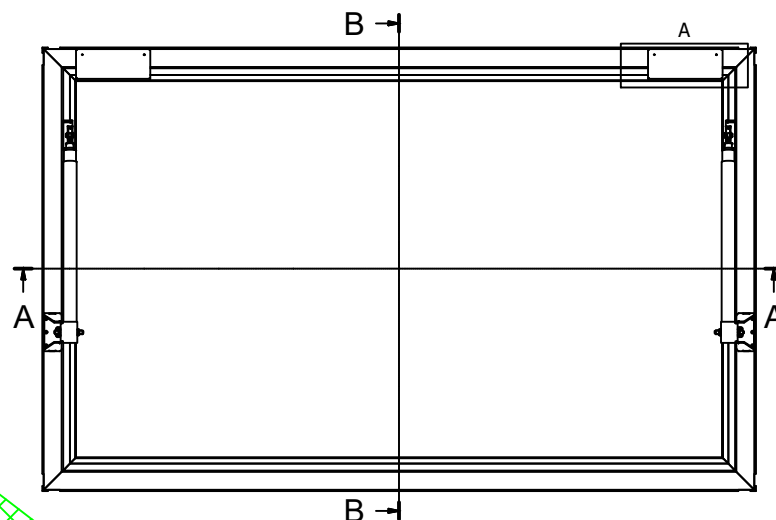

B-B (1:16)

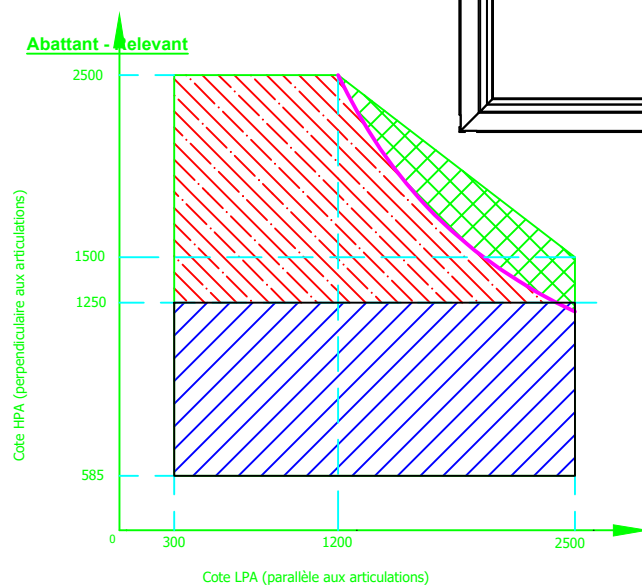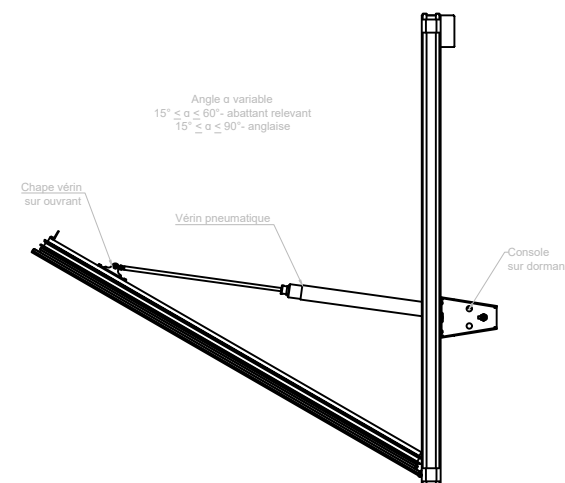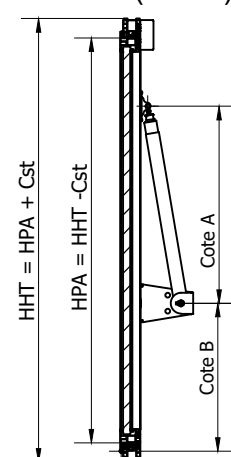

-  Version 2 Verrous
-  Version 1 Verrou
(Voir CT15-CE-OTF Vision-48)
-  Version 0 Verrou
(Voir CT15-CE-OTF Vision-50)

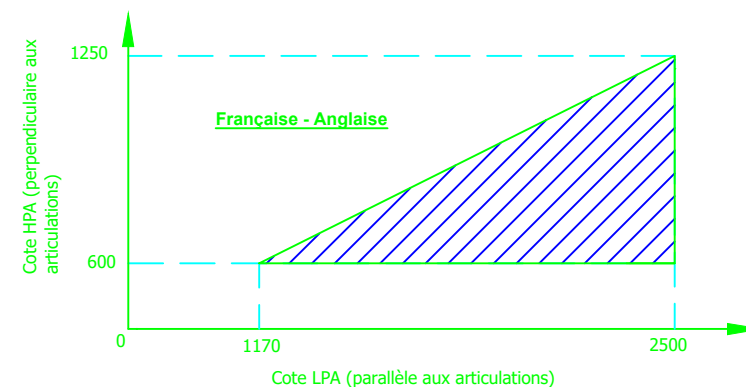

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à de tiers sans notre autorisation

© Copyright SOUCHIER-BOULLET SAS

OTF Vision – Principe OFVPLE C600 2 Verrous

Le: 12/12/2016



11 RUE DES CAMPANULES CS 30066
77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Tél : (33) 01 60 37 79 50
Fax : (33) 01 60 37 79 89

Ech: SANS

Ind: F

CT15-CE-OTF Vision-49