




Capot manoeuvre élec ou pneu

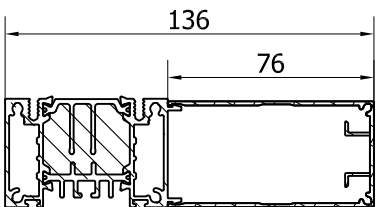


Capot manoeuvre OS

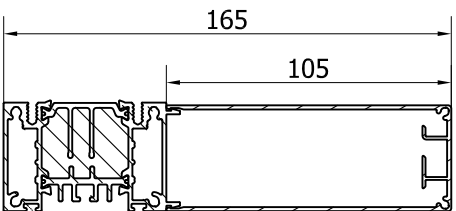

Les capots sont maintenues par clipsage

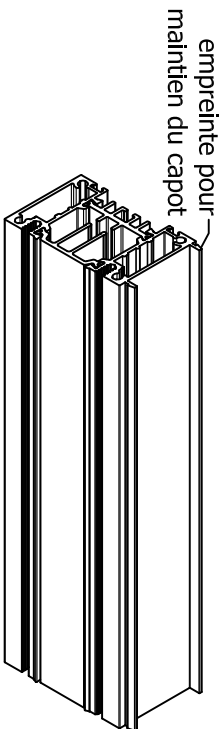

Les caches de capot sont différents selon les manoeuvres

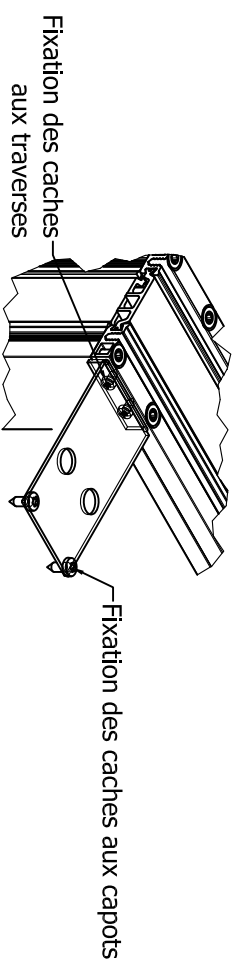

Exemple de montage manoeuvre en haut à gauche

Option: Version capot manoeuvre élec ou pneu

Version standard élec ou pneu

Capot filant



au choix du client sur consultation
X & Y variables en fonction de H

Version standard OS




Capot filant

Option: Version capot manoeuvre OS
au choix du client sur consultation
X & Y variables en fonction de H

$\text{Débit capot} = H^* - 3$

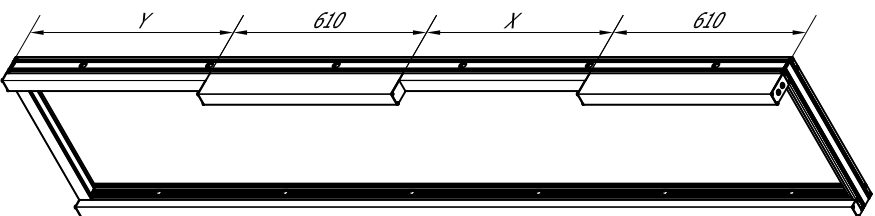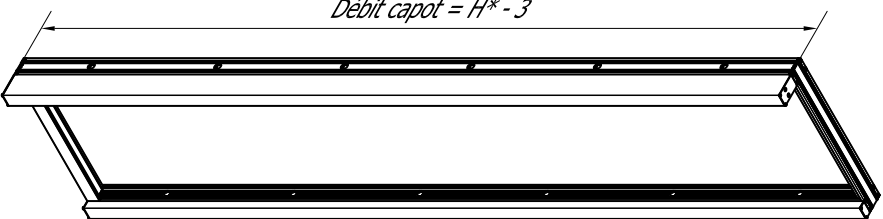

$\text{Débit capot} = H^* - 3$

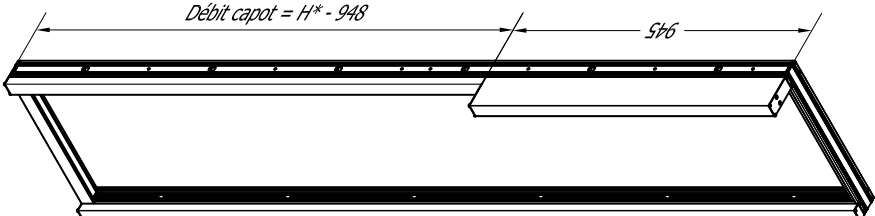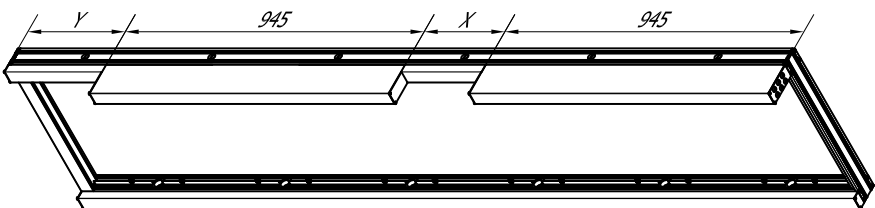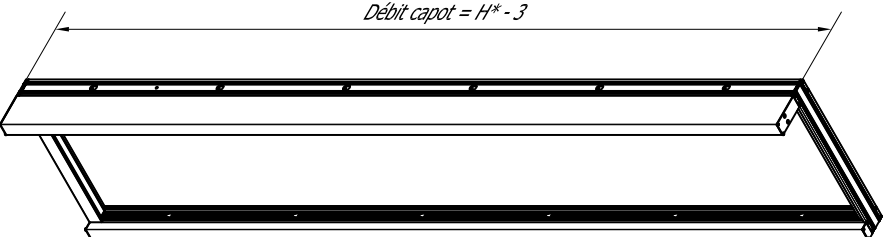

H* = Hauteur appareil

Capots pour Lht ≥2000 en luxlamef vitré & Lht ≥1400 en opaque

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation

Capots luxlame F large

Date: 12/03/2018

SOUCHIER

11 rue des Campanules CS30066
71450 MARCILLIAC CEDEX 2 - FRANCE

Tél: + (33) 01 80 37 79 50

Fax: + (33) 01 80 37 79 88

Ech:

Ind: A1

CT23-CE-LUXLAME F-07