


A (1 : 3)

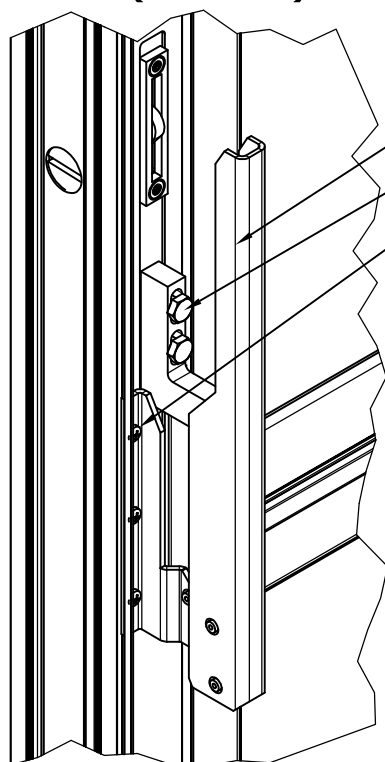

Poignée de ré-armement


Fixation à la tringle

Fixation au dormant par vis autotaraudeuse
(Pose à façon)

La Cote de ré-armement choisie par le client
pourra être ré-ajuster à $\pm 70\text{mm}$ (si nécessaire)
car la fixation sur la tringle implique
d'éviter l'axe de rotation de lame.

Cote de réarmement à $\pm 70\text{mm}$

A

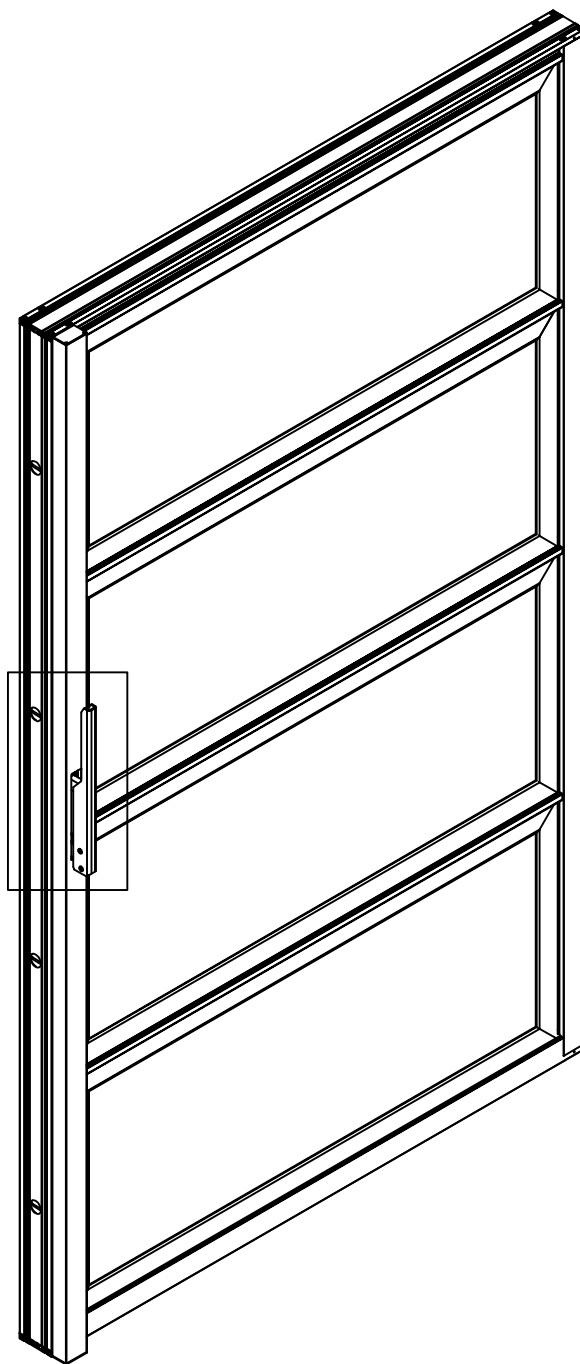

La cote de ré-armement est au choix du client
ainsi que le coté de montage de la poignée (gauche ou droit)
Nombre de lames maxi = 4 par poignée

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation © Copyright SOUCHIER SAS - FRANCE

Montage Manoeuvre manuelle non CE

Date: 28/07/2017



SOUCHIER

11 rue des Campanules CS30066
77436 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2 - FRANCE

Tél. + (33) 01 60 37 79 50
Fax + (33) 01 60 37 79 89

Ech: 1/10

Ind: B

CT23-CE-LUXLAME F-08