



Les capots sont maintenus par clipsage
empreinte pour
maintien du capot


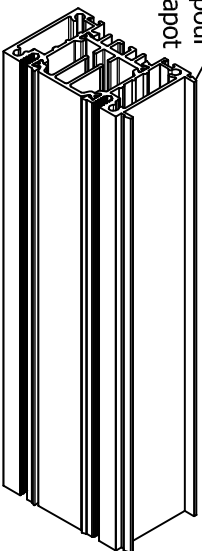


Les caches de capot sont différents selon les manoeuvres



Fixation des caches aux capots


Capot manoeuvre élec ou pneu

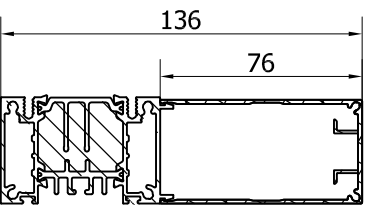


Passage câble en
traverse basse
raccordement des
moteurs de droite
et de gauche

Exemple de montage manoeuvre en haut à gauche

Version standard élec ou pneu
Capot filant

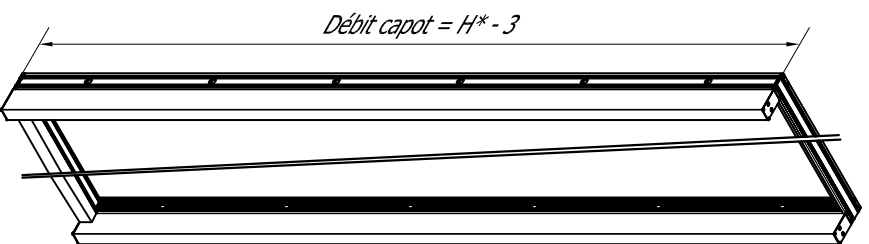

Préciser à la cde la sortie de câble
à droite ou à gauche et en haut ou en bas
vue intérieure

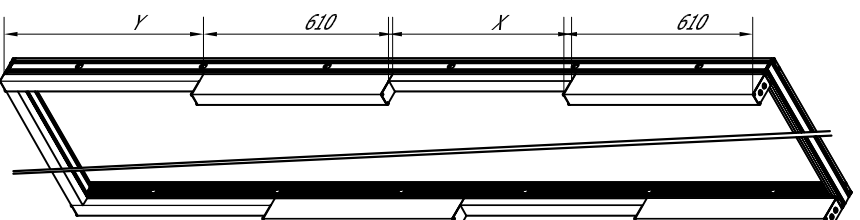

Option : Version capot manoeuvre élec ou pneu
au choix du client sur consultation
X & Y variables en fonction de H

Luxlame F vitré
2000 < largeur ≤ 2500
Luxlame F opaque
1400 < largeur ≤ 2000

