




B-B (1:10)

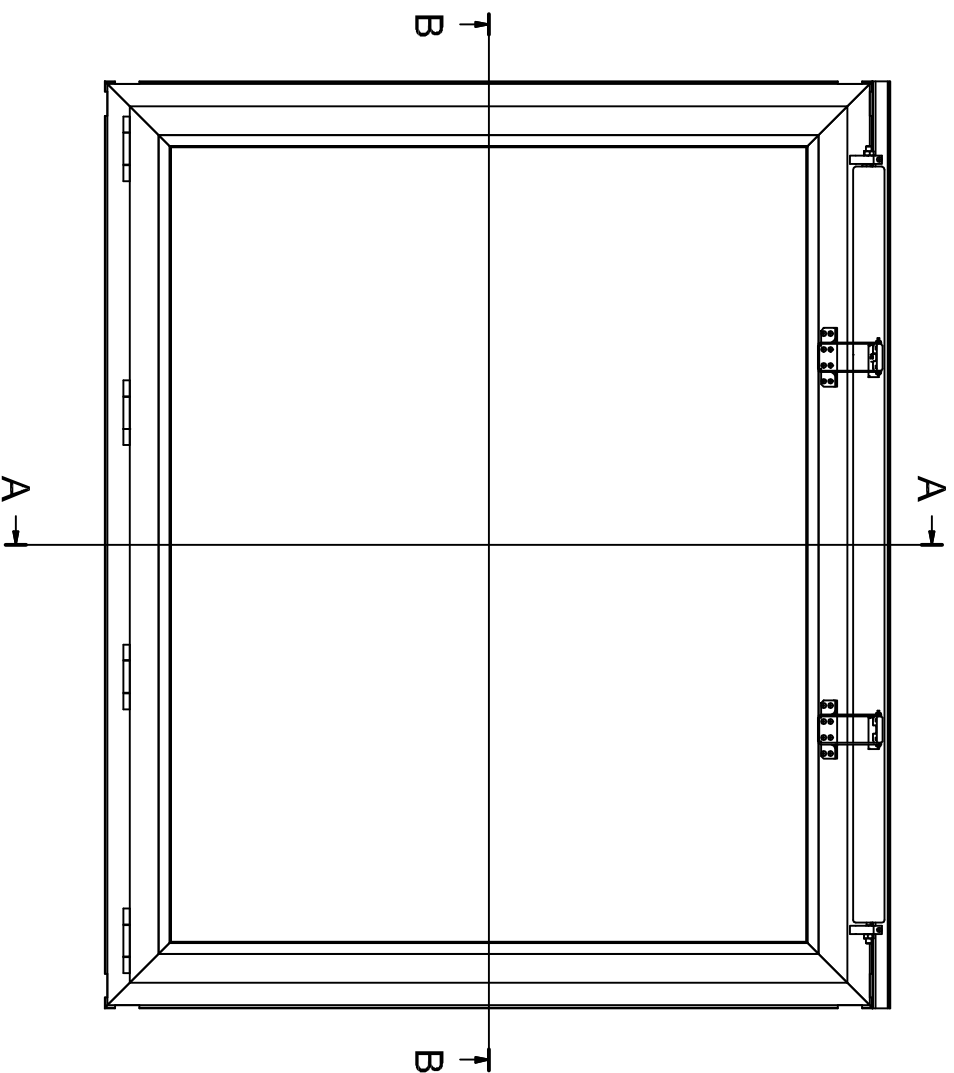

A-A (1:10)

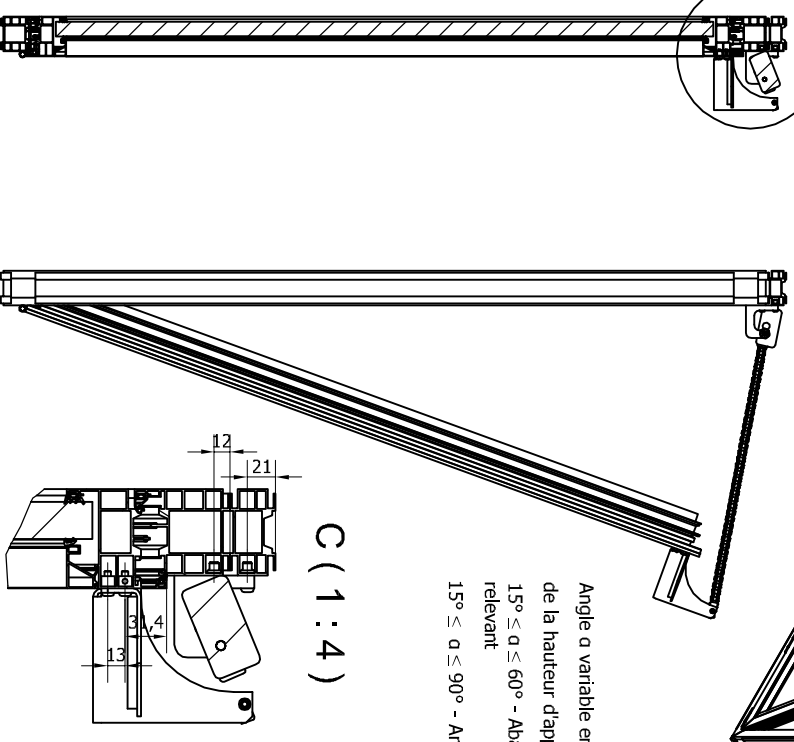

C (1 : 4)

Angle α variable en fonction
de la hauteur d'appareil
 $15^\circ \leq \alpha \leq 60^\circ$ - Abattant
relevant
 $15^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$ - Anglaise

Nota : Câbles en surlongueur de 3 m en sortie de BAC

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à de tiers sans notre autorisation

© Copyright SOUCHIER-Boullet SAS

Voir plan CT26-CE OTF
V2-76 Gamme
dimensionnelles BâC

OTF V2 – Principe OFBCI C600 Double chaîne Le: 08/12/2016



11 RUE DES CAMPANULES CS 30066
77436 MARNE LA VALLÉE CEDEX 2

Tél : (33) 01 60 37 79 50
Fax : (33) 01 60 37 79 89

Ech: SANS

Ind:

CT26-CE-OTF V2-24