

Nombre de poulies :



= 1 Si Lpa < 1200

= 2 Si Lpa > 1200 (Voir CT26-CE-OTF V2-30)

Profil 30 : Cst = 144 mm


Nota : Câbles apparents

B-B (1:10)

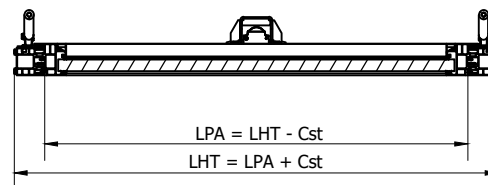


Bloc poulie sur dormant



A

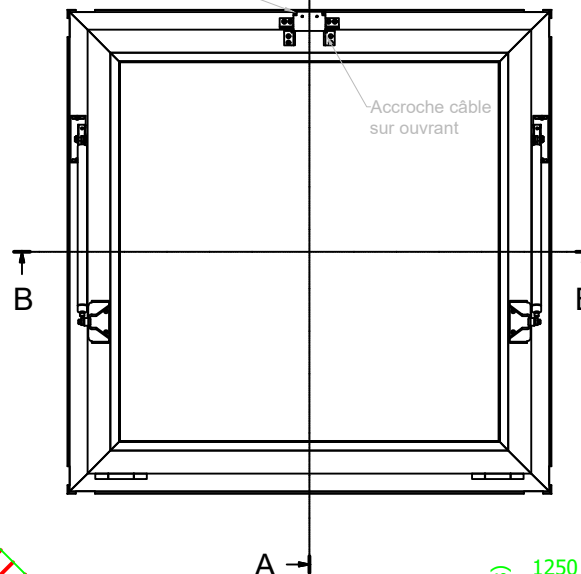

A-A (1:10)

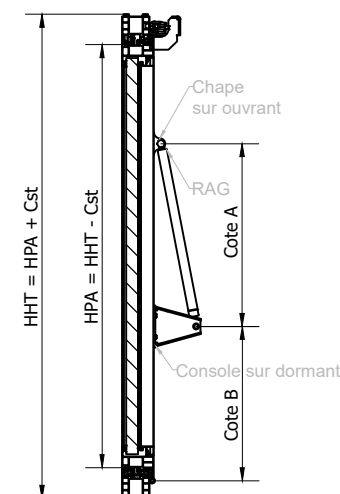

Angle α variable
 $15^\circ \leq \alpha \leq 60^\circ$ - abattant relevant
 $15^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$ - anglaise

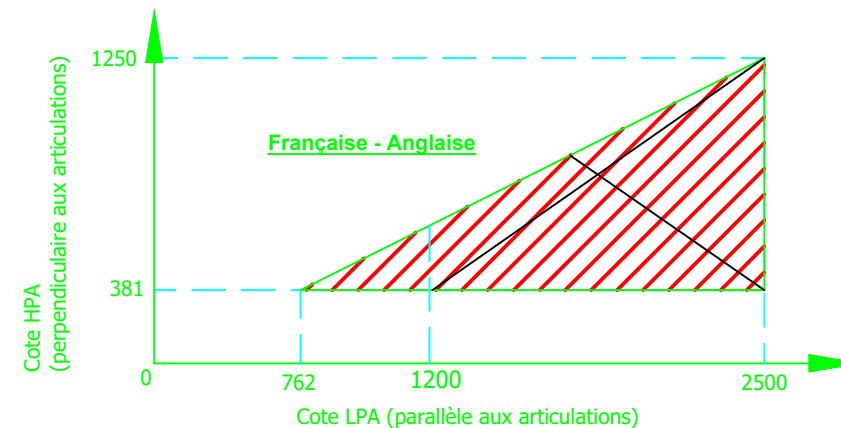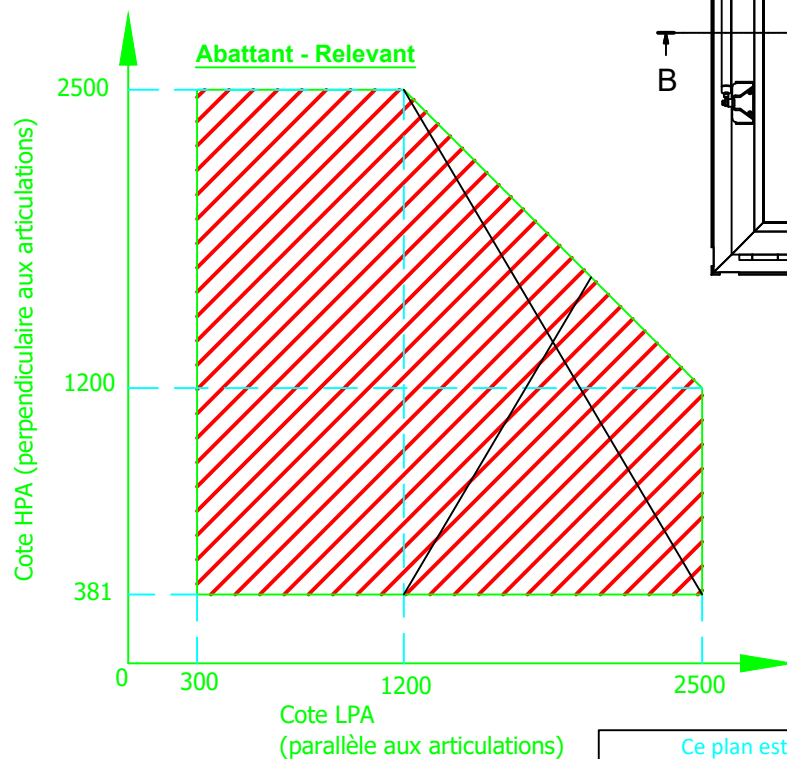

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à de tiers sans notre autorisation

© Copyright SOUCHIER-BOULLET SAS

OTF V2 - Principe OFMCI C600 simple

Le: 08/12/2016



11 RUE DES CAMPANULES CS 30066
77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Tél : (33) 01 60 37 79 50
Fax : (33) 01 60 37 79 89

Ech: SANS

Ind:

CT26-CE-OTF V2-29