


B-B (1:10)

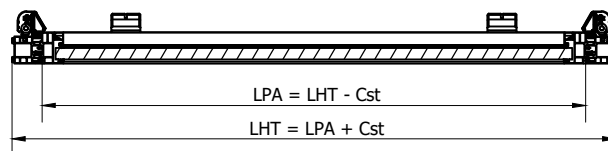

Nota : Câbles apparents


Nombre de poulies :

- = 1 Si Lpa < 1200 (Voir CT15-CE-OTF Vision-37)
- = 2 Si Lpa > 1200





Constante :

Profil 30 : Cst = 144 mm

ABATTANTS ET RELEVANTS

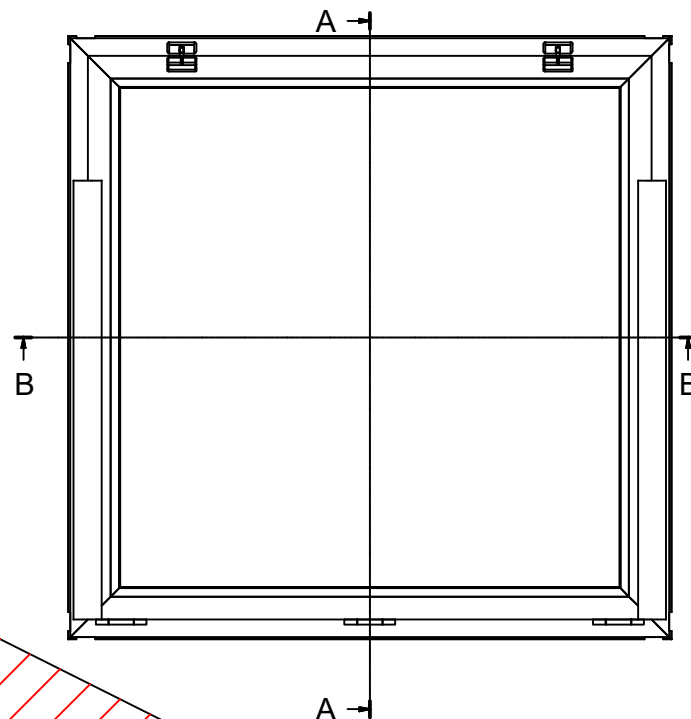


A-A (1:10)

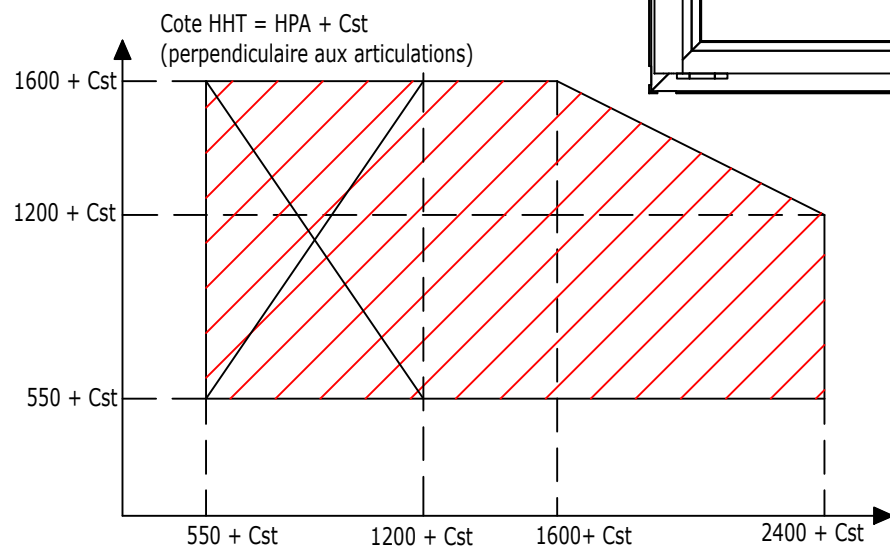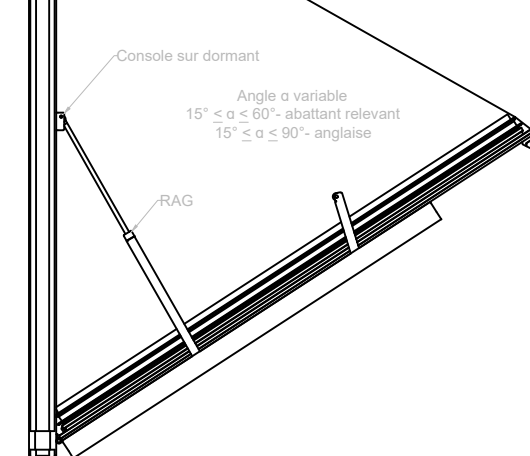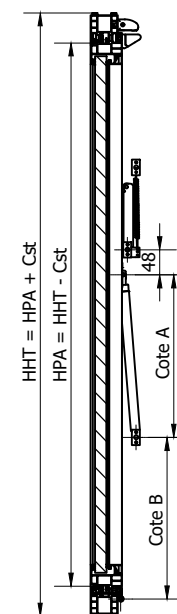

Cote LHT = LPA + Cst
(parallèle aux articulations)

FRANCAISES ET ANGLAISES

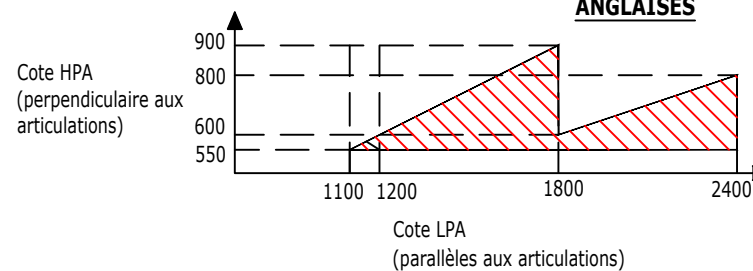

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à de tiers sans notre autorisation

© Copyright SOUCHIER-BOULLET SAS

OTF V2- Principe OFMFI C415 Double

Le: 16/12/2016



11 RUE DES CAMPANULES CS 30066
77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Tél : (33) 01 60 37 79 50
Fax : (33) 01 60 37 79 89

Ech: SANS

Ind:

CT26-CE-OTF V2-38