


B-B ( 1:12 )

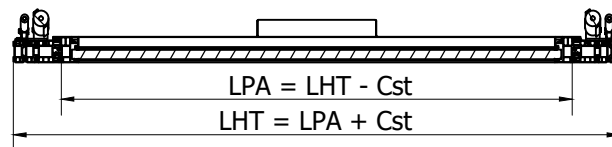


**NOTA:**



Si SGO (=LPAxHPA) ≤ 3m<sup>2</sup> alors Version V2 1 Verrou  
Si SGO (=LPAxHPA) > 3m<sup>2</sup> alors Version V2 2 Verrous

Constante (Cst) = 144 mm




Nota : Cuivres apparents

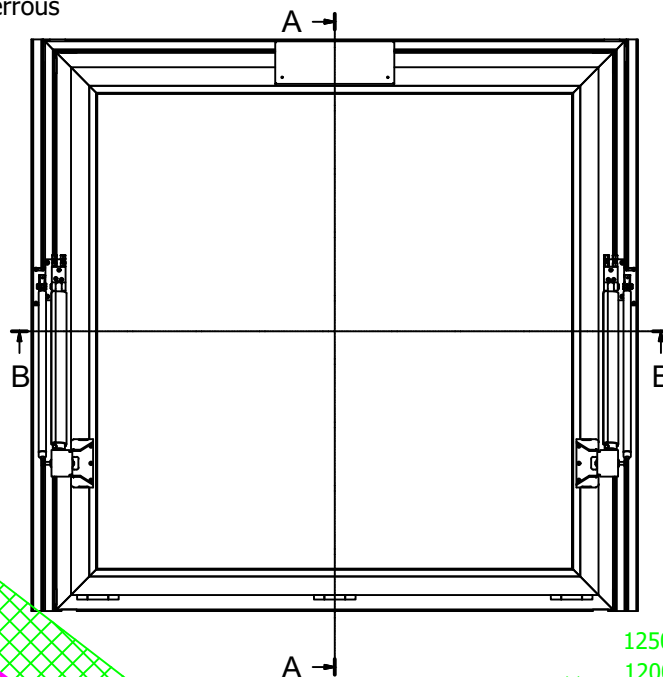

A-A ( 1:12 )

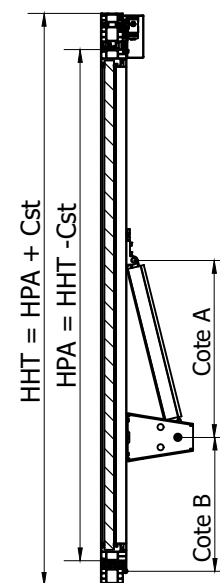

Angle α variable  
15° ≤ α ≤ 60° - abattant relevant  
15° ≤ α ≤ 90° - anglaise

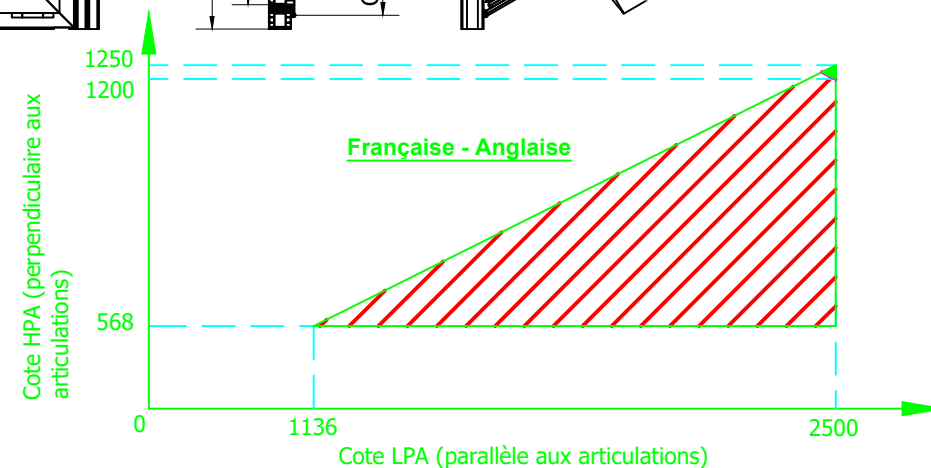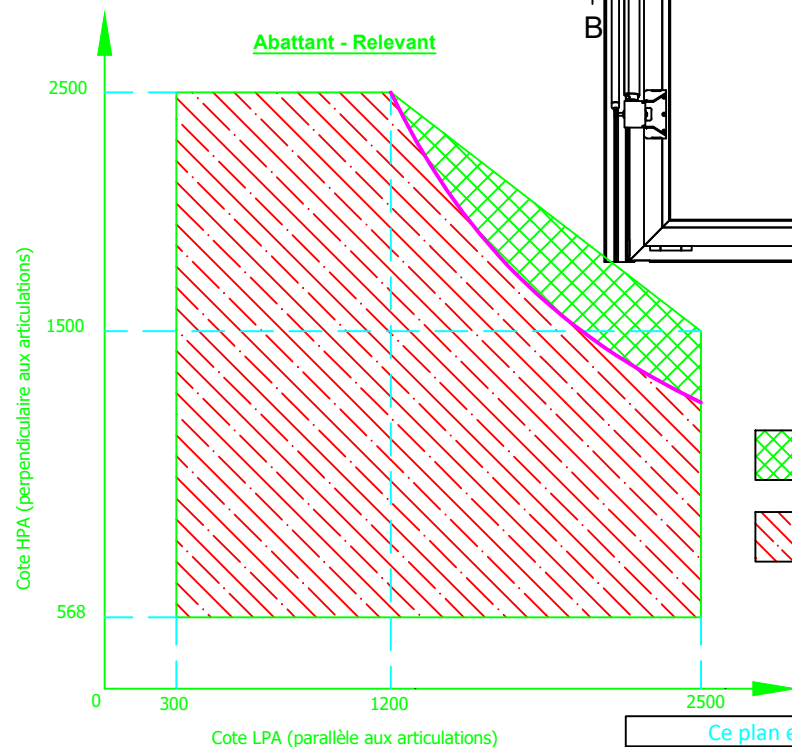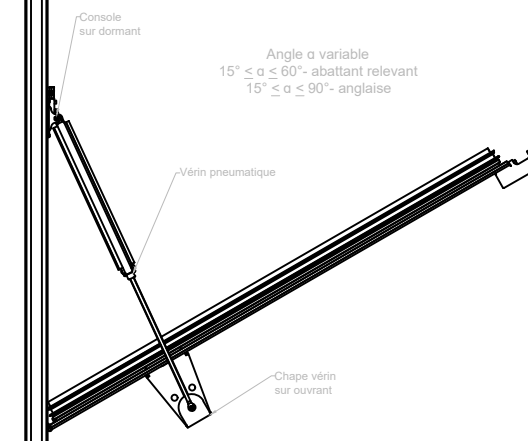

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à de tiers sans notre autorisation

© Copyright SOUCHIER-BOULLET SAS

OTF V2 - Principe OFVPLIS+ C600 1 Verrou Le: 13/12/2016



11 RUE DES CAMPANULES CS 30066  
77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Tél : (33) 01 60 37 79 50  
Fax : (33) 01 60 37 79 89

Ech: SANS

Ind:

CT26-CE-OTF V2-61