


B-B (1:15)

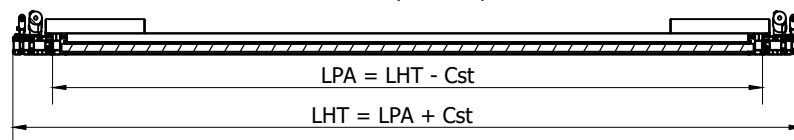

NOTA:

Si SGO (=LPAxHPA) ≤ 3m² alors Version V2 1Verrou


Si SGO (=LPAxHPA) > 3m² alors Version V2 2 Verrous

Constantes :





HHT (Cst) = 178 mm

LHT (Cst) = 212 mm

Nota : Cuivres apparents

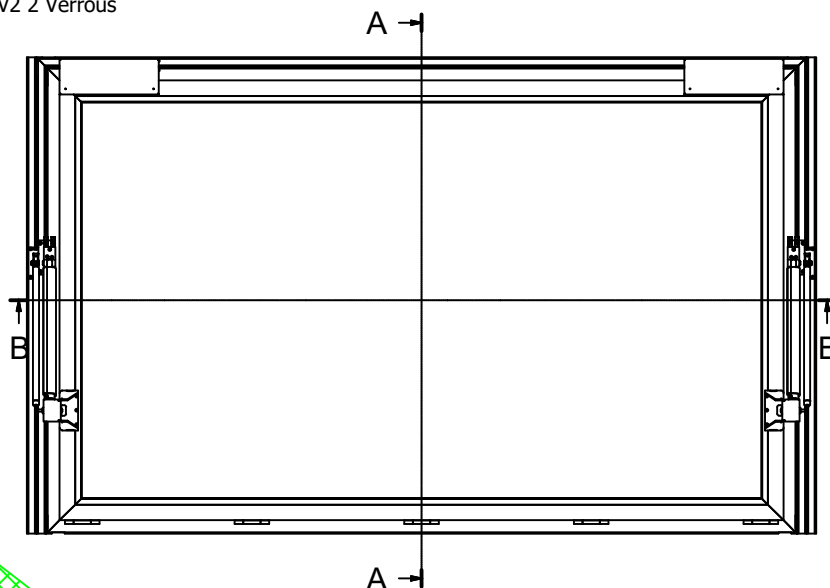

A-A (1:15)

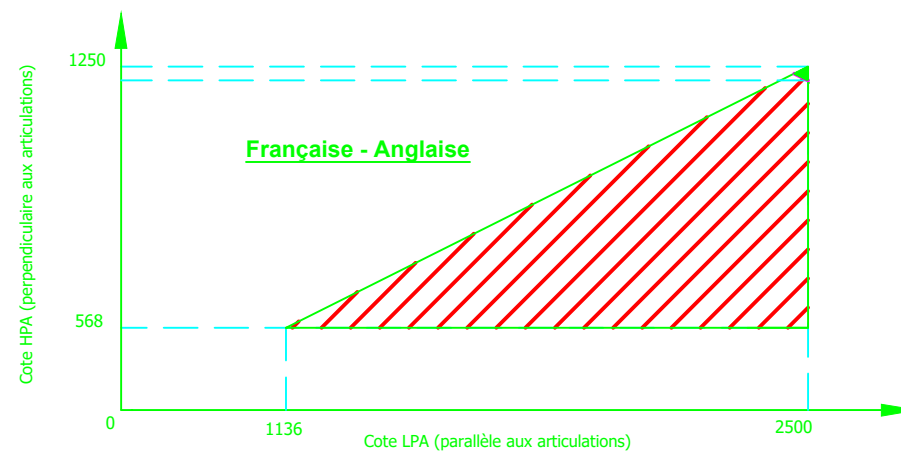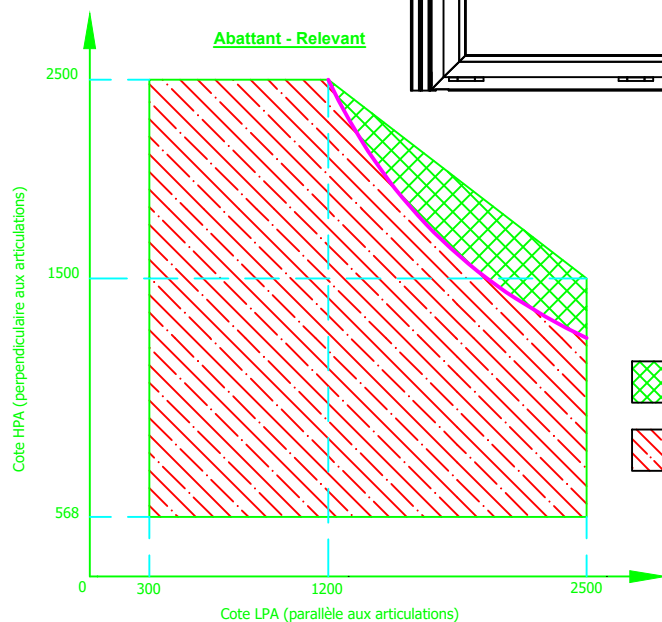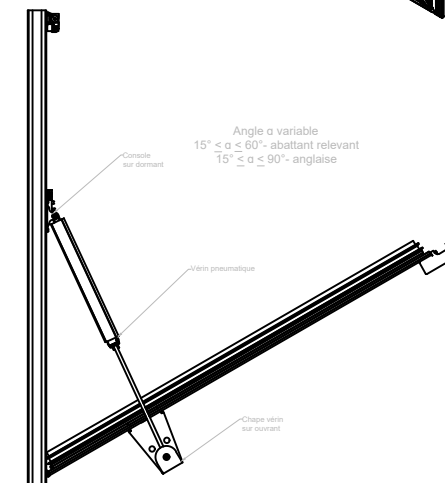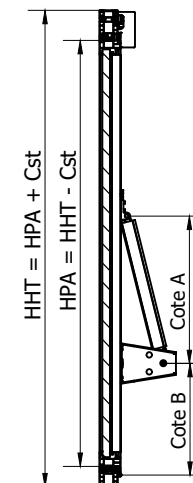

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à de tiers sans notre autorisation

© Copyright SOUCHIER-BOULLET SAS

OTF V2 – Principe OFVPLIS+ C600 2 Verrous

Le: 13/12/2016



11 RUE DES CAMPANULES CS 30066
77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Tél : (33) 01 60 37 79 50
Fax : (33) 01 60 37 79 89

Ech: SANS

Ind: F

CT26-CE-OTF V2-62