

### Transmetteur radio de contact de position :

- Génère la trame radio automatiquement lorsque le levier est pressé
- Transmission d'un télégramme lorsque le contact est ouvert ou fermé
- Peut-être collé à l'aide d'un adhésif ou vissé
- Utilisation avec un récepteur radio 09556-0
- La longueur de 48mm peut être réduit à 27mm en enlevant une partie.




REFERENCE : 09558-1

### Caractéristiques techniques :

- Technologie : EnOcean, STM,
- Fréquence : 868.3 Mhz,
- Portée : 30 m dans un bâtiment, 300 m en portée libre,
- Certification : CE,
- Couleur blanc pur
- Dimensions du contact de position (mm) : 48 (L) x 32 (l) x 12 (P)

### Exemples d'applications :

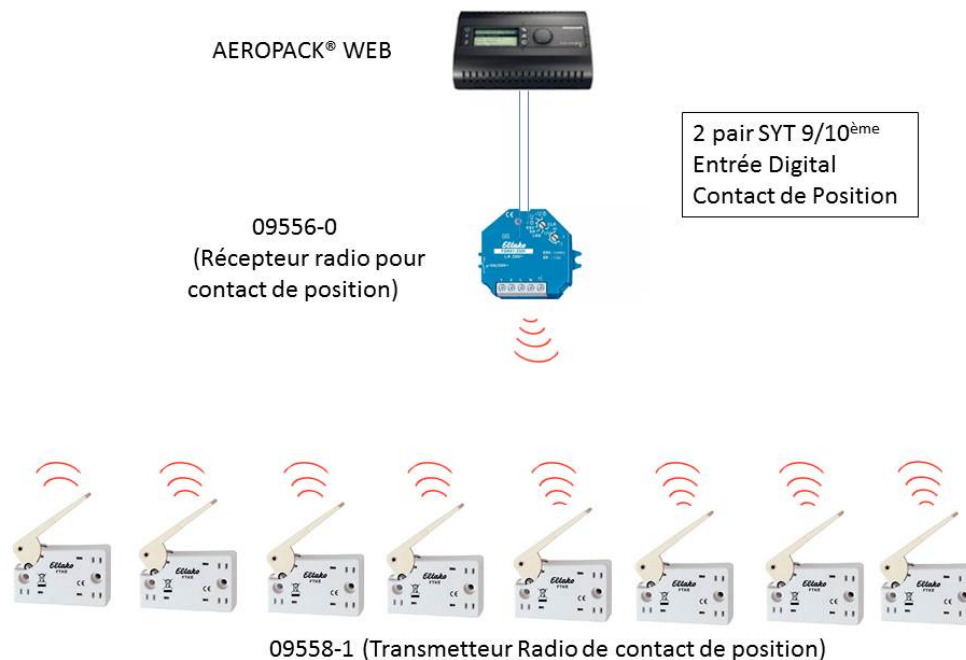

- Limite de 35 contacts de position par récepteur radio