BOITIER A CHAINE SINTESI 230 VAC – 24 VCC / FORCE 180N / COURSE DE 250 ET 300 MM

254xx-0

Parc SEGRO – ZAC de Lamirault – 42 Rue de Lamirault – 77090 COLLEGIEN – Tél : 01 60 37 79 50

DESCRIPTIF :

- Moteur électrique à chaîne pour ouvrants abattants, relevants, coupoles et lucarnes.
- Deux courses sélectionnables 250 m et 380 mm,
- Système de débrochage rapide pour le nettoyage de la fenêtre,
- Trois glissières à queue d'aronde pour simplifier le montage,
- Etrier glissant compris dans l'emballage,
- Hauteur minimum du châssis :
  - 500 mm pour une course de 250 mm,
  - 800 mm pour une course de 380 mm,

GAMME :

Couleur	Tension 24 Vcc	Tension 230 Vcc
	Référence	Référence
Aluminium anodisé	25411-0	25421-0
Blanc	25412-0	25422-0
Marron Foncé anodisé	25413-0	25423-0

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES :

Modèle	2541x-0	2542x-0
Alimentation	24 Vcc	230 Vac
Courant absorbé	1 A	0,65 A
Vitesse à vide	14 mm/s	40 mm/s
Courses possibles	250 et 380 mm	
Force traction	200 N	300 N
Force de poussée	180 N (course de 250 mm) 90 N (course de 380 mm)	
Fin de course	Par micro interrupteur	
Protection électrique	Arrêt électronique	Thermique
Signalisation	Ouverture / fermeture	Fermeture
Indice de protection	IP 20	

CALCUL DE LA FORE D'OUVERTURE OU DE FERMETURE :

F = Force demandée pour l'ouverture ou la fermeture
P = Poids de la fenêtre (seulement partie mobile)
C = Course d'ouverture de la fenêtre (course de l'actionneur)
H = Hauteur de la fenêtre



Pour coupoles ou chiens-assis horizontales
F = 0,54 x P

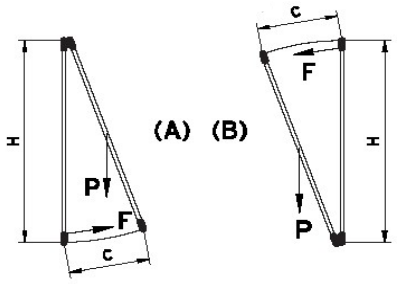

Pour fenêtre de saillie (A) ou à vasistas (B)
F = (0,54 x P) x (C : H)

DIMENSIONS :

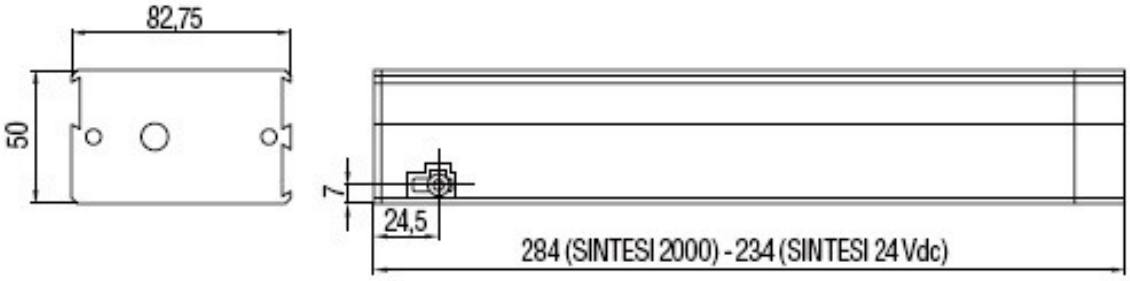

ACCESSOIRES

25450-0 : Etrier en plastique pour châssis abattant

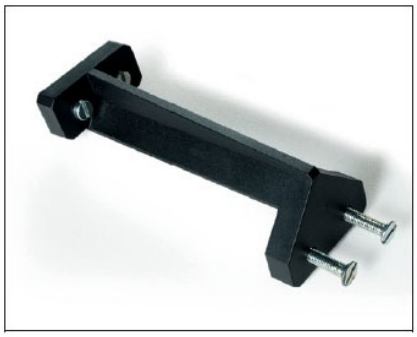

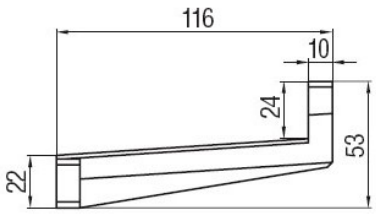

25450-1 : Etrier aluminium pour châssis abattant

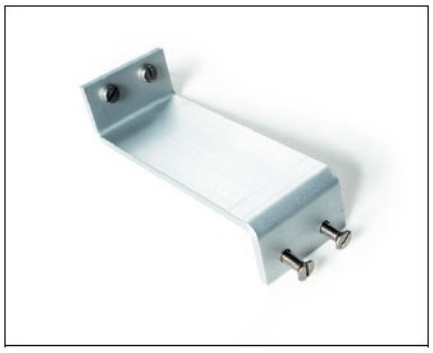

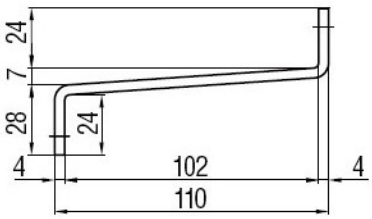

25450-2 : Etrier coulissant aluminium pour châssis abattant

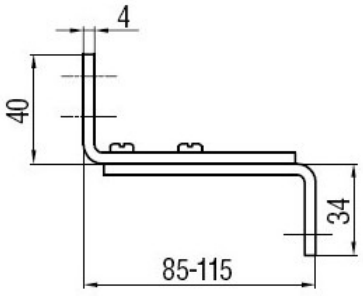

25450-3 : Etrier long aluminium pour moteurs à chaîne et rack

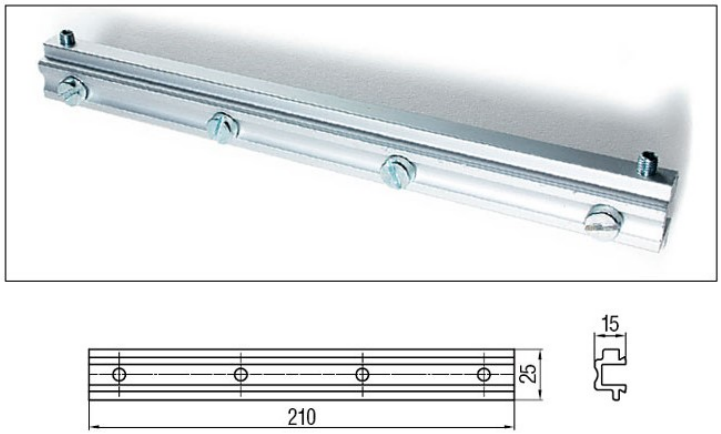

25450-4 : Etrier pivotant

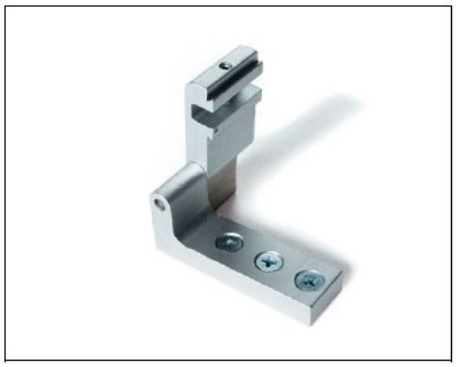

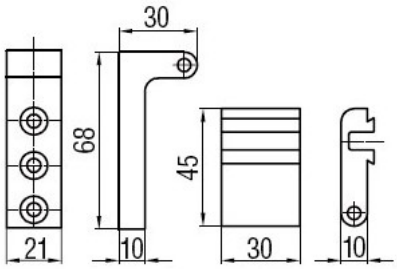

25450-5 : Bout chaîne longueur 50 mm

EXEMPLES D'INSTALLATION – Châssis relevant

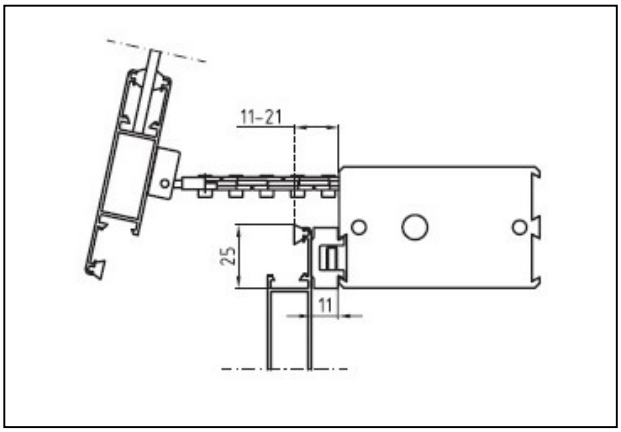

Sur dormant avec étrier coulissant inclus

EXEMPLES D'INSTALLATION – Châssis abattant



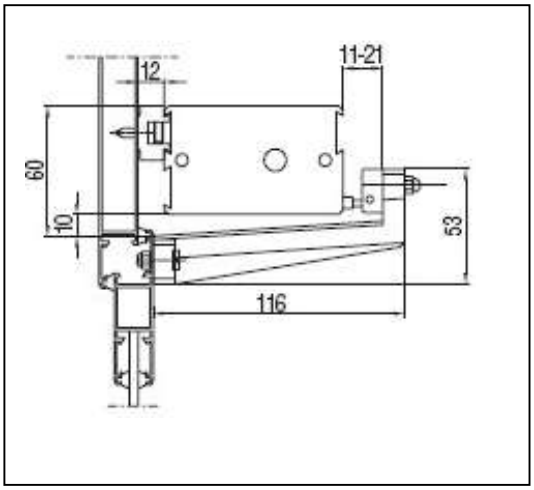

Sur dormant avec étrier coulissant inclus et étrier en plastique pour châssis abattant 25450-0

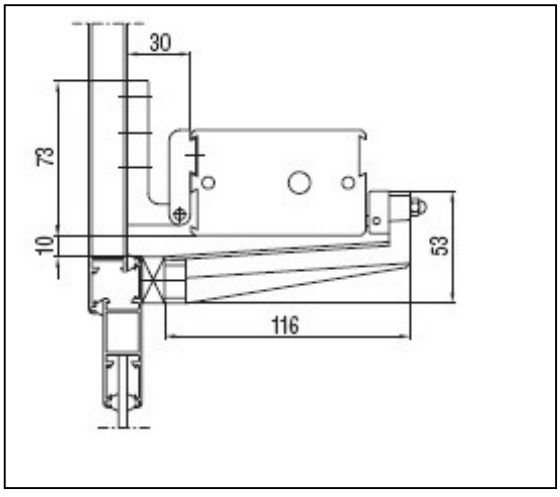

Sur dormant avec Etrier en plastique pour châssis abattant 25450-0 et étrier pivotant 25450-4

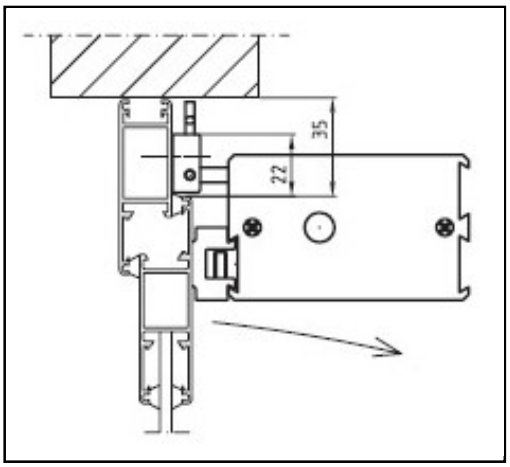

Sur ouvrant avec étrier coulissant inclus